



	零件名称	材质	阻燃等级
1	上盖	铝	
2	顶针	陶瓷	
3	圆片	双金属	
4	内支架	PPS	94V-0
5	端子A	铜镀锡	
6	焊锡	锡	
7	密封胶	环氧树脂	94V-0
8	端子脚	铜镀锡	
9	跳板	铍铜	
10	端子J	铜镀锡	
11	外壳	PPS	94V-0
12	银点R	银合金	
13	银点F	银合金	

规格

- * 触点型式：常闭
- * 动作温度：104 ° C± 3 °C
- * 复归温度：093 ° C± 4 °C
- * 端子脚尺寸：Amp #250 TAB
- * 内部阻抗：50mΩ以下.
- * 绝缘值：以绝缘阻抗表在 DC 500V，测试不小于100MΩ.
- * 耐压强度：AC 1000V 一分钟
或 AC 1800V 一秒钟
- * 额定电流电压：15A 125VAC / 10A 250VAC /16A 250VAC
(电阻式负载)
- * 安规：UL CUL VDE CQC
- * 使用寿命：100,000次 :15A 125VAC/10A 250VAC
10,000次: 16A 250VAC

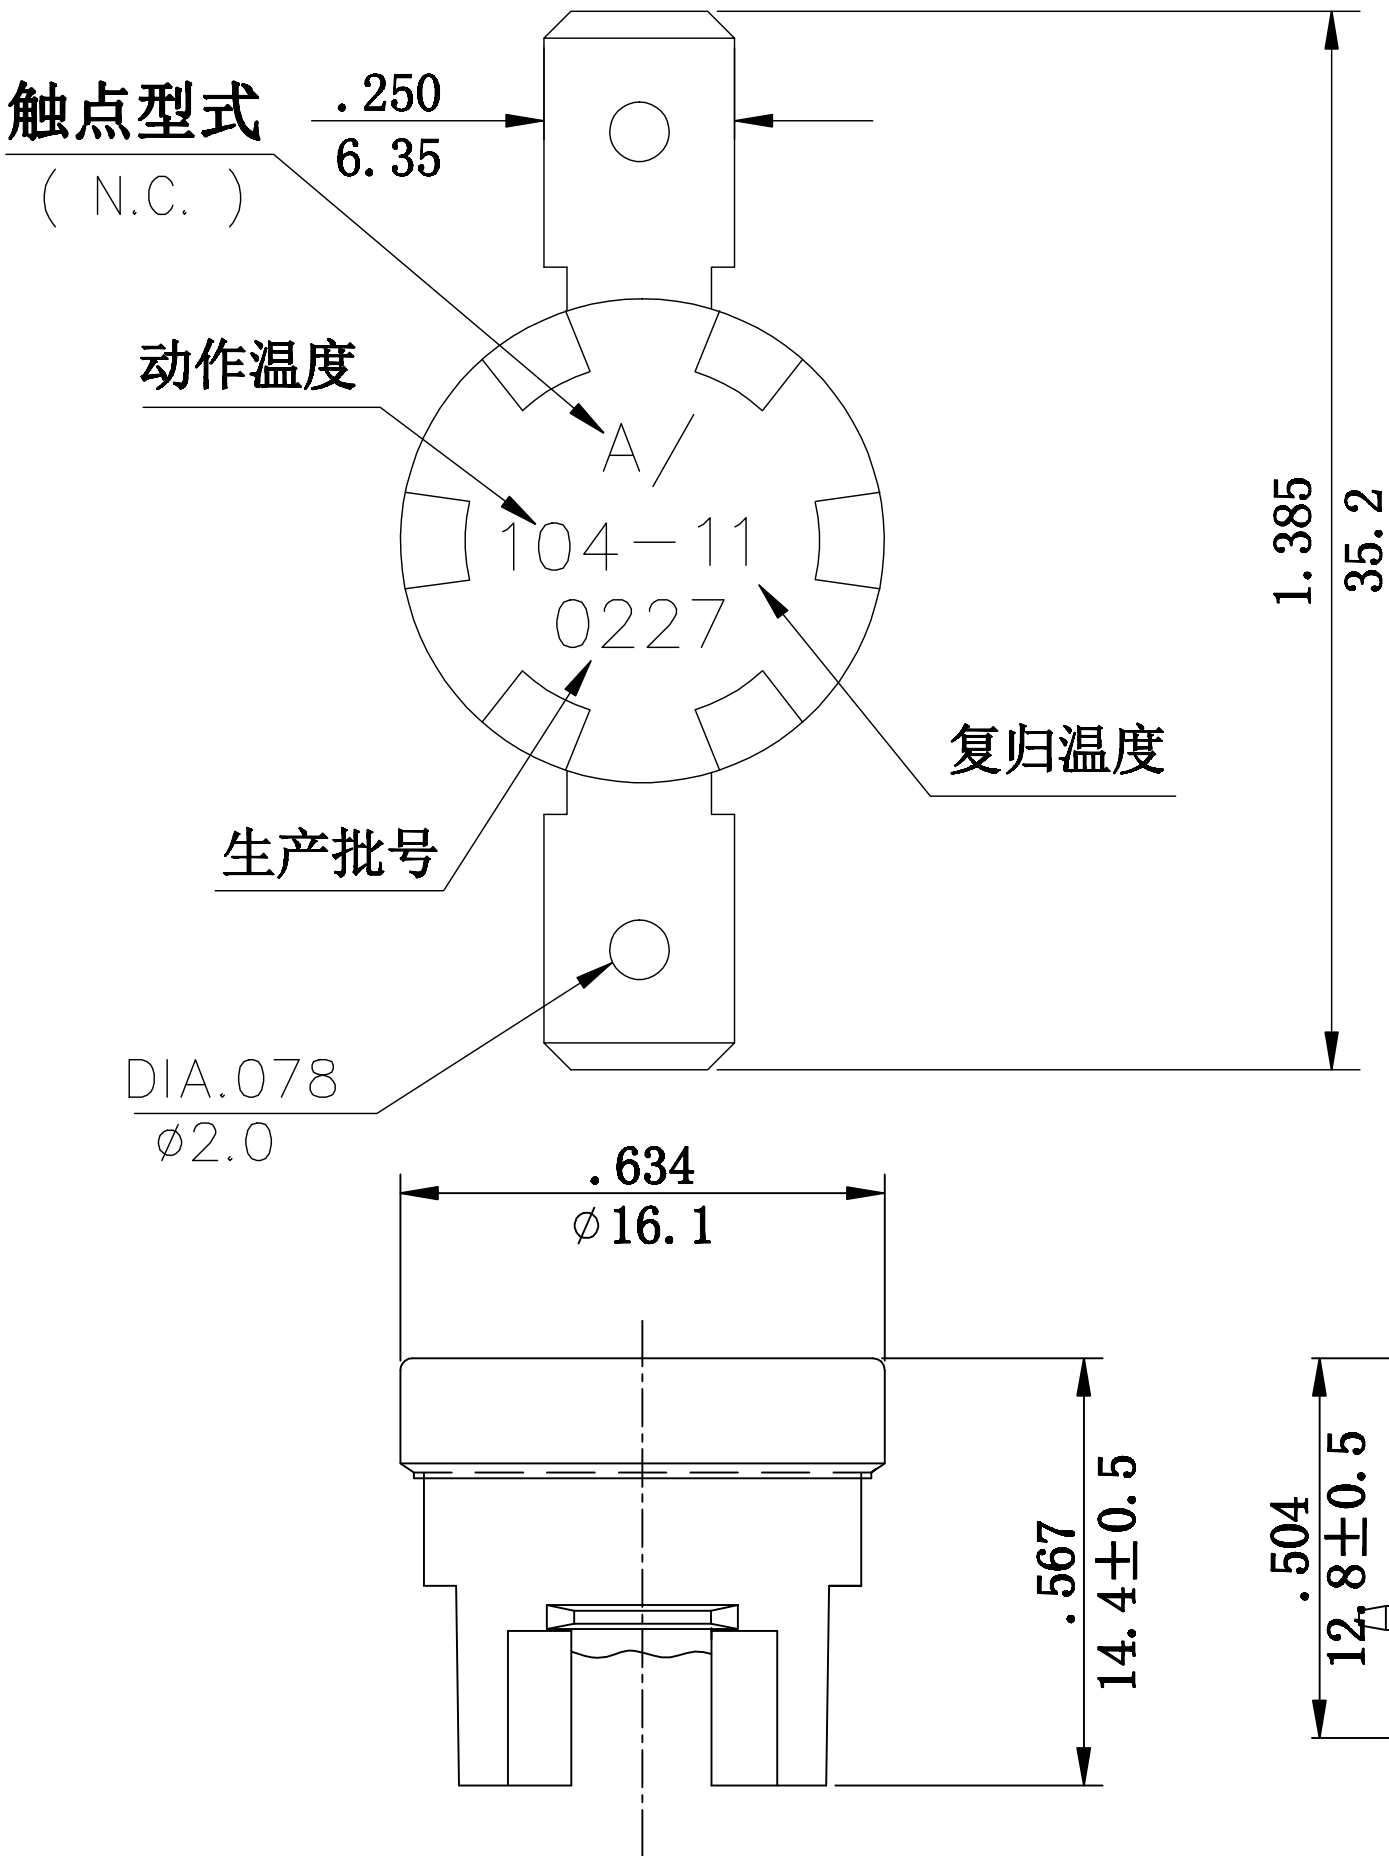

0 2 2 7
27 日
2 月份
2020 年

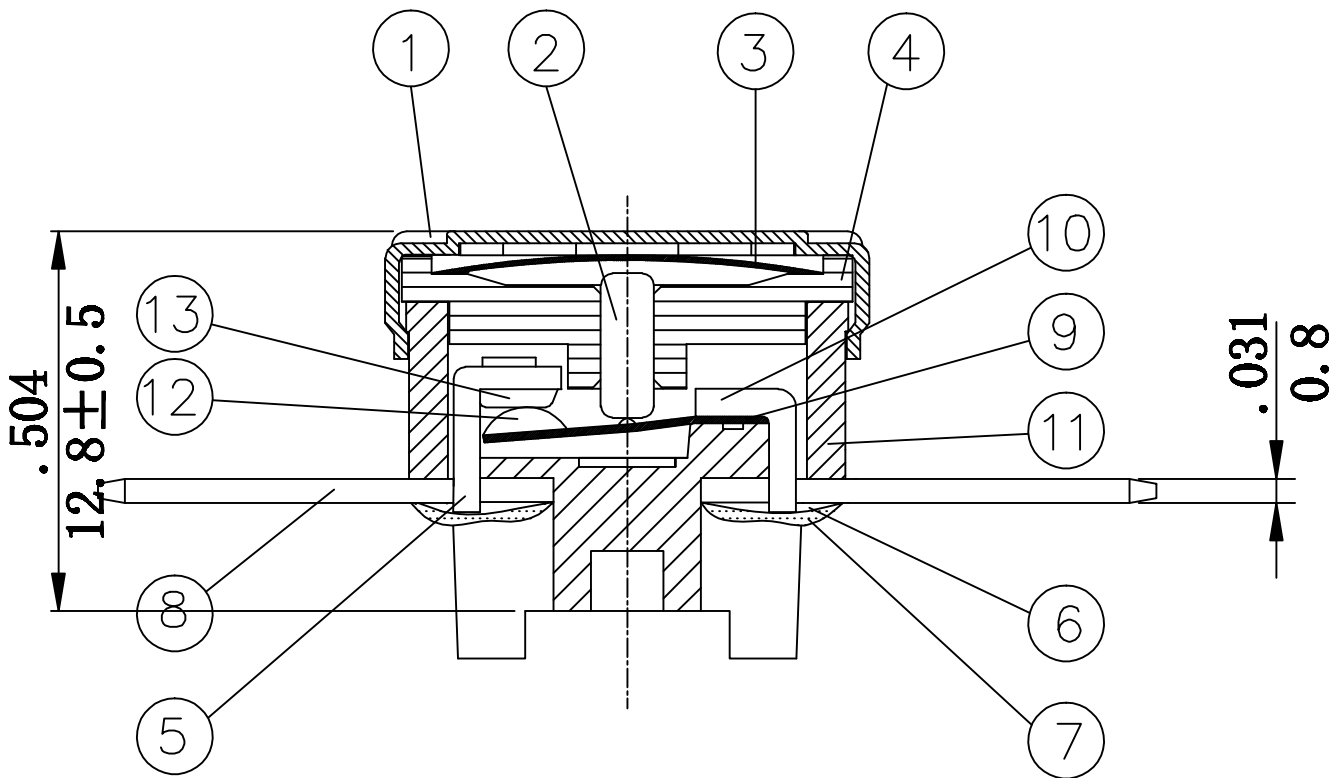

英寸
毫米

比例	2:1 (mm)				
		机种	T23	代码	T23A104ACF2-11-PP
		单位	mm	客户	
		绘图	审核	业务	批准
修改内容	修改者	XIR			