



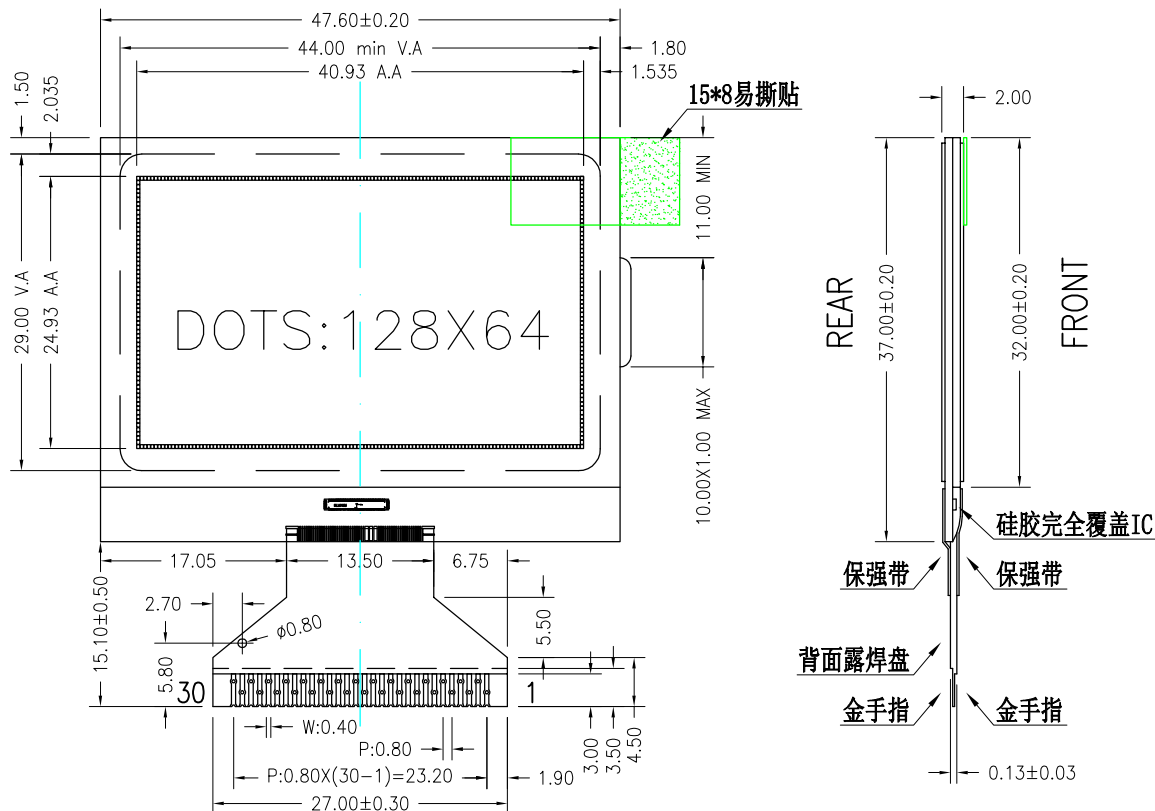

接口定义:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
NC	CS	RST	A0	WR	RD	DB0	DB1	DB2	DB3	DB4	DB5	DB6	DB7	VDD
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
VSS	VOUT	CAP3+	CAP1-	CAP1+	CAP2+	CAP2-	V4	V3	V2	V1	V0	C86	P/S	NC

IC: ST7565R
DISPLAY TYPE: FSTN/POSITIVE
POLARIZER: TRANSMISSIVE
VIEWING DIRECTION: 6:00-CLOCK
DRIVE METHOD: 1/65DUTY, 1/9BIAS
LCM OPERATING VOLTAGE: 3.0V
OPERATING TEMP: -30 TO 80 Deg.C
STORAGE TEMP: -30 TO 80 Deg.C
CONNECTOR: COG
UNSIGNED TOLERANCE: ± 0.20



				客 户 编 码		客 户 签 字	
旧底图总号				SJXD12864E-001913D1 外型尺寸图		SJXD-0603/A/0	
	更改标记	更改内容	日期				
底图总号	设 计	刘小航	2024. 11. 01				
	审 核	刘鹏亮	2024. 11. 01				
	工 艺	王军平	2024. 11. 01			等 级	标 记
日 期	签 名					重 量	比 例
		标准化	韩兆强				1:1
		批 准	李苏宇			共 1 张	第 1 张
						广东深晶彩光电技术有限公司	