
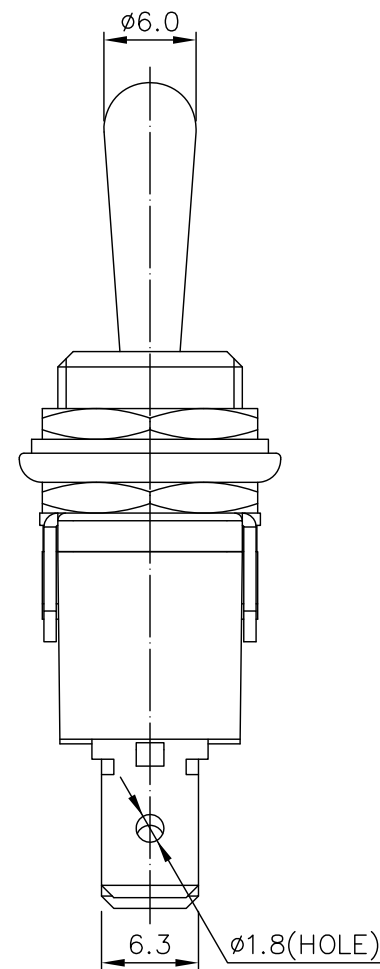
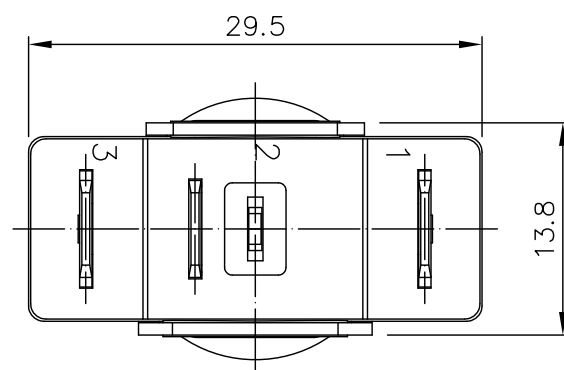


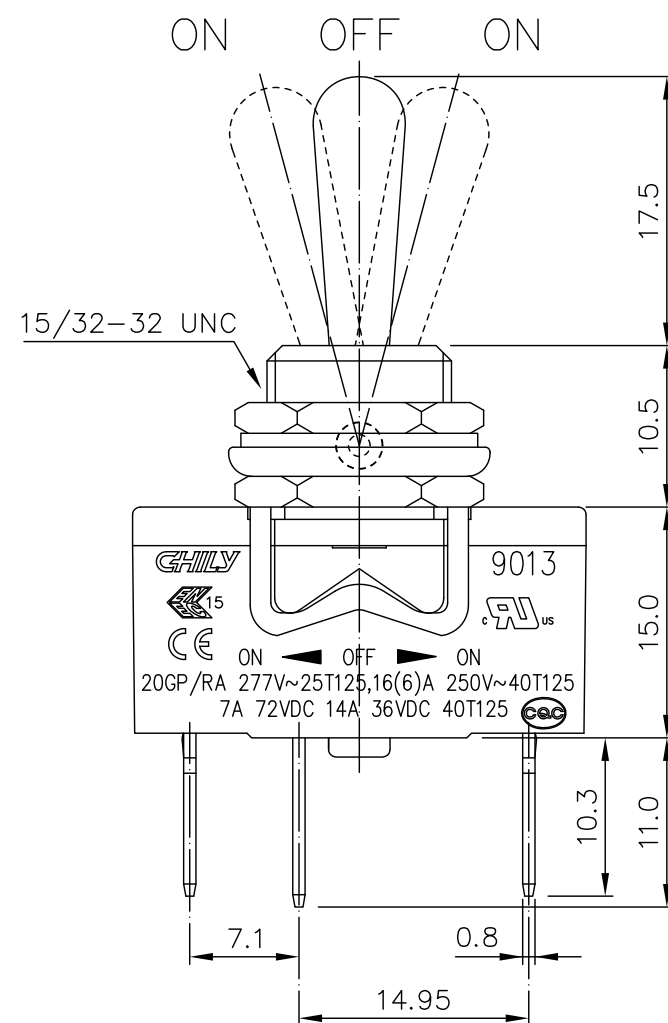

RATING : 20GP/RA 277V~ 25T125 (UL,CUL,ENEC).
16(6)A 250V~ 40T125 (UL,CUL,ENEC) .
7A 72VDC,14A 36VDC 40T125 (UL,CUL,ENEC)

CIRCUIT : ON-OFF-ON 3P(SPDT) .

CONTACT RESISTANCE : DC 2-4V 1A 20mΩ OR LESS .

INSULATION RESISTANCE: DC 500V 200MΩ OR MORE .

WITHSTAND VOLTAGE : AC 1500V 1min OR MORE .

COLOR :BODY - GRAY .

IP CLASS :IP67 .


UL NO :E68037

C-UL NO :E68037

CB NO :DK-143261-UL

ENEC NO :ENEC-04518

CE

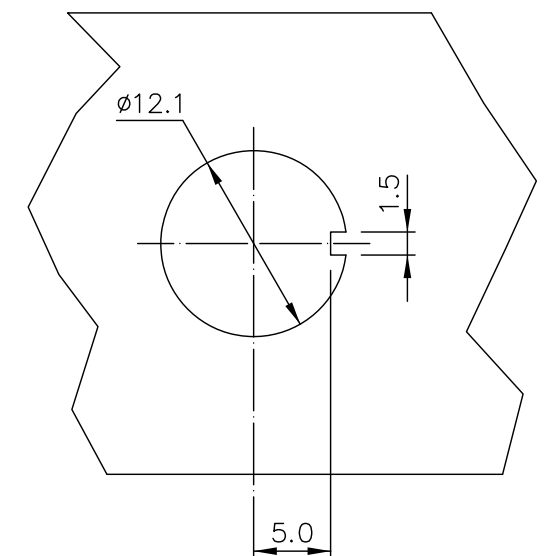

PANEL LAYOUT

NO. 項目	PART NAME 零件名稱	QTY 數量	MATERIAL 材 料	REMARK 備 註			
材料		數量	無計入尺寸公差	單 位	比 例	第三	共1張
處理			長度±0.5%角度± 度	m/m	2:1	角法	第1張
描圖		年 月 日	SNAP SWITCH				
繪圖	李偉松	230426					
設計			圖 9013 -K2C1T2GY				
校對							
核准	李廷杰	230426					