

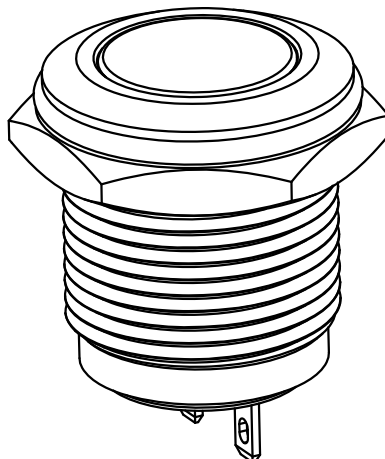
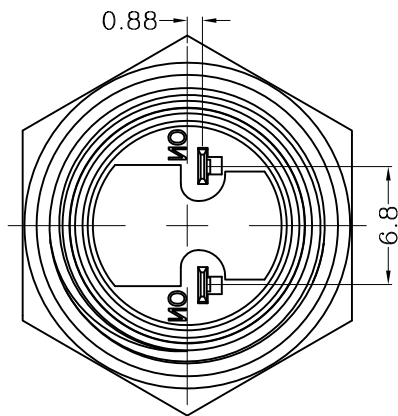
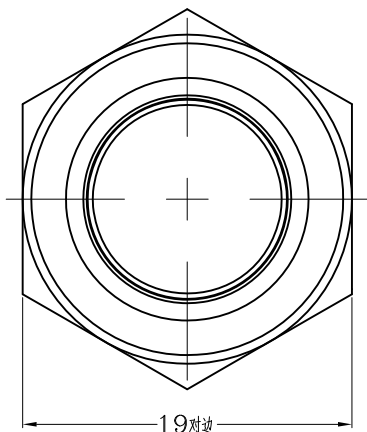


第一角投影法

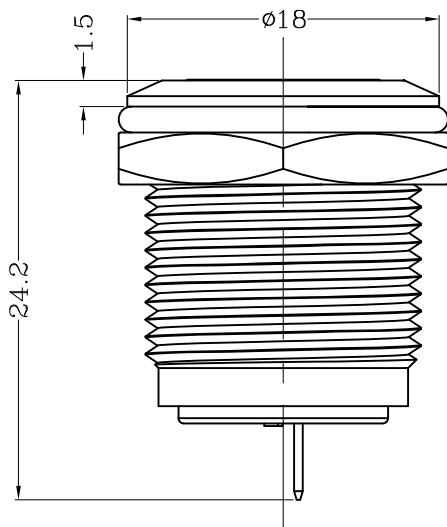

电器原理图



标识

标识1:PX-电压-批号

技术要求

- 1、表面清洁，光泽均匀；
- 2、标识清晰，无错位、重印；
- 3、额定电压：12V/2A；
- 4、工作环境温度：-20℃~+55℃；
- 5、动作形式：自锁式；
- 6、动作行程：2mm；
- 7、动作力：≤4N；
- 8、连接形式：接线插片；
- 9、拧紧力矩：5~14N.m；
- 10、开关组合：1NO；
- 11、外观材料：按键：不锈钢；
外壳：不锈钢/黄铜镀镍/铝合金氧化；
外壳：PBT；
触点：银合金。
- 12、未标注公差按照GB/T 1804-m级。

性能要求

- 1、防水；
- 2、接触电阻：≤50mΩ；
- 3、绝缘电阻：≥50MΩ；
- 4、寿命：电器部分：在额定负载下动作5万次无异常；
机械部分：动作20万次无异常。
- 5、插脚顶牛：40N，无松动、脱落现象。

规格：PX16D-P10Y

		角度公差 ±1°	比例 1:1	更改 事件					
		标尺公差 ±0.05	单位 mm						
					日期	标记	处数	更改文件号	签字
		日期 2015.05.19	版本 A	名 称	16D1平钮				序号 070723
设计	描绘	校对	批准	料 号	PX-AN16D-9.1C				页码 1/1
叶顺月				 温州市平兴电子有限公司 WENZHOU PING XING ELECTRON CO.,LTD.					