


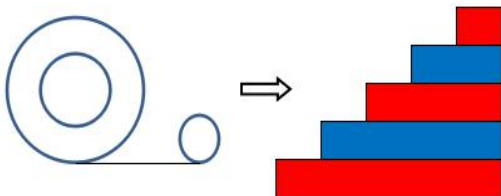

深圳市键键通科技有限公司

技术数据表

国产高清

描述:	以光学高透聚酯TPU薄膜为基材，涂布光学级OCA和修复爽滑材料制作而成保护膜，专门针对终端电子弧屏面的保护。					
结构:						
性能:	项目	单位	公差	参考值	测试方法	
	外观	无色透明、无杂质、无划痕			目视	
	二面离型膜厚度	mm	± 0.005	0.05	厚度规	
	使用层	修复爽滑层	mm	± 0.008	0.02	厚度规
		基材厚度	mm	± 0.015	0.08	厚度规
		OCA厚度	mm	± 0.005	0.03	厚度规
	一面离型膜厚度	mm	± 0.005	0.075	厚度规	
	一面离型膜剥离力	g/25mm	-	5~10g	ASTMD - 3330	
	二面离型膜剥离力	g/25mm	-	10~15g	ASTMD - 3330	
	OCA粘力	g/25mm	-	500~800g	ASTMD - 3330	
	透光度	%	-	92	ASTMD - 1003	
	雾度	%	-	0.4		
	TPU硬度	A	-	110	硬度仪	
	ROHS&REACH	通过			SGS	
	工作温度	-20~65℃				
特点:	- 对曲面电子产品，汽车中控区零部件有很好的保护，能解决较大曲面贴合，不反弹。 - 精密表面涂布工艺，无条纹，无晶点，超爽滑。 - 超薄，且不易拉长变形，具备一定的排气功能，贴合省心。					

Shen Zhen Jian Jian Tong Technology CO.LTD

<http://www.szjtt.com>

地址: 深圳市龙岗区宝龙工业区锦龙二路阳光科技园A栋二楼 电话0755-89648893-622