客户签名:

日期:

Front View

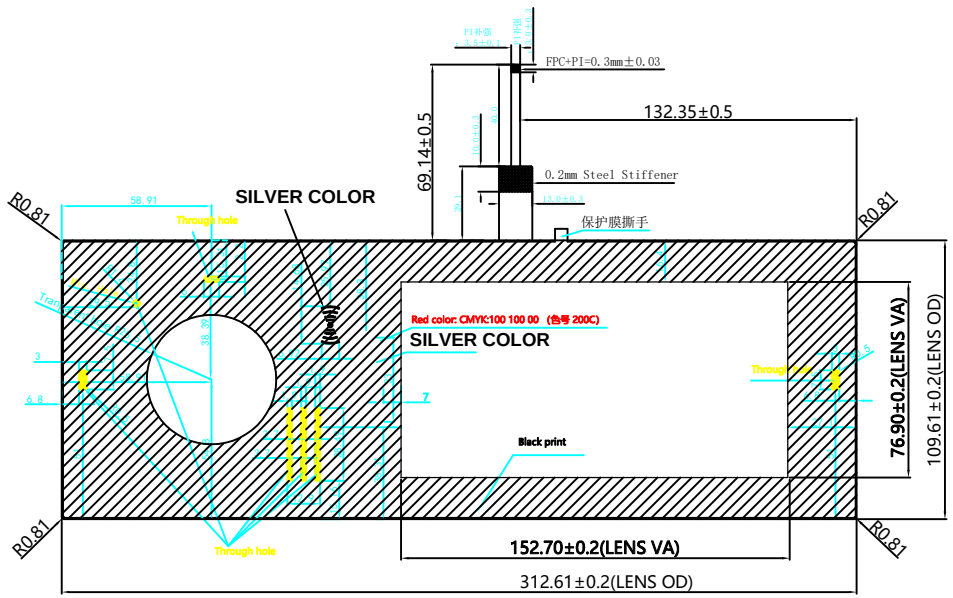

Side View

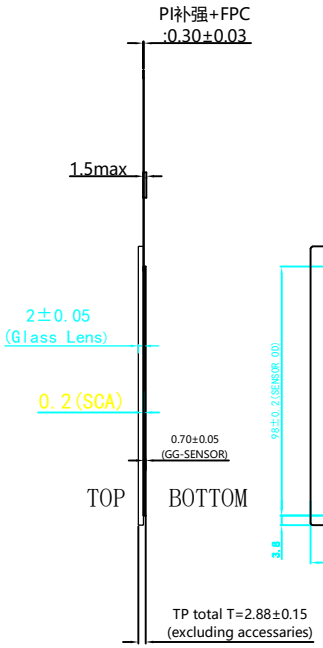

Back View

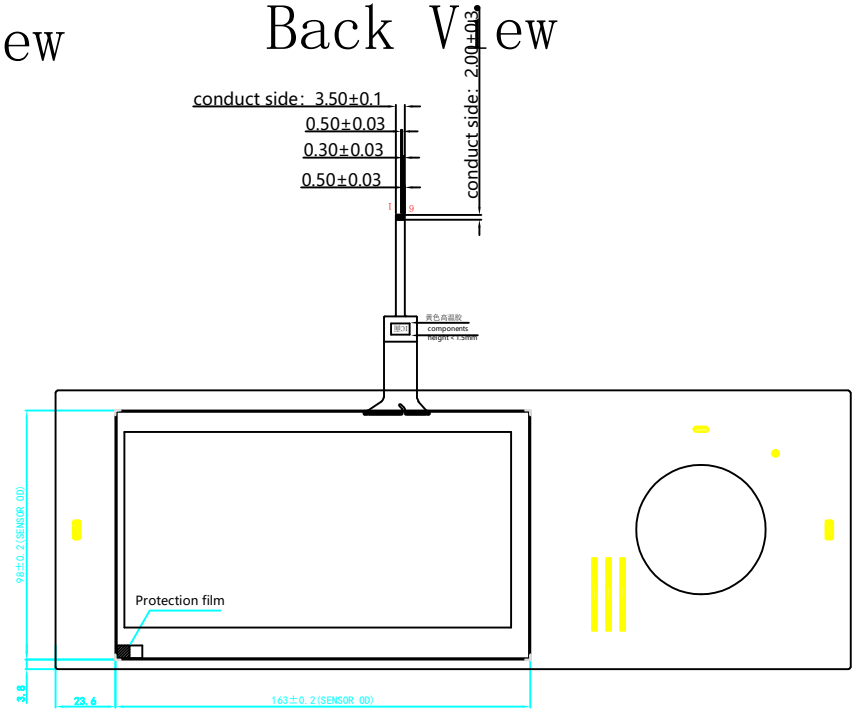

Parameters:
1.GLASS+SCA+GlassITO+FPC
2.G+G structure: FT5216GM7
3.Cover transparency≥85%
4.Surface hardness≥6H
5.TP working temp.:-20℃~+70℃, ≤90%RH
6.TP storage temp.:-30℃~+80℃, ≤90%RH
7.ROHS compliance
8.unmarked tolerance±0.2mm

(G+G)

IIC Interface

PIN	Symbo
1	VDD
2	GND
3	SCL
4	SDA
5	INT
6	RST

物料	NO.	更改内容	日期
	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

工 程 确 认 图

方向

绘图	审核	日期
		20211019

MAXEN ELECTRONICS LIMITED

公司编号	MX1590GG070A1-V0	未注公差	±0.20
客户编号		单位	mm
版本号		比例	1 : 1