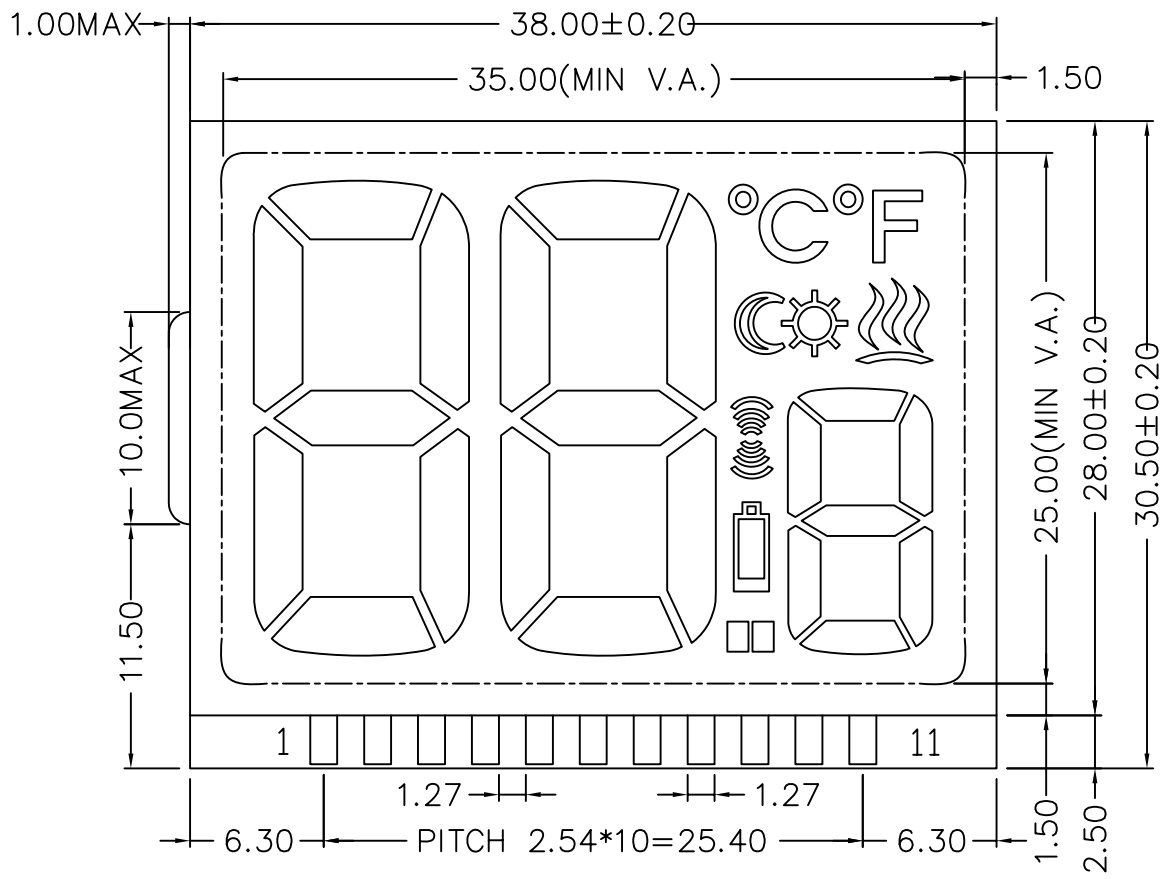


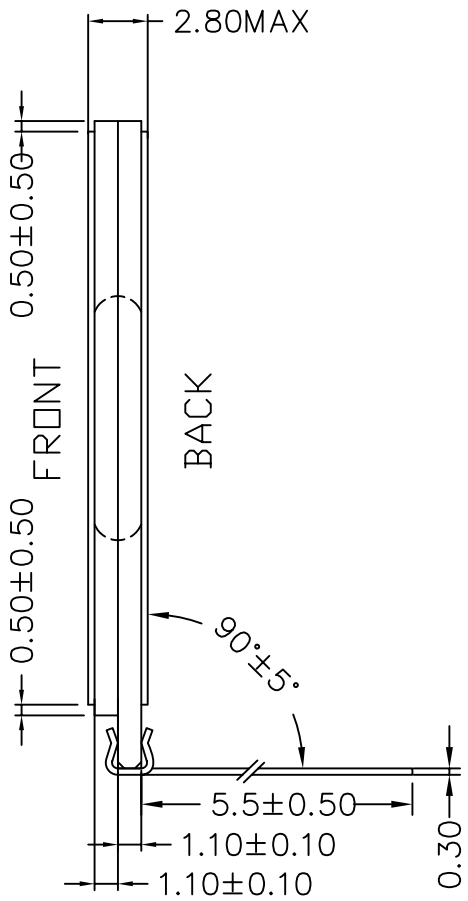


1.ALL OUTLINE DIMENSIONS ARE IN mm WITH ±0.20
TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED.
2.VIEWING ANGLE: 12:00 O'CLOCK.
3.VIEWING MODE: POSITIVE, TRANSFLECTIVE
4.DISPLAY TYPE : TN
5.CONNECTION: ZEBRA
6.FLUID SPECIFICATION:
DRIVING VOLTAGE: 3.0V
MULTIPLEX LEVEL: 1/4DUTY,1/3BIAS
OPERATING TEMP: 0°C -- +50°C
STORAGE TEMP: -10°C -- +60°C
7.ROHS COMPLIANT

| 确认此型号所有图纸；<br>签字确认： | 序号 | 内 容 | 日 期 |
|---|---|---|---|
| 修改 | 4 | | |
| | 3 | | |
| | 2 | | |
| | 1 | Modify the drawing; | 2012.10.10 |

SPLENDID SCREEN TECHNOLOGY(H.K.)LIMIED

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 绘图编号：M81258A | | | | 单位： | mm |
| 客户编号： | | | | 版号： | 02 |
| 绘图： | TAN | 复核： | | 日期： | 2012.10.10 |
| 审核： | | 批准： | TAN | 页数： | 1/4 |