

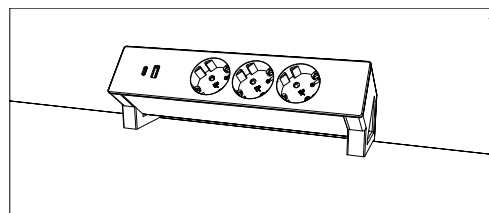


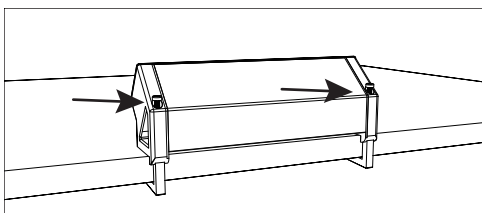

1 将产品放在屏风和桌面之间的间隙中

2 使用螺钉将附件安装到产品上的适当位置

3 顺时针拧紧螺钉

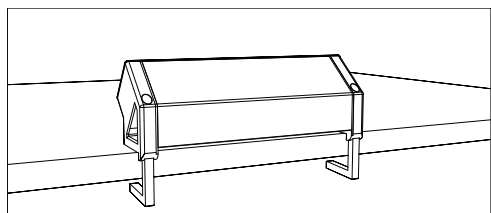

### 产品配置信息

- 产品规格：产品尺寸 251\*53.50\*90.8mm
- 模块配置：3\*欧标、USB-1A1C 15W、1.5mm<sup>2</sup> 1.95m欧标电源线
- 参数：
  - 技术参数：MAX 3680W , 16A ,230V~
  - USB输出：A口输出：5V  $\bar{\bar{=}}$  3A,9V  $\bar{\bar{=}}$  2A,12V  $\bar{\bar{=}}$  1.5A
  - C口输出：5V  $\bar{\bar{=}}$  3A,9V  $\bar{\bar{=}}$  2.22A,12V  $\bar{\bar{=}}$  1.67A
  - A+C输出：5V  $\bar{\bar{=}}$  3A MAX
- 一体式简洁外观
  - 高品质磷铜
  - 儿童保护门技术
  - 5000次插拔不松动
- 夹桌设计，简单舒适。它可以容纳厚度为20mm至60mm的桌子，适用于员工工作站、工作站、主管桌、会议桌和办公桌等各种办公应用场景。
- 工位结合interlink走线系统串联对接使用时，采用GST公母对接头及连接器标配2.5mm<sup>2</sup>串联主线线材，安全防脱卡扣设计；参照UL认证标准最多只能串联8人工位，8人工作站串联时可承载功率为4400W，另有4mm<sup>2</sup>线材可选，串联时可承载最大功率为7200W。

