

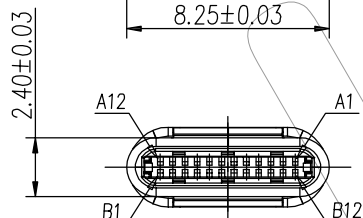
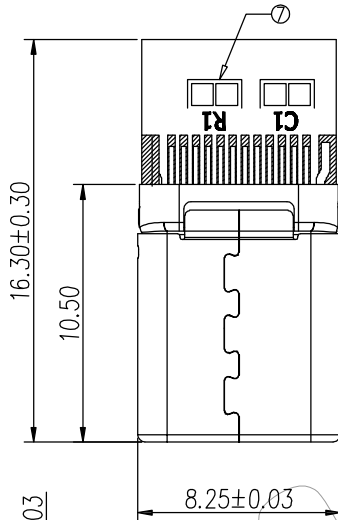


RoHS



A12	A11	A10	A9	A8	A7	A6	A5	A4	A3	A2	A1
GND			VBUS	SBU1	D-	D+	CC	VBUS			GND
GND			VBUS	Vconn			SBU2	VBUS			GND
B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12

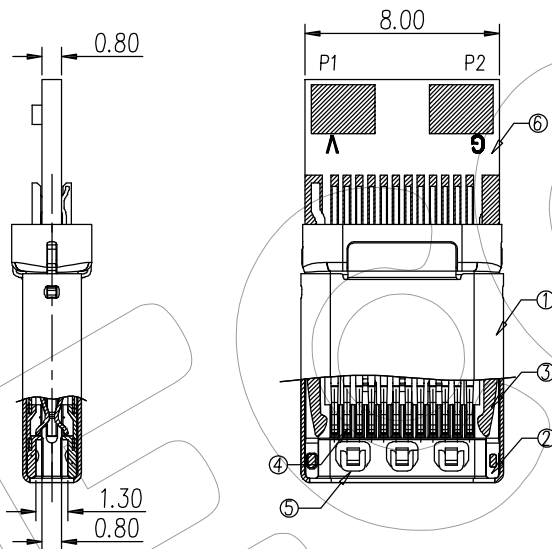

R1	56KΩ		
P2	A1,A12,B1,B12,Shell		
P1	A4,A9,B4,B9		

技术参数

1. 电器特性

额定电流 3A 最大
额定电压 20V/DC 最大
耐电压 交流 100V 最小
绝缘阻抗 100 MΩ 最小
接触阻抗 40 mΩ 最大
耐久后接触阻抗: 50 mΩ 最大

2. 环境特性

工作环境温度 -30℃~+85℃.

3. 机械特性

插入力 5~20Nf.
拔出力 8~20Nf.
耐久 10000 Cycles.
耐久后插入力 5~20Nf.
耐久后拔出力 6~20Nf

4. 盐雾:24H

NO.	NAME	DESCRIPTION
7	电阻	56KΩ
6	P.C.B	FR4
5	接地片	不锈钢201, T=0.10±0.01mm
4	端子	磷铜, 电镀 Au 1u", T=0.15±0.01mm
3	卡勾	不锈钢201, 电镀 SN 80u", T=0.35±0.01mm
2	塑胶	LCP UL94V-0;
1	外壳	不锈钢201, T=0.15±0.01mm

OPERATION

X.X	±0.30
X.XX	±0.20
X.XXX	±0.10
Angle	±3°
DIM	TOL

DRAW

CHECK
APPROVE

Ayang

SCALE

UNIT	mm
SIZE	A4
SHEET	1/1
PROJ.	第一角投影

FIT

HECON 东莞市禾康电子有限公司
DONGGUAN HECON ELECTRONICS CO.,LTD

PART NO.

HC-USBC 1024-CMXXXX

TITLE:

USB Type C 24Pin Male 夹板式成品 2焊点(冲压壳)

A0 NEW DRAWING

REV	DATE	MODIFICATION DESCRIPTION	CHANGE
-----	------	--------------------------	--------