
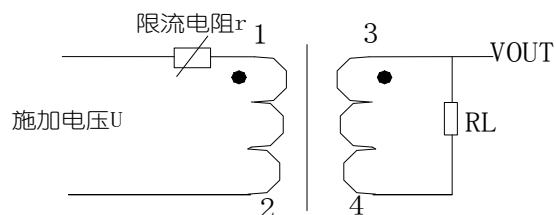
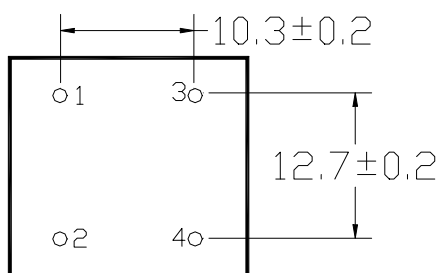



客 户		产品类型	电压互感器
-----	--	------	-------

尺寸与电性图（尺寸单位：mm）：

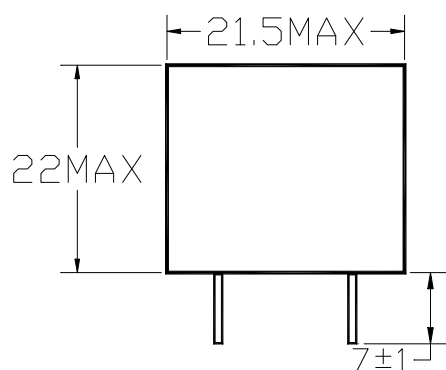

性能规格：

备注：PIN1-2侧面加标识,在电路中应在 产品前加一相当的限流电阻r.

NO.	电性项目	测试脚位	测试范围	测试条件
1	输入电压	1--2	450VACMAX	
2	输出电压	3--4	100mV	RL=100 Ω REF
3	工作频率		50-400Hz	
4	直流电阻	1--2&3--4	170 Ω MAX	温度25℃
5	耐压		2500VAC 50Hz 60S	
6	线性度		0.1%	
7	工作温度		-20℃ ~+75℃	
8				

	制定	复核	批准	客户品名	PT01-2mA/2mA
				型号	PT01-2mA/2mA
				日期	2005-5-19
				版次	A01
				页码	1/2

客 户		产品类型		电压互感器	
材料规格：					
NO.	材料名称	材料规格	供应商	备注	
1	铁芯	Ø11*14.8*10 PERMALLOY	首钢		
2	线材	UEW-2Ø0.07	丰盛	E196072	
3	外壳	PT01	GE PLASTIC	E121562	
4	胶带	W15.0 YLW	世代	E165111	
5	针脚	4PIN 0.8*35			
6	灌封胶	9001A/B	惠利	E105888	
内部结构：					
序号	绕组	材料	进出脚位	圈数	备注
1	N1	UEW-2 ϕ 0.07	1--2	1000TS	
2	N2	UEW-2 ϕ 0.07	3--4	1000TS	
低温型					
		制定	复核	批准	客户品名
					型号
					日期
					版次
					页码