
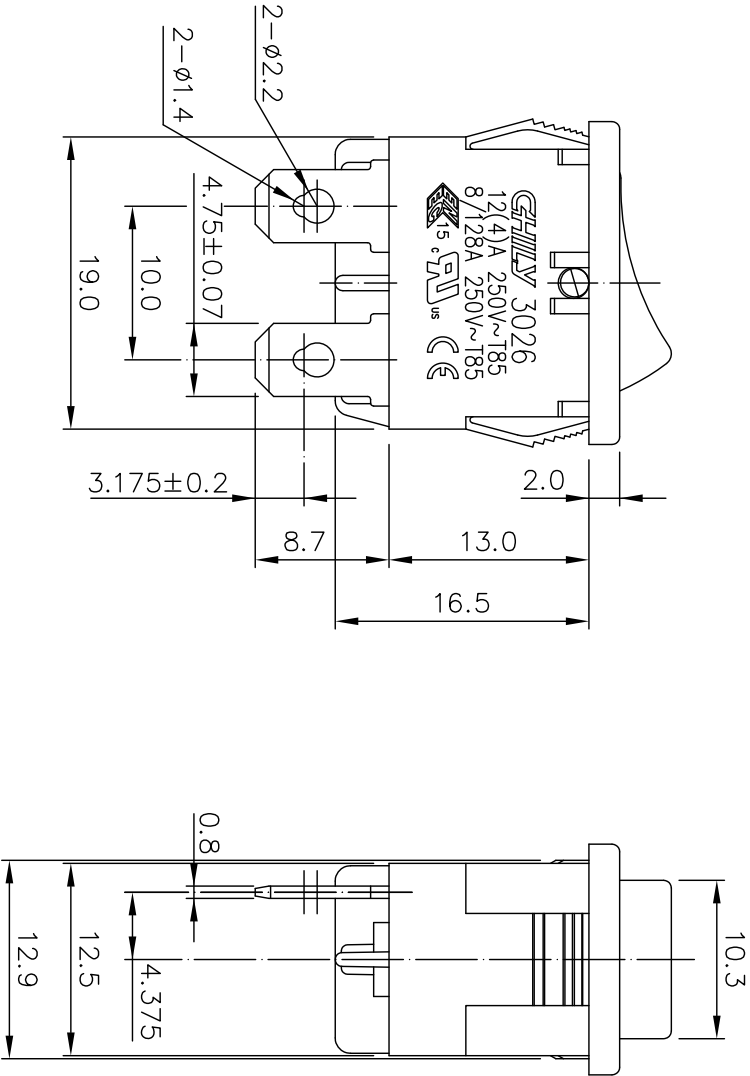


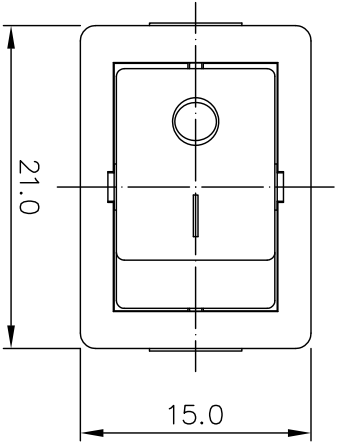

RATING : 12(4)A 250V~T85.

INRUSH CURRENT : 128A CAPACITIVE 10000 OPERATIONS.
(8/128A 250V~T85)

CIRCUIT : ON – OFF , (SPST) .

INSULATION RESISTANCE: DC 500V 100MΩ OR MORE .

CONTACT RESISTANCE : DC 2–4V 1A 20mΩ OR LESS .

WITHSTAND VOLTAGE : AC 1500V 1 Min .

OPERATION FORCE : 350±200gf .

ELECTRICAL LIFE : 10000 CYCLES .

COLOR : KNOB – BLACK .


BODY – BLACK .

UL NO : E68037 INSULATION MATERIAL: UL 94V–0

C–UL NO : E68037

CB NO : DK–82562–UL

ENEC NO : ENEC–02572

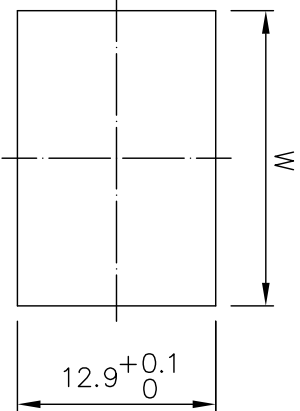

W	PANEL THICK
19.2	0.75~1.25
19.4	1.25~2.00
19.8	2.00~3.00

MOUNTING HOLE

NO.	PART NAME	QTY	MATERIAL	REMARK
項目	零件名稱	數量	材 料	備 註
材料		數量	無計入尺寸公差	單位 比例 第三 共1張
處理			長度±0.5mm角度± 度	m/m 2:1 角法 第1張
描圖	年月日	品名	ROCKER SWITCH	
繪圖	廖建智	230313	圖	3026
設計			圖	
校對				
核准	李廷杰	230313	名	–P5T2SBK BK V0