




1 将产品放置在桌板下合适位置

2 螺丝向上固定产品

3 完成

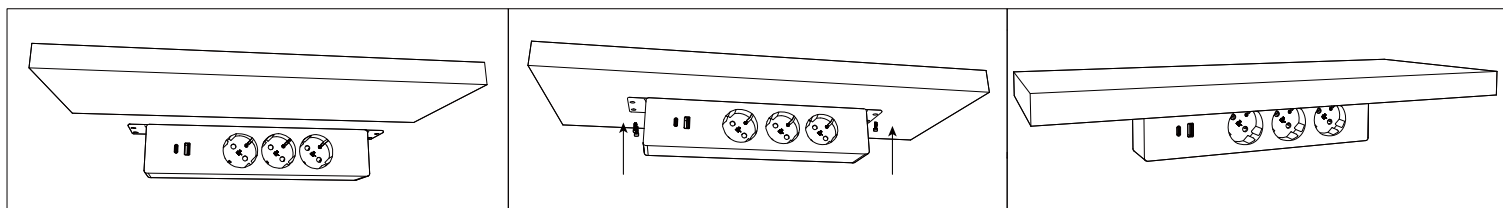

产品配置信息

- 产品规格：产品尺寸 354*53.5*48mm
- 模块配置：3个欧标电源、1typeA口typeC口充电USB、接1.8米欧标电源线
- 参数：
 - 技术参数：3680W MAX, 16A MAX, 230V~
 - USB单口输出：PD 20W
- 一体式简约外观
- 一体式优质磷铜
- 儿童保护门技术
- 5000次插拔不松动
- CE认证
- 隐藏式吊挂设计，整洁用电环境。适用多种家装环境及员工工位、工作站、主管桌、会议桌和班台等各种办公应用场景。
- 工位结合interlink走线系统串联对接使用时，采用GST公母对接头及连接器标配2.5mm²串联主线线材，安全防脱卡扣设计；参照UL认证标准最多只能串联8人工位，8人工作站串联时可承载功率为4400W，另有4mm²线材可选，串联时可承载最大功率为7200W。

