




1 将产品放入合适位置

2 自攻螺丝固定配件

3 堵上螺丝孔和背后盖板

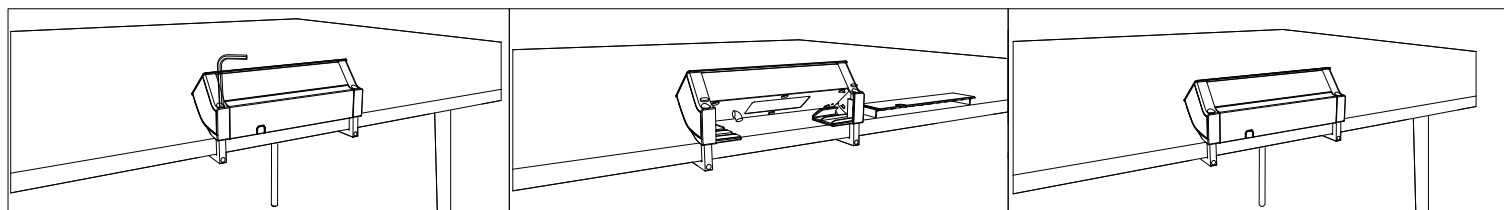

产品配置信息

- 产品规格：产品尺寸 220*76*102mm
- 模块配置：3个电源、1typeA口1typeC口充电USB，接1.8米美标电源线
- 参数：
 - 技术参数：MAX 1875W，15A，125V~
 - USB单口输出：5V 3.1A 1typeC快充设计
- 一体式简约外观
- 一体式铜套设计
- 儿童保护门技术
- 5000次插拔不松动
- 航空铝材质，有黑白两种颜色可供客户选择。
- 夹桌式设计，可适用20mm~60mm厚度的桌面板，适用于员工工位、工作站、主管桌、会议桌和班台等各种办公应用场景和居家办公场景中。
- 工位结合interlink走线系统串联对接使用时，采用GST公母对接头及连接器标配2.5mm²串联主线线材，安全防脱卡扣设计；参照UL认证标准最多只能串联8人工位，8人工作站串联时可承载功率为4400W，另有4mm²线材可选，串联时可承载最大功率为7200W；

