

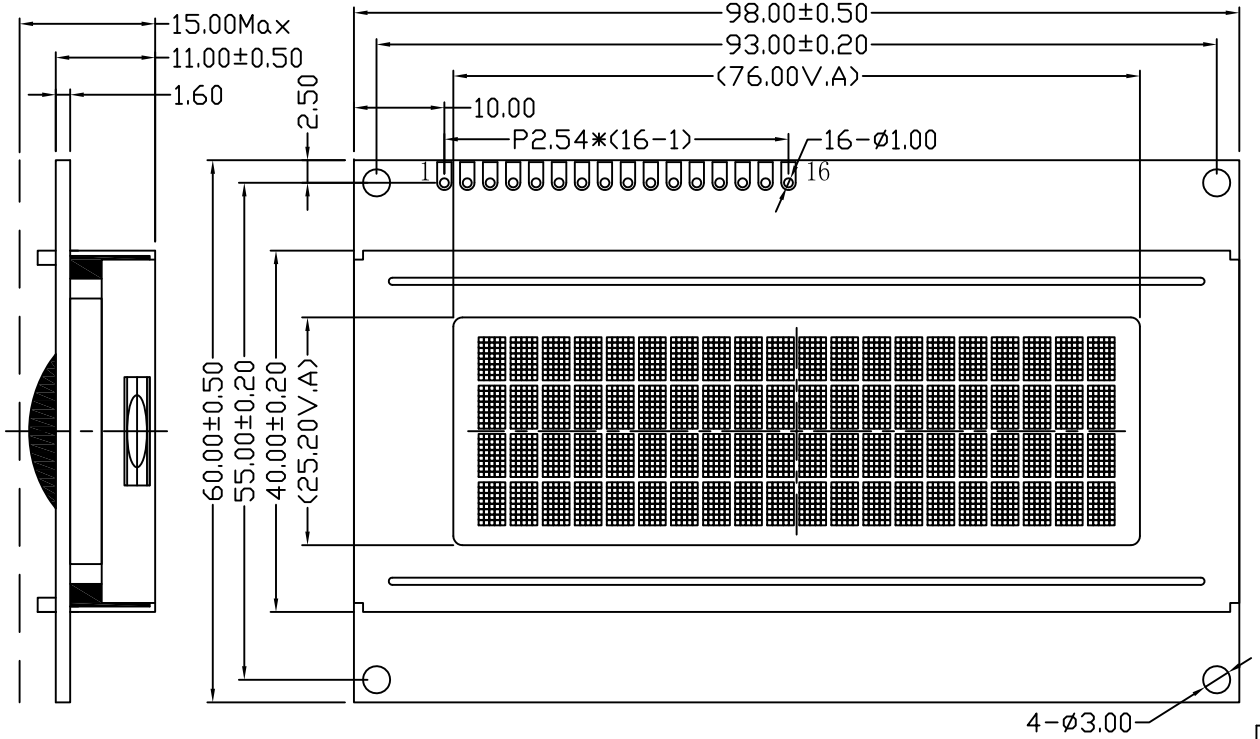


管脚号	管脚描述	管脚号	管脚描述
1	VSS	2	VDD
3	V0	4	RS
5	R/W	6	E
7	DB0	8	DB1
9	DB2	10	DB3
11	DB4	12	DB5
13	DB6	14	DB7
15	LED(+)	16	LED(-)

DETAIL DOTS

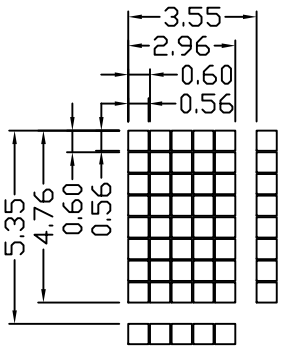

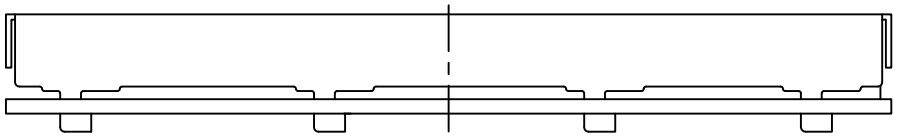

技术要求：
1.显示模式: FSTN
2.视角: 6点钟
3.偏光片类型: 半透/正性(白底)
4.工作温度: -20°C--+70°C
5.储存温度: -30°C--+80°C
6.工作电压: +5.0V
7.驱动模式: 1/16D;1/5B
8.背光类型: LED(白光;+5.0V)
9.未注公差: ±0.2mm/±0.5°

版本标记	更改内容	更改人	更改日期
V1.0	初版发行	陈 辉	2017-11-8

深圳市佳显电子技术有限公司
ShenZhen Goodview Electronic Technology Co.,Ltd

绘图:陈辉	绘图编号:LCM-SJXD2004ADPSWWN	单位:mm
审核:	客户编号:	日期:2017-11-08
批准:	图纸版号:V1	页数:1/1