

1

2

3

4

3053



6

7

R&D → 業務部

8

A




B

C


D

E

F

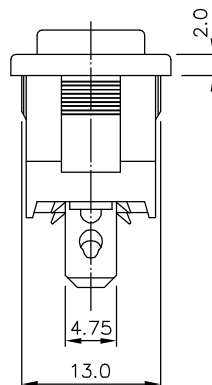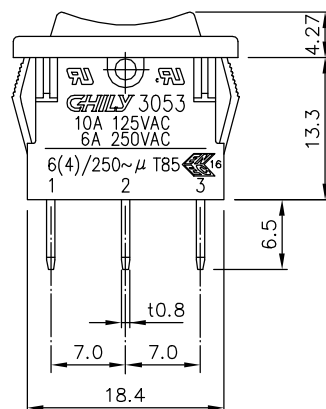

RATING : 10A 125VAC, 6A 250VAC
6(4)/250~u T85
CIRCUIT : ON-OFF-ON
INSULATION RESISTANCE: DC 500V 100MΩ OR MORE
CONTACT RESISTANCE : DC 2-4V 1A 20mΩ OR LESS
WITHSTAND VOLTAGE : AC 1000V FOR 1 MIN
COLOR : KNOB-BLACK
BODY-BLACK
UL NO : E68037
C-UL NO : E68037
ENEC/FI NO : 2016003
CB NO : FI 9101



W	PANEL THICK
19.2	0.75 ~ 1.25
19.4	1.25 ~ 2.00
19.8	2.00 ~ 3.00

MOUNTING HOLE

NO. 項目	PART NAME 零件名稱	QTY 數量	MATERIAL 材 料	REMARK 備 註
材料		數量	無計入尺寸公差	單位 比例 第三 共1張
處理			長度±0.5mm 角度± 度	m/m 2:1 角法 第1張
描圖		年 月 日 品 名	ROCKER SWITCH	
繪圖	LIN.	16.01.20	圖	
設計				
校對				
核准	李廷杰	16.01.20	號	3053 -P1T2C01BKBK