
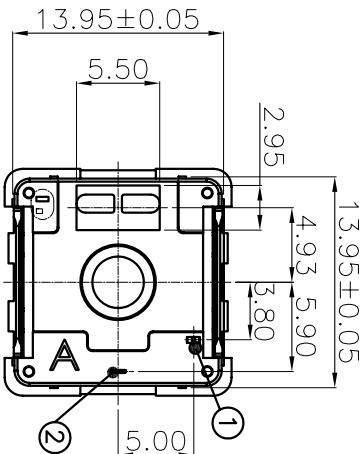
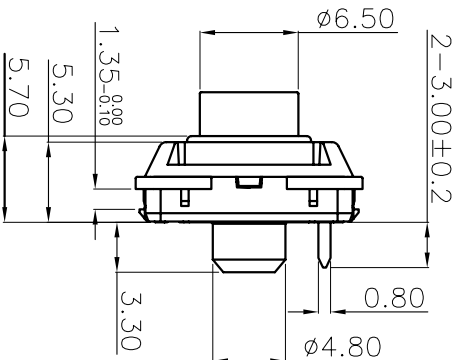


遵守欧盟WEEE和ROHS之规定

"线性"手感

1. 此产品只适配塑胶面板
2. 此轴不能过波峰焊



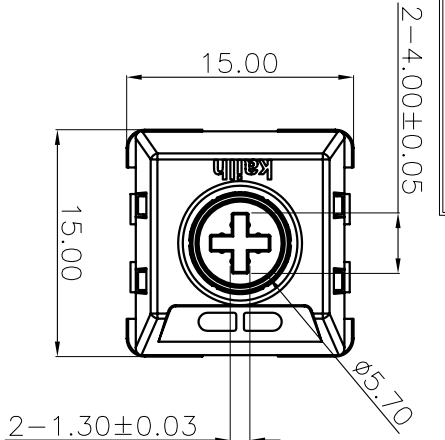


Specification :

1. Rating :12DC 10mA
2. Contact Resistance : 200mΩ Max
3. Insulation Resistance :100MΩ Min (DC100V)
4. Withstand Voltage :AC100V (50-60Hz) for 1 minute
5. Operation Force :50±10gf
6. Return force: 15gf min
7. Conduction travel:1.2mm±0.30mm
8. Total travel: 2.8±0.25mm
9. Operating Life(Resistance load DC12V 10mA) : 50,000,000 Cycles

备注:

◇: 表示重点管控尺寸, 首检时需量测。
△: 表示次重点管控尺寸, 一般为装配尺寸, 首检时需量测。
1) 重点及次重点管控尺寸中的序号不可重复, 需依次往后增加。若其中有某个尺寸在变更或其它状况下, 尺寸消失或不要求管控时, 原序号不可再用。有其它尺寸需要增加管控时, 序号往后增加。
2) 版次定义: 新开发而未转量产之产品图面版次为A1、A2、A3...
已转量产之产品图面版次为A、B、C..., Z以后用AA、AB、AC...

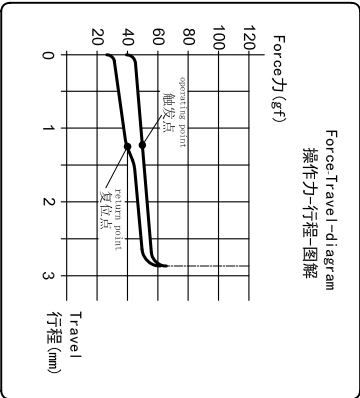

电 原 理 图

A		B		C		D	
工程变更单号	版次	日期	说明	修改	审核	核准	
AO	2023.03.11		NEW				
4		3					

序号	零件	端子编号	用量	材料	镀层/颜色	备注
承 认	日期					
设计	吕善豪	2023.03.11				
审核						
核准						
未注尺寸公差		30≤L<50	±0.30	0≤L<30	±0.20	角度 ±2°
		5≤L≤10	±0.15	1≤L≤5	±0.10	图 号 KH-A-P01353D-***
				比例: 1:1	视角	页次 1 OF 2