
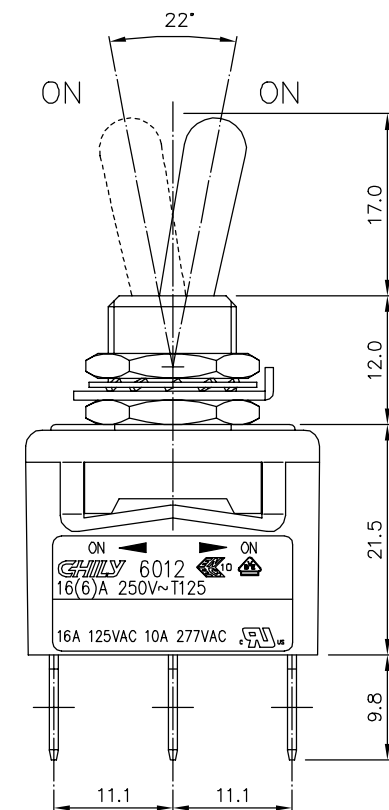


RATING : 16A 125VAC 10A 277VAC (UL,CUL) .
: 16(6)A 250V~T125 (VDE) .
CIRCUIT : ON-ON 3P(SPDT) .
CONTACT RESISTANCE : DC 2-4V 1A 20mΩ OR LESS .
INSULATION RESISTANCE: DC 500V 100MΩ OR MORE .
WITHSTAND VOLTAGE : AC 1500V 1min OR MORE .
LIFE : ELECTRICAL OVER 10000 CYCLES .
: MECHANICAL OVER 20000 CYCLES .

ENEC/VDE NO : 40024823
CB NO : DE1-43135
UL NO : E68037
C-UL NO : E68037

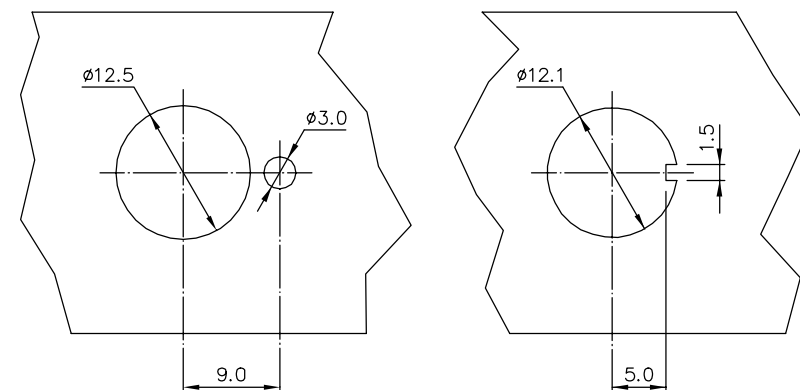

PANEL LAYOUT

NO. 項目	PART NAME 零件名稱	QTY 數量	MATERIAL 材 料	REMARK 備 註
材料		數量	無計入尺寸公差	單 位 比 例 第三共1張
處理		長度±0.5mm角度±度	m/m 2:1	角法第1張
描圖	年 月 日	品 名	SNAP SWITCH	
繪圖	LIN.	131018		
設計		圖		
校對				
核准	李廷杰	131018	號	6012 -K1C1T2CU