


管脚号 管脚描述	
1	VDD
2	VSS
3	VLCD
4	RS
5	R/W
6	E
7	DB0
8	DB1
9	DB2
10	DB3
11	DB4
12	DB5
13	DB6
14	DB7




技术要求:

- 1.显示模式: STN/黄绿膜
- 2.视角: 6点钟
- 3.偏光片类型: 半透
- 4.工作温度: -20°C--+70°C
- 5.储存温度: -30°C--+80°C
- 6.工作电压: +5.0V
- 7.驱动模式: 1/16D; 1/5B;
- 8.背光类型: 无
- 9.未注公差: ±0.2mm/±0.5°

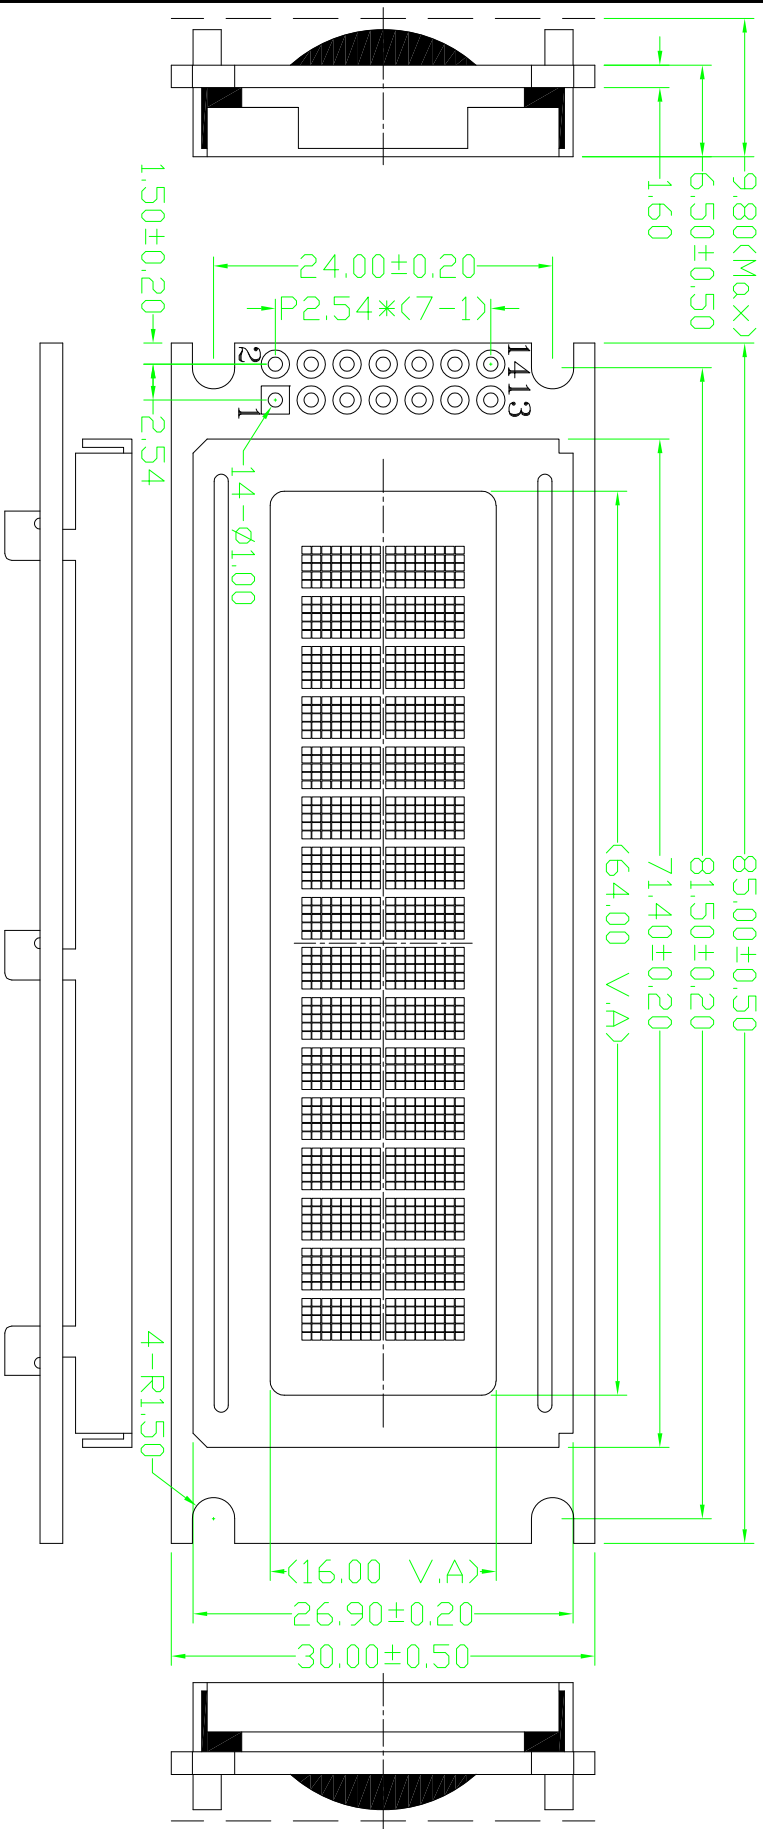

深圳市佳显电子有限公司
Shenzhen Goodview Electronic Technology Co., Ltd



版本标记	更改内容	更改人	更改日期	版本标记	初版发行	陈辉	2022-10-16	绘图: 陈辉	审核: 客户编号:	批准: 图纸版号: V1	单位: mm	日期: 2022-10-16	页数: 1/1
------	------	-----	------	------	------	----	------------	--------	-----------	--------------	--------	----------------	---------