


正视图

侧视图

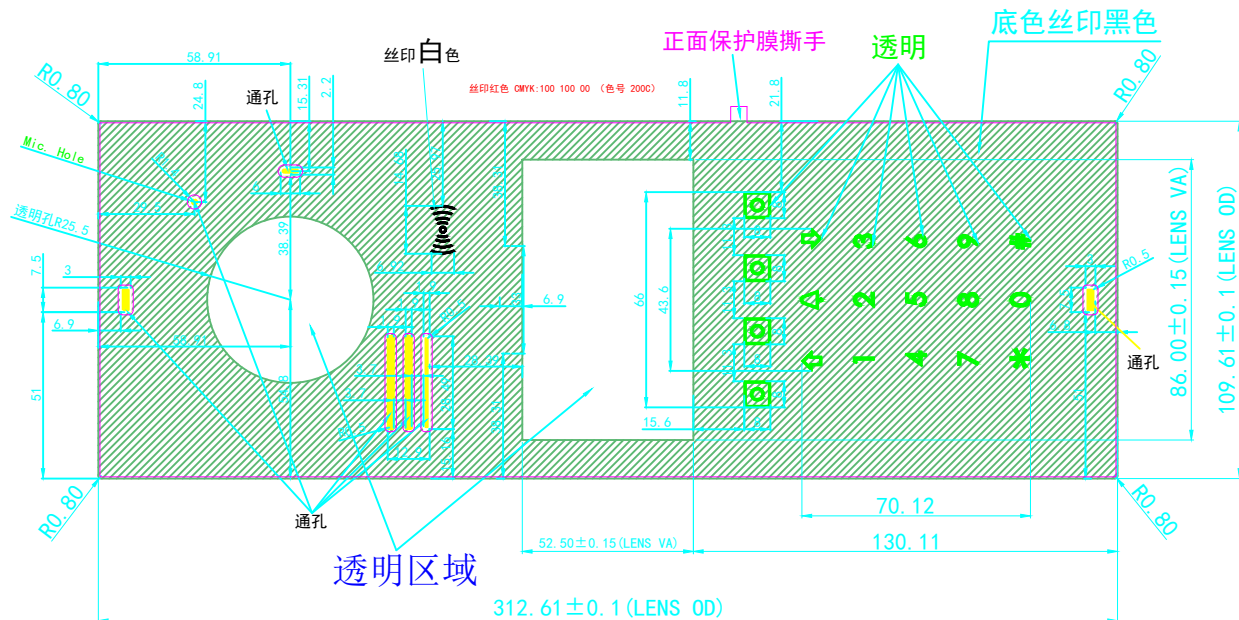

2.00±0.05
(Glass Lens)

保护膜: 0.10

TOP

BOTTOM

(G结构)

板材质: 旭硝子
板透率: ≥85%
板硬度: ≥6H
工作环境: -10℃~+60℃, ≤90%RH
储存环境: -20℃~+70℃, ≤90%RH
品环保符合ROHS标准
注公差±0.2mm

物料	NO.	更改内容	日期	工程确认图			深圳市华诚通电子有限公司 Shenzhen HCT Electronics Co., Ltd			
	①			方向			公司编号	HCT1708GG043A1-V0	未注公差	±0.20
	②						客户编号		单位	mm
	③						版本号		比例	1 : 1
	④									
	⑤			绘图	审核	日期				
	⑥					20211019				
	⑦									
1	2	3	4	5	6					