

B&T ZHANGZHOU (CABLE) CO.,LTD.

UL1571


Hook-Up Wire 连接线

产品说明:

- 额定温度: 80℃
- 额定电压: 30V
- 参考标准: UL758,UL1581
- 导体使用单支或绞合 50AWG 以上镀锡或裸铜
- PVC 或 SRPVC 绝缘, 符合 ROHS 环保标准
- PVC 护套, 符合 ROHS 环保标准(可选)
- 镀锡或裸铜缠绕屏蔽(可选)
- 通过 UL VW-1 及 JQA -F-Mark 阻燃测试
- 使用标准绝缘厚度、易裁线、易剥皮
- 用于一般电子、电器设备内部连接线

PRODUCT DESCRIPTION

- Rated temperature: 80℃
- Rated voltage: 30V
- Reference standard: UL758,UL1581
- Solid or stranded ,tinned or bare copper conductor 50AWG min.
- PVC SR-PVC insulation, comply with ROHS environmental standard
- PVC jacket , passes ROHS environmental standard (optional)
- Tinned or bare copper wire spiral shield (optional)
- Passes UL VW-1 and JQA -F-Mark flame test
- Uniform insulation thickness to ensure easy stripping and cutting
- For general purpose internal wiring of appliance

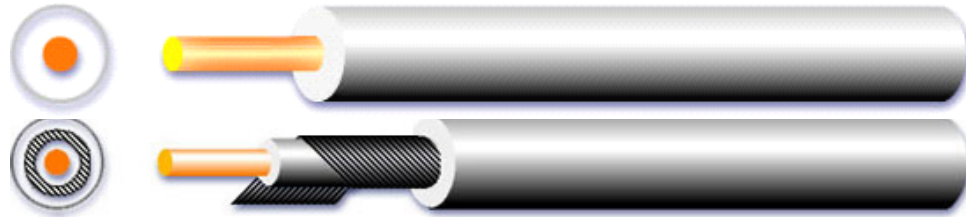

印字MARKING

AWM 1571 E330484 VW-1 80℃ 30V () AWG B&T CABLE c AWM I A FT1 80℃ 30V () AWG -F-

产品结构 CABLE CONSTRUCTION

规格 AWG	导体 CONDUCTOR		绝缘 INSULATION		缠绕 SPIRAL	护套 JACKET		最大导体电阻 MAX.COND. RESISTANCE (Ω/km,20℃,DC)
	构造 CONSTR- UCTION (No./mm)	外径 DIA. (mm)	绝缘厚度 INSULATION THICKNESS (mm)	外径 O.D. (mm)	构造 CONSTRUCTION (No./mm)	护套厚度 JACKET THICKNESS (mm)	外径 O.D. (mm)	
36	7/0.05	0.15	0.15	0.45	-	-	-	1549
34	7/0.063	0.19	0.15	0.50	-	-	-	966
32	7/0.08	0.24	0.18	0.60	-	-	-	596
30	1/0.254	0.25	0.20	0.65	-	-	-	361
	7/0.10	0.30	0.20	0.70				381
28	1/0.32	0.32	0.19	0.70	-	-	-	227
	7/0.127	0.38	0.26	0.90				239
	7/0.127OS-1*	0.38	0.26	0.90				239
26	1/0.404	0.40	0.25	0.90	-	-	-	143
	7/0.16	0.48	0.26	1.00				150
	7/0.16 OS-1*	0.48	0.26	1.00				150
24	1/0.511	0.51	0.24	1.00	-	-	-	89.3
	11/0.16	0.61	0.25	1.10				94.2
	7/0.20OS-1*	0.61	0.25	1.10				94.2
22	1/0.643	0.64	0.25	1.15	-	-	-	56.4
	17/0.16	0.76	0.27	1.30				59.4
	7/0.254 OS-1*	0.76	0.27	1.30				59.4

备注. OS-1*: 先镀后绞再镀铜线.

Note. OS-1*:Over-coated tinned stranded copper