





描述: ISO6150B标准, 美洲最为广泛使用的快速接头。。
特征: 结构简单, 重量轻, 多种连接备选。
产品应用: 气动工具, 汽车制造, 压缩空气, 工程机械, 工程机械, 压缩机。
互换性: 美国派克Parker20系列、利达时Rectus23KA系列、汉森Hansen3000系列、希恩CEJN310系列。
工作压力: 1.5Mpa 工作温度: -20℃~+100℃


Description: ISO6150B standard, The couplings are widely used in America.
Features: Simple structure, light weight, multiple connection can be alternative.
Application: Pneumatic tools, automotive, compressed air, machinery equipments and compressor.
Compatibility: Parker 20 series, Rectus 23KA series, Hansen 3000 series, CEJN 310 series
Working Pressure: 1.5Mpa Working Temperature: -20℃ to +100℃

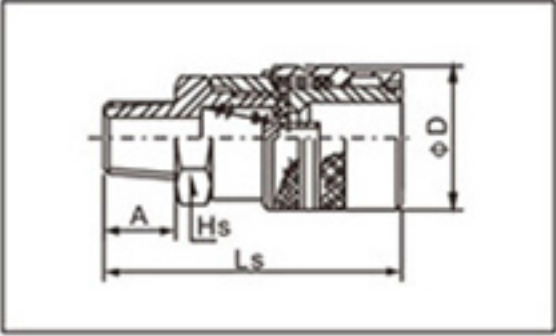


Part No .	LS	φD	Hs	A	T
P101-20SM	52.5	25	19	12	1/4
P101-30SM	52.5	25	19	13	3/8
P101-40SM	52.5	25	22	15	1/2

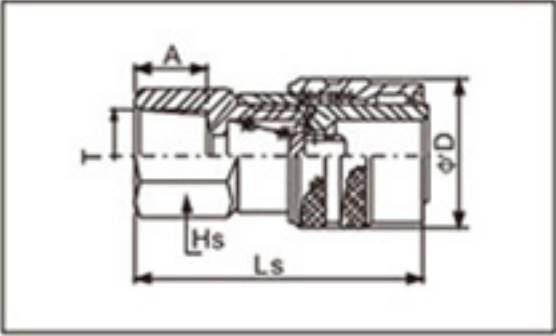


Part No .	LS	φD	Hs	A	T
P101-20SF	49.5	25	19	12	1/4
P101-30SF	49.5	25	19	13	3/8
P101-40SF	49.5	25	24	15	1/2

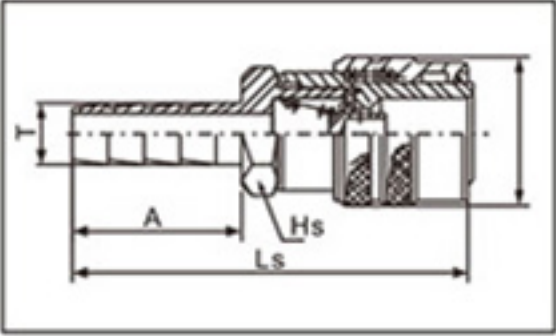


Part No .	LS	φD	Hs	A	T
P101-20SH	69	25	19	28	9
P101-30SH	69	25	19	30	10.5
P101-40SH	69	25	19	30	13

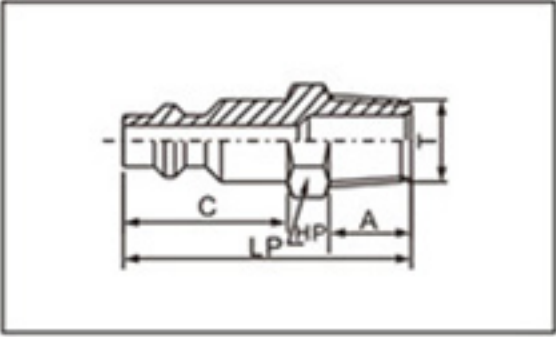


Part No .	Ls	C	Hp	A	T
P101-20PM	42	24	14	12	1/4
P101-30PM	43	24	17	13	3/8
P101-40PM	45	24	22	15	1/2

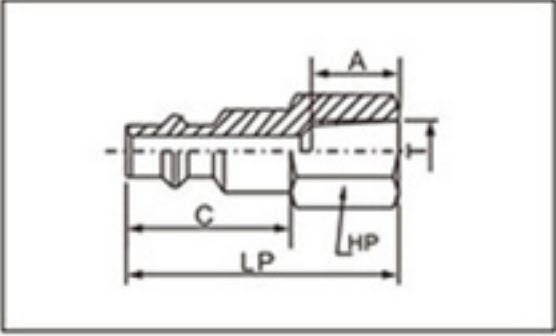


Part No .	Ls	C	Hp	A	T
P101-20PF	39	24	17	12	1/4
P101-30PF	39	24	19	13	3/8
P101-40PF	41	24	24	15	1/2

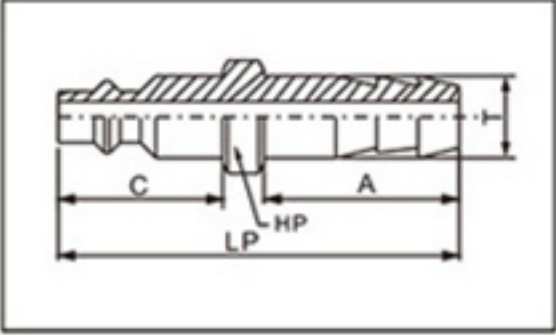


Part No .	Ls	C	Hp	A	T
P101-20PH	57	24	φ19	28	9
P101-30PH	59	24	φ19	30	10.5
P101-40PH	59	24	φ19	30	13

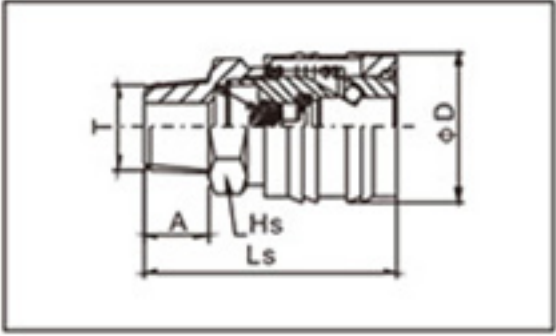

Part No .	LS	φD	Hs	A	T
P102-20SM	54.5	26.8	22	25	7
P102-30SM	54.5	26.8	22	25	9
P102-40SM	54.5	26.8	22	25	11

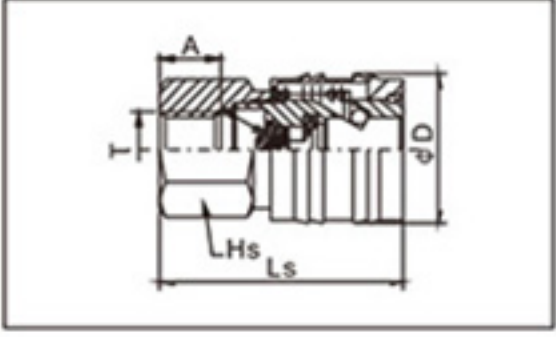

Part No .	LS	φD	Hs	A	T
P102-20SF	43.5	26.8	22	11	NPT1/4"
P102-30SF	43.5	26.8	22	13	NPT3/8"
P102-40SF	45.5	26.8	24	16	NPT1/2"

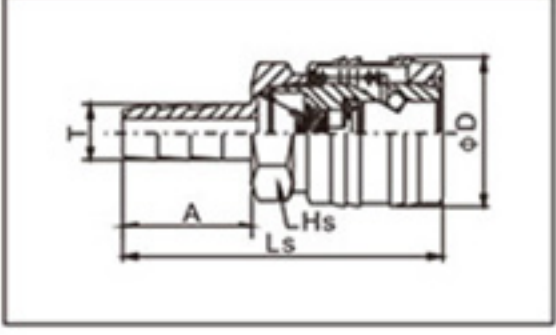

Part No .	LS	φD	Hs	A	T
P102-20SH	46.5	26.8	22	13	NPT1/4"
P102-30SH	47.5	26.8	22	13	NPT3/8"
P102-40SH	47.5	26.8	22	15	NPT1/2"