

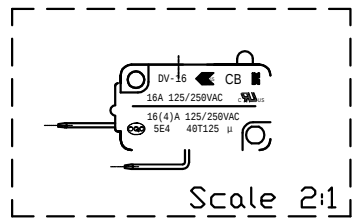


深圳易凯达科技有限公司产品规格书 RoHS

类 型	微动开关	品 名	DV-16-A03-NN3-060E-000
-----	------	-----	------------------------

1. 功能规格			
1.1额定电压	125/250VAC	1.6自由位置(FP)	22.60±2.00mm
1.2额定电流	16A	1.7动作位置(OP)	18.10±2.00mm
1.3接触电阻(CR)	≤100mV	1.8行程(PT)	
1.4操作力(OF)	60±20gf	1.9灵敏度(BT)	
1.5回弹力(RF)		1.10	
2. 可靠度参数			
2.1机械寿命	1,000,000 CYCLES	2.5焊接工艺	Hand Soldering 350° 3-5S
2.2电气寿命	50,000 CYCLES	2.6适用温度	-40℃ ~ +125℃
2.3绝缘电阻	≥100MΩ DC500V	2.7适用湿度	<85%RH
2.4耐压强度	AC1500V 1 minute	2.8	

3. 尺寸规格图

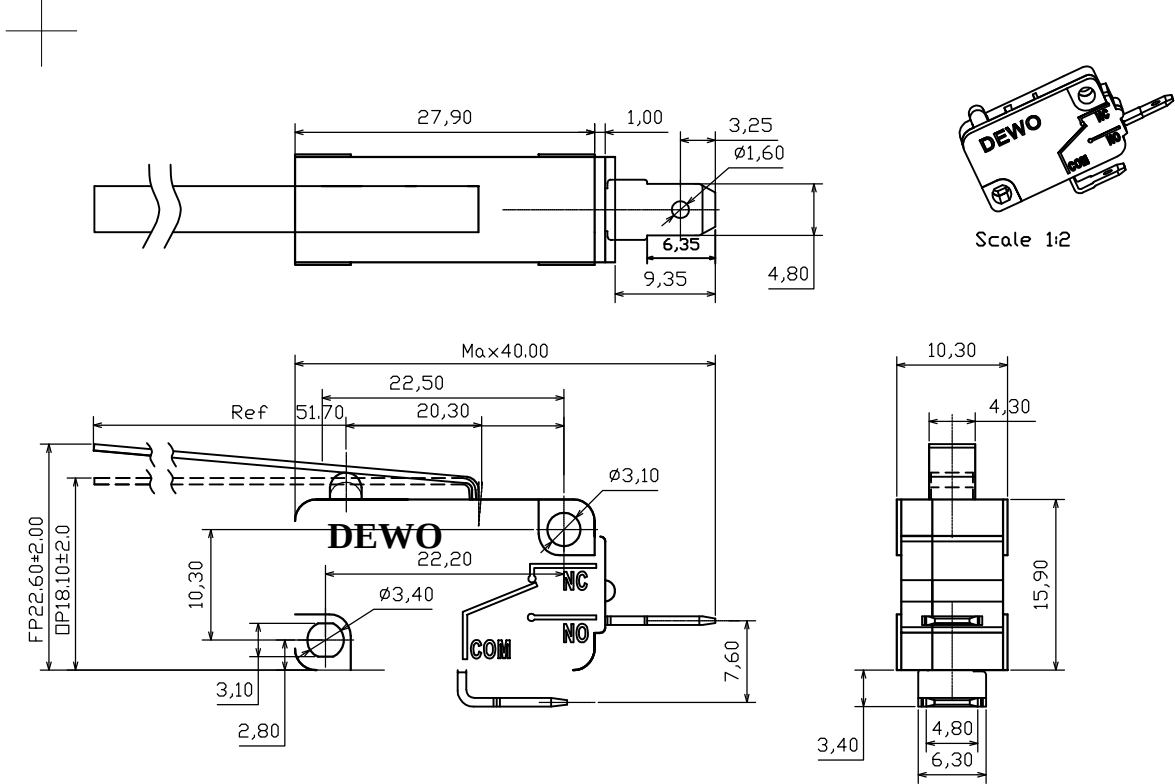

No	PartName	Dosage	Material	Notes
1	Cover	1	PBT, 30%GF	
2	Base	1	PBT, 30%GF	
3	Button	1	LCP, OP-17.80	
4	COM Terminal	1	C2680R-1/2H	
5	NC/NO Terminal	1	C2680R-1/2H	
6	SpringStrip	1	C1720R, 200gf	
7	Transfer	1	C2680R-1/2H	
8	Transmission	1	C2680R-1/2H	
9	Press.H	1	Press Lever1, SUS301-1/2H	
10	T.Contact	1	AgNi10/Cu alloy	
11	C.Contact	1	AgNi10/Cu alloy	
12				

				一般公差	±0.2	单位	mm
				文件编号			
				文件名称	成品规格书		
				文件版本	B/1	Page 1 Of 1	
				批准			
A	初版发行	2020-10-19	Mao.Yong	审核			
版本	修订内容	日期	修订人	拟制			