

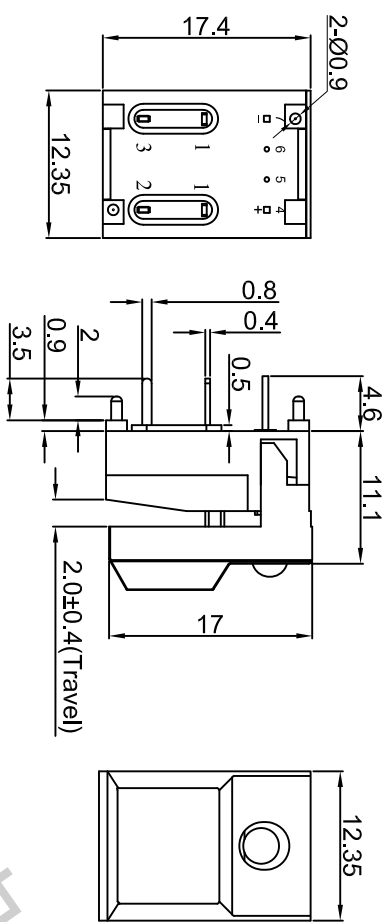




PB86



- Specifications
- Circuit :SPDT
 - Current rating :12mA
 - Voltage rating :24VDC
 - Dielectric withstanding voltage:250VAC for 1 minute
 - Contact resistance :50m Ω Max. (Initial)
 - Insulation resistance :100M Ω Min.
 - Operating force :170±50gf
 - Total travel :2.0mm±0.4mm
 - Mechanical life :Over 50,000 cycles
 - Electrical life :Over 10,000 cycles
 - Solder specifications :256±5°C for 5 ±0.5 seconds
 - Function :Momentary
 - Operating temperature :-20 ° C ~ +70 ° C



P.C.B. Layout

2-01.1

P.C.B. Layout

	颜色	1.8	2.2	2.4	20	120	567	575	O Orange 橘色
RG	蓝色	1.8	2.2	2.4	20	120	620	625	F Carnation Pink 粉红
U	蓝色	2.8	3.2	3.5	20	120	460	470	C Carmine Pink 洋红
G	黄绿色	1.8	2.2	2.4	20	120	567	575	P Pansy 紫罗兰
O	橙色	1.8	2.2	2.4	20	120	600	610	Y Yellow 黄色
R	红色	1.8	2.2	2.4	20	120	620	625	W White 白色
最小	一般	最大	最大	最大	最大	最大	主波长	峰波长	Blue 蓝色
额定电压(V)	顺向电压(V)	最大脉冲电流 (mA)	最大脉冲电流 (mA)	最大脉冲电流 (mA)	最大脉冲电流 (mA)	最大脉冲电流 (mA)	主波长 (nm)	峰波长 (nm)	U Blue 蓝色
灯壳颜色	颜色 X	最小	最大	最大	最大	最大	主波长	峰波长	B Green 绿色
额定电压 X	顺向电压(V)	最小	最大	最大	最大	最大	主波长	峰波长	R Red 红色
		最小	最大	最大	最大	最大	主波长	峰波长	G Green 绿色
		最小	最大	最大	最大	最大	主波长	峰波长	B Black 黑色
		最小	最大	最大	最大	最大	主波长	峰波长	Gray 灰色
		最小	最大	最大	最大	最大	主波长	峰波长	CAP COLOR (Y)

MATERIAL
Base:PA66, UL rated: 94V-0 Min.;
Cap: ABS;
Terminal: Phosphor bronze, Golden plated.

公差 TOLERANCES		角度 ANGLE		单位		DIMENSION UNIT	
.X±0.3		.XX±0.15		±1°		mm.	
VIEWING ANGLE		SCALE		NONE		TITLE	
APPROVED BY		CHECKED BY		DATE		DRAWING NO	
Richard		Sinc		2016.06.07		PB86-A1-A-NG-70	
New Issue		Sinc		2016.06.07		PB86-A1-A-NG-70_CP_A0	
变更说明 CHANGE DESCRIPTION		日期 DATE		ECN NO.		图号	
版本 VER.		核 准		N/A		DRA WING NO	