

CAT8 规范书

CAT842601

产品名称：CAT8 S/FTP (1P+AL)*4C+D+B+JACKET


传输性能：高达40Gbps

生产标准：ISO/IEC 11801:2002，ANSI/TIA-568-C.2

1. 产品规格

导体	规格	26AWG
	材质	7支裸铜
	外径	7/0.16±0.008mm
绝缘	材质	FM-PE
	厚度	0.28mm Min : 0.26mm
	外径	1.05±0.05mm
	颜色	1.蓝*白, 2.橙*白, 3.绿*白, 4.棕*白
屏蔽1-对绞	铝箔	单面铝箔 遮蔽率≥25%
十字架	材质	/
	规格	/
屏蔽2-总绞	麦拉	/
	铝箔	/
地线	材质	BC
	规格	7/0.12±0.008mm
屏蔽3-编织	材质	AL-MG
	规格	80/0.12mm
	遮蔽率	≥50%
撕裂绳	材质	/
护套	绝缘材质	PVC
	绝缘厚度	0.6mm Min : 0.55mm
	外径	6.0±0.2mm
	颜色	灰色 (RAL7035)
	喷字	25/40GBase-T CAT8 2000MHz S/FTP PIMF PATCH CABLE PVC

2. 结构图

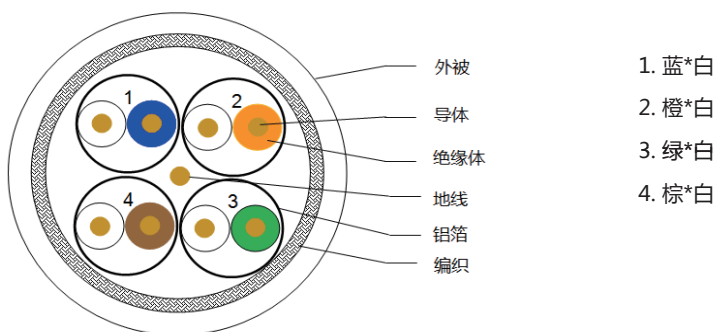

3. 产品性能

1. 额定电压：30V
2. 额定温度：75°C
3. 差分特性阻抗：100Ω±15%
4. 环保标准：RoHS2.0
5. 符合ISO/IEC 11801:2002，ANSI/TIA-568-C.2 标准

4. 规格确认

客户名称：深深圳耐特通信设备有限公司

签名确认：

确认日期：