

1

2

3

4

3545



6

R&D 業務部

A


B

C

D



E

F

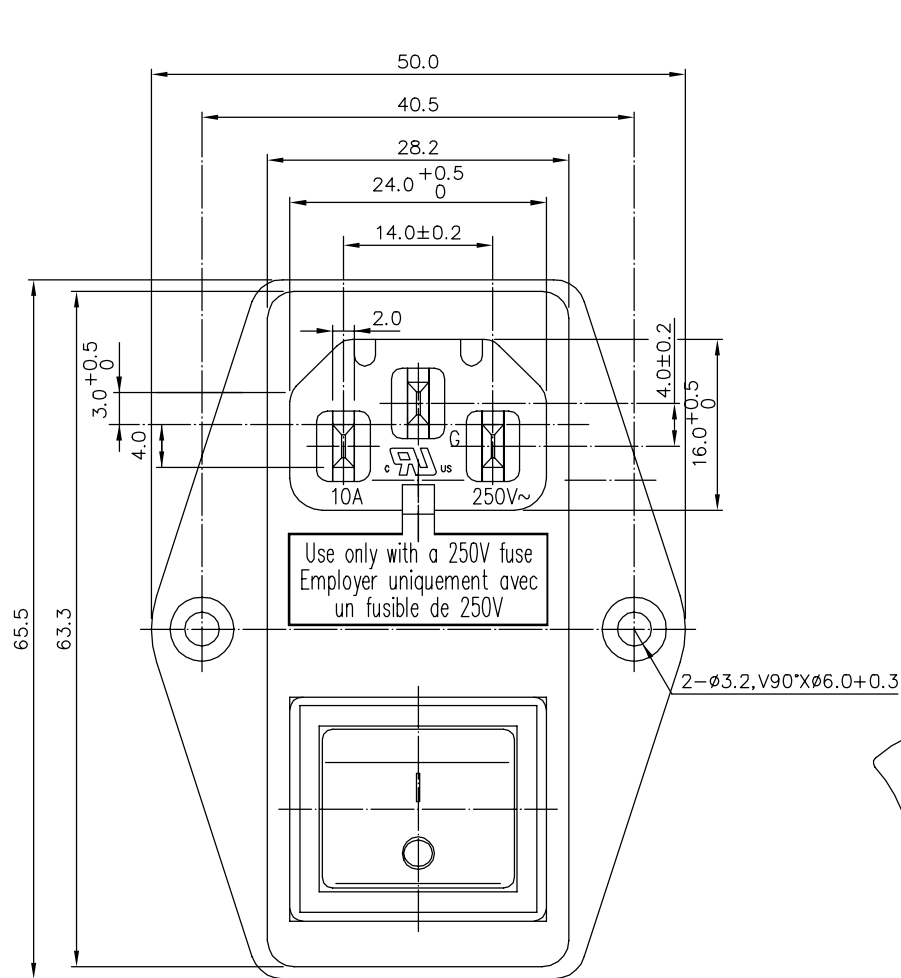

- 1.RATING :10A 250VAC (UL,C-UL)
INLET :10A 250V~ (VDE)
FUSE HOLDER : max. 10A/2X2.5W 250V~ (VDE)
2.DIELECTRIC STRENGTH :MUST WITHSTAND 1500V RMS
50 OR 60Hz FOR 1 MINUTE
BETWEEN EACH TERMINAL.

UL NO:E122313
C-UL NO:E122313
ENEC/VDE NO: 40031327
CB NO:DE1-47280 PATENTED: TAIWAN NO:M344564
CHINA NO:1187694
CE

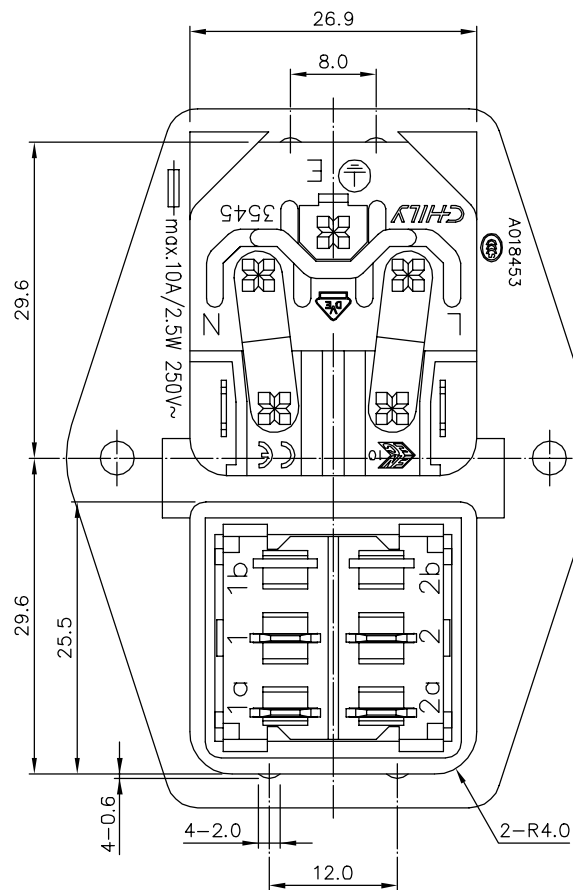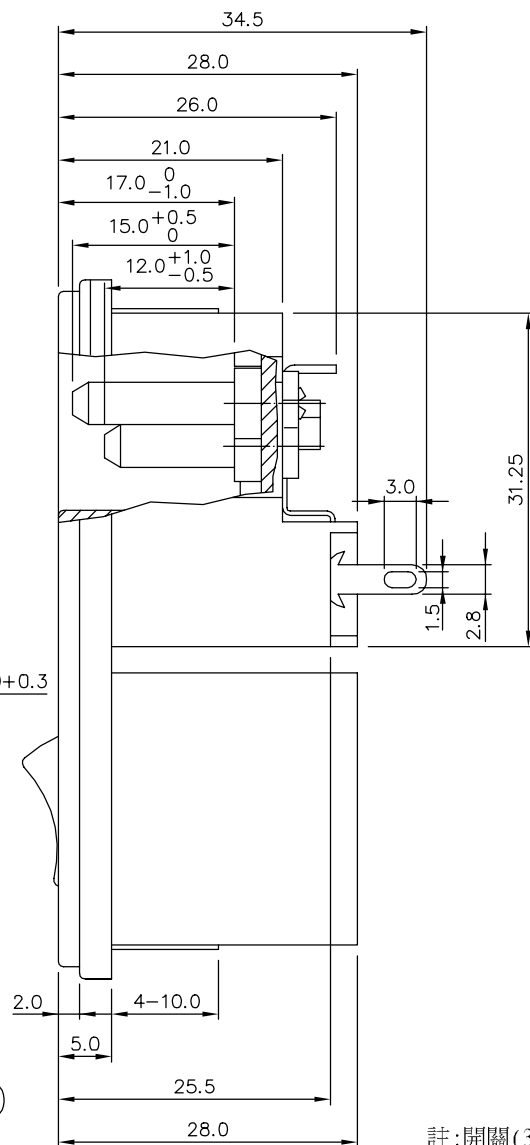

註:開關(3050-AB)不必裝入,附上即可.

NO. 項目	PART NAME 零件名稱	QTY 數量	MATERIAL 材料	REMARK 備註
材料		數量	無計入尺寸公差 長度±0.5%角度±度	單位 比例 第三共1張 角法第1張
描圖		年月日	品名	
繪圖	李廷杰	12/06/26	品名	SOCKET
設計			圖	
校對				
核准	楊鴻仁	12/06/26	號	3545 -T1B02

WIN-KARE TECHNOLOGY CO.,LTD.

深圳易凯达科技有限公司