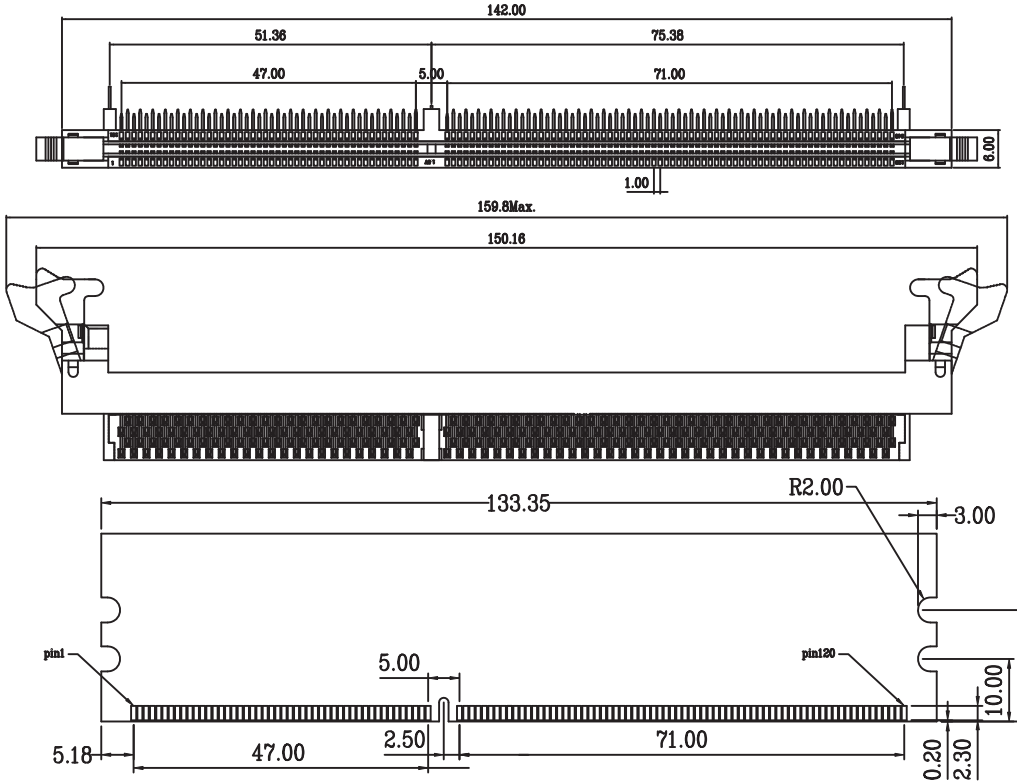

Recommended Module Layout

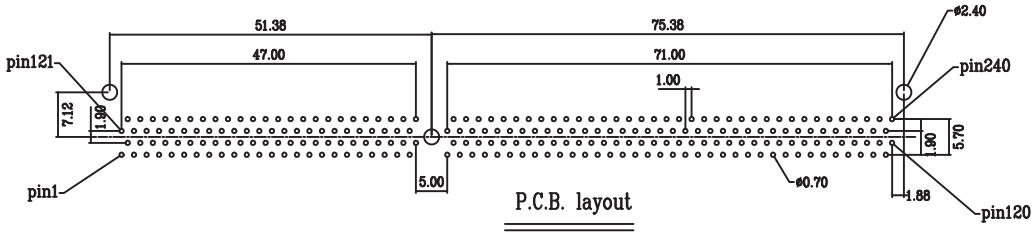

P.C.B. layout



MATERIALS

* Body : Liquid Crystal Polstal (L.C.P.) UL (94V-0)
* Contact : Copper alloy
* Contact plated : gold over niket (40-60u")or tin plating
* Latch : Nylon 66 UL (94 V-0)

SPECIFICATION

* Contact curret rating : 1 AMP
* Conact resistance : 30 Milli OHMS Max.
* Insulation resistance : 10,000 megoohms Min. iniitial
* Operating temperature : -55°C to +105°C
* Dielectric Withstanding Voltage : 1.0KVAC
* Capacitance : 1pf Max.
* Durability : 25 cycle Min.
* Conact engaging force : 110 g Max. per conact,initial
* Contact separating force : 40 g Min. per contact,initial

DIM1-AZ-240V15R-LF

LEADFREE

RoHS Compliant

MORETHANALL CONNECTORS ASSEMBLIES

煜倫股份有限公司

PART NO. DIM1-AZ-240V15R			
DWG NO. DIM1-AZ-240V15R	CHECKED BY CY	TOLERANCES ARE X. ± 0.50 .X ± 0.35 .XX ± 0.25 .XXX ± 0.05 ANG	DESCRIPTION: DDR3-240P 1.0mm pitch 25degree Reverse type
FILE NO.	DRAWING BY		
UNIT / mm SCALE 1:1	PROJECTION		AREA / REVISIONS / DATE