B&T (ZHANGZHOU) CABLE CO.,LTD.

H03VVH$_2$-F/H03VV-F

PVC Flexible Power Cords 聚氯乙烯电源软线

■产品说明

- ●额定温度:70 ℃
- ●额定电压：300/300V
- ●参考标准：DIN VDE 0281-5
- ●导体使用绞合 0.5~0.75mm^2 裸铜
- ●PVC 绝缘，符合 ROHS 环保标准
- ●PVC 护套，符合 ROHS 环保标准
- ●通过 HD 405.1 阻燃测试
- ●使用标准绝缘厚度、易裁线、易剥皮
- ●用于一般电子、电器电源连接线

■ PRODUCT DESCRIPTION

- ●Rated temperature：70℃
- ●Rated voltage：300/300V
- ●Reference standard：DIN VDE 0281-5
- ●Stranded bare copper conductor 0. 5~0.75mm^2
- ●PVC insulation , comply with ROHS environmental standard
- ●PVC jacket , comply with ROHS environmental standard
- ●Passes HD 405.1 flame test
- ●Uniform insulation thickness to ensure easy stripping and cutting
- ●For general purpose use for power supply cord

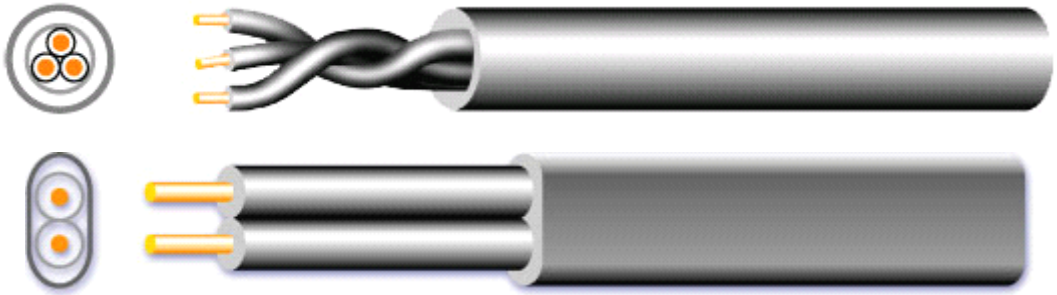

■印字 MARKING

◁ VDE ▷ 40049557 H03VV-F （）mm2 300/300V B&T(ZHANGZHOU) CABLE CO.,LTD

◁ VDE ▷ 40049557 H03VVH2-F （）mm2 300/300V B&T(ZHANGZHOU) CABLE CO.,LTD

■产品结构 CABLE CONSTRUCTION

导体 CONDUCTOR					绝缘 INSULATION		护套 JACKET		最大导体电阻 MAX.COND. RESISTANCE (Ω/km,20℃)
型号 STYLE	面积 CROSS SECTION (mm^2)	构造 CONSTR-UCTION (No./mm)	外径 DIA. (mm)	芯数 (No.)	绝缘厚度 INSULATION THICKNESS (mm)	外径 O.D. (mm)	护套厚度 JACKET THICKNESS (mm)	外径 O.D. (mm)	
H03VVH$_2$-F	0.5	16/0.20	0.92	2	0.54	2.00	0.65	3.30×5.30	39.0
	0.75	24/0.20	1.13	2	0.51	2.15	0.68	3.50×5.70	26.0
H03VV-F	0.5	28/0.15	0.92	2	0.54	2.00	0.65	5.30	39.0
				3	0.54	2.00	0.65	5.60	
	0.75	24/0.20	1.13	2	0.51	2.15	0.65	5.60	26.0
				3	0.51	2.15	0.63	5.90	