

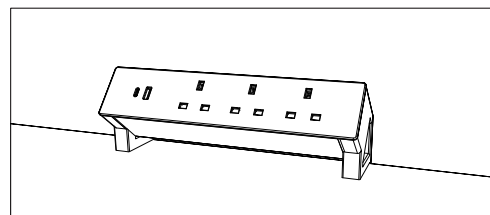


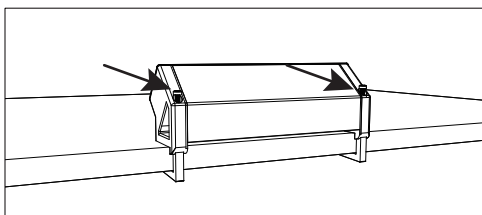

1 将产品放在屏风和桌面之间的间隙中

2 使用螺钉将附件安装到产品上的适当位置

3 顺时针拧紧螺钉

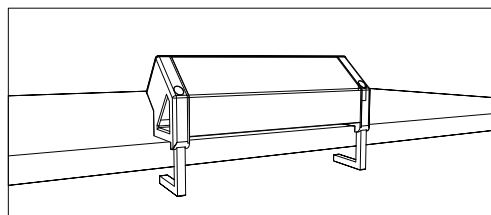

产品配置信息

- 产品规格：产品尺寸 251*53.50*90.8mm
- 模块配置：3*英标、USB-1A1C PD 20W、1.5mm² x 2.3m英标电源线
- 参数：

技术参数：MAX 3120W, 13A, 240V~

USB输出：A口输出：5V $\overline{\text{=}}$ 3A, 9V $\overline{\text{=}}$ 2A, 12V $\overline{\text{=}}$ 1.5A

C口输出：5V $\overline{\text{=}}$ 3A, 9V $\overline{\text{=}}$ 2.22A, 12V $\overline{\text{=}}$ 1.67A

A+C输出：5V $\overline{\text{=}}$ 3A MAX

- 一体式铜套设计

高品质磷铜

儿童保护门技术

- 5000次插拔不松动

夹桌设计，简单舒适。它可以容纳厚度为20mm至60mm的桌子，适用于员工工作站、工作站、主管桌、会议桌和办公桌等各种办公应用场景。

- 工位结合interlink走线系统串联对接使用时，采用GST公母对接头及连接器标配2.5mm²串联主线线材，安全防脱卡扣设计；参照UL认证标准最多只能串联8人工位，8人工作站串联时可承载功率为4400W，另有4mm²线材可选，串联时可承载最大功率为7200W。

