

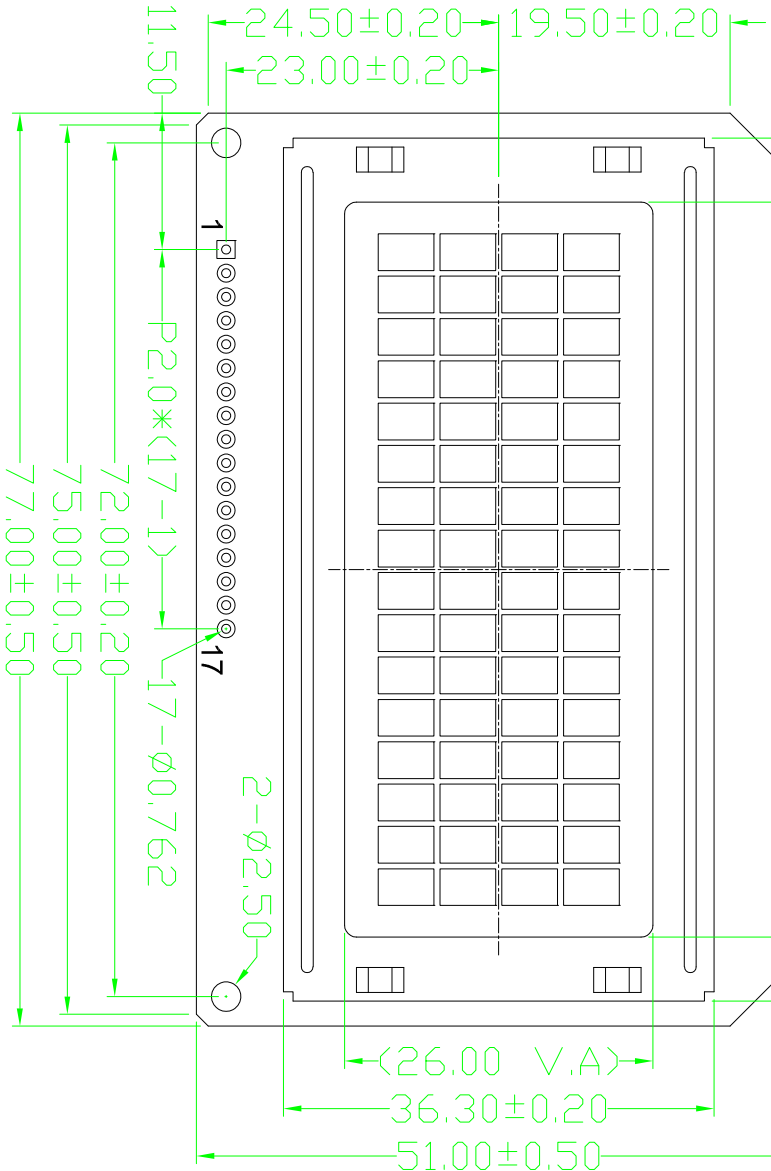


管脚号	管脚描述	管脚号	管脚描述
1	VSS	2	VDD
3	V0	4	RS
5	RW	6	E
7	DB0	8	DB1
9	DB2	10	DB3
11	DB4	12	DB5
13	DB6	14	DB7
15	LED-LR(+)	16	LED-R(-)
17	LED-L(-)		

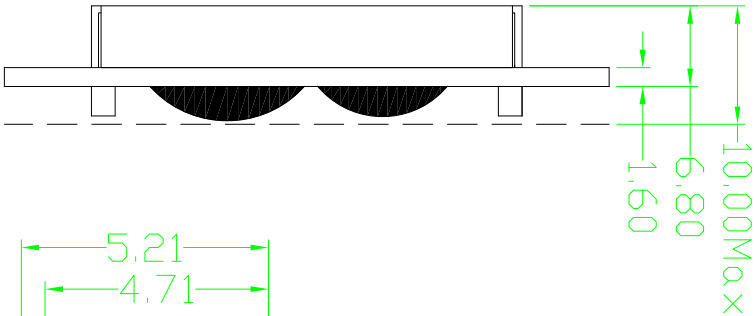

DETAIL DOTS

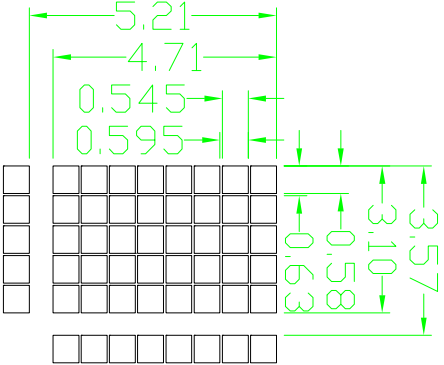

技术要求:

- 1.显示模式:STN
- 2.视角:6点钟
- 3.偏光片类型:半透/灰膜
- 4.工作温度:-20℃--+70℃
- 5.储存温度:-30℃--+80℃
- 6.工作电压:+5.0V
- 7.驱动模式:1/32D;1/5B
- 8.背光类型:LED(黄绿光;+5.0V)
- 9.未注公差:±0.2mm/±0.5°



版本号	更改内容	更改人	更改日期	版本号	更改内容	更改人	更改日期
V1	初版发行	陈辉	2022-01-04				
审核:	绘图编号:LCM-SJXD1604BDG5YWN	客户编号:	日期:2022-01-04	批准:	图纸版本号:V1	页数:1/1	