
IP44 暗装插头 Concealed plug



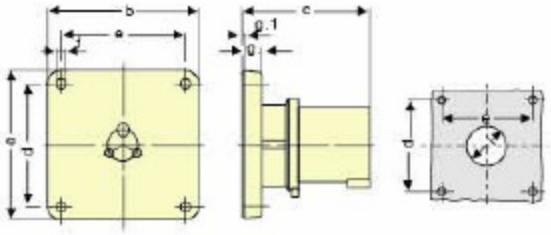

		110V 50 a. 60 Hz	230V 50 a. 60 Hz	400V 50 a. 60 Hz	500V 50 a. 60 Hz	≥50-500V 100-300Hz	≥50-500V a.301-500Hz		
电流 Current	极数 Pole	3P 4P 5P 4h 4h 4h	3P 4P 5P 6h 9h 9h	3P 4P 5P 9h 6h 6h	3P 4P 5P 7h 7h 7h	3P 4P 5P 10h 10h 10h	3P 4P 5P 2h 2h 2h	包装(件数) Package (pcs)	重量(克/件) Weight (g / piece)
32A	3	MN3351-4	MN3351	MN3351-9	MN3351-7	MN3351-10	MN3351-2		
	4	MN3451-4	MN3451-9	MN3451	MN3451-7	MN3451-10	MN3451-2		
	5	MN3551-4	MN3551-9	MN3551	MN3551-7	MN3551-10	MN3551-2		

安培 Ampere	极数 Pole	a	b	c	d	e	f	g	h
32 A	3	85.7	85.7	90	69.5	69.5	5.5	11	
	4	85.7	85.7	90	69.5	69.5	5.5	11	
	5	85.7	85.7	90	69.5	69.5	5.5	11	

导线横截面积(平方毫米)从最小至最大4-6 Conductor cross-sectional area (mm^2) from the smallest to the largest 4-6