



REVISION DATA				
REV	ECN	DESCRIPTION	DATE	APPRO

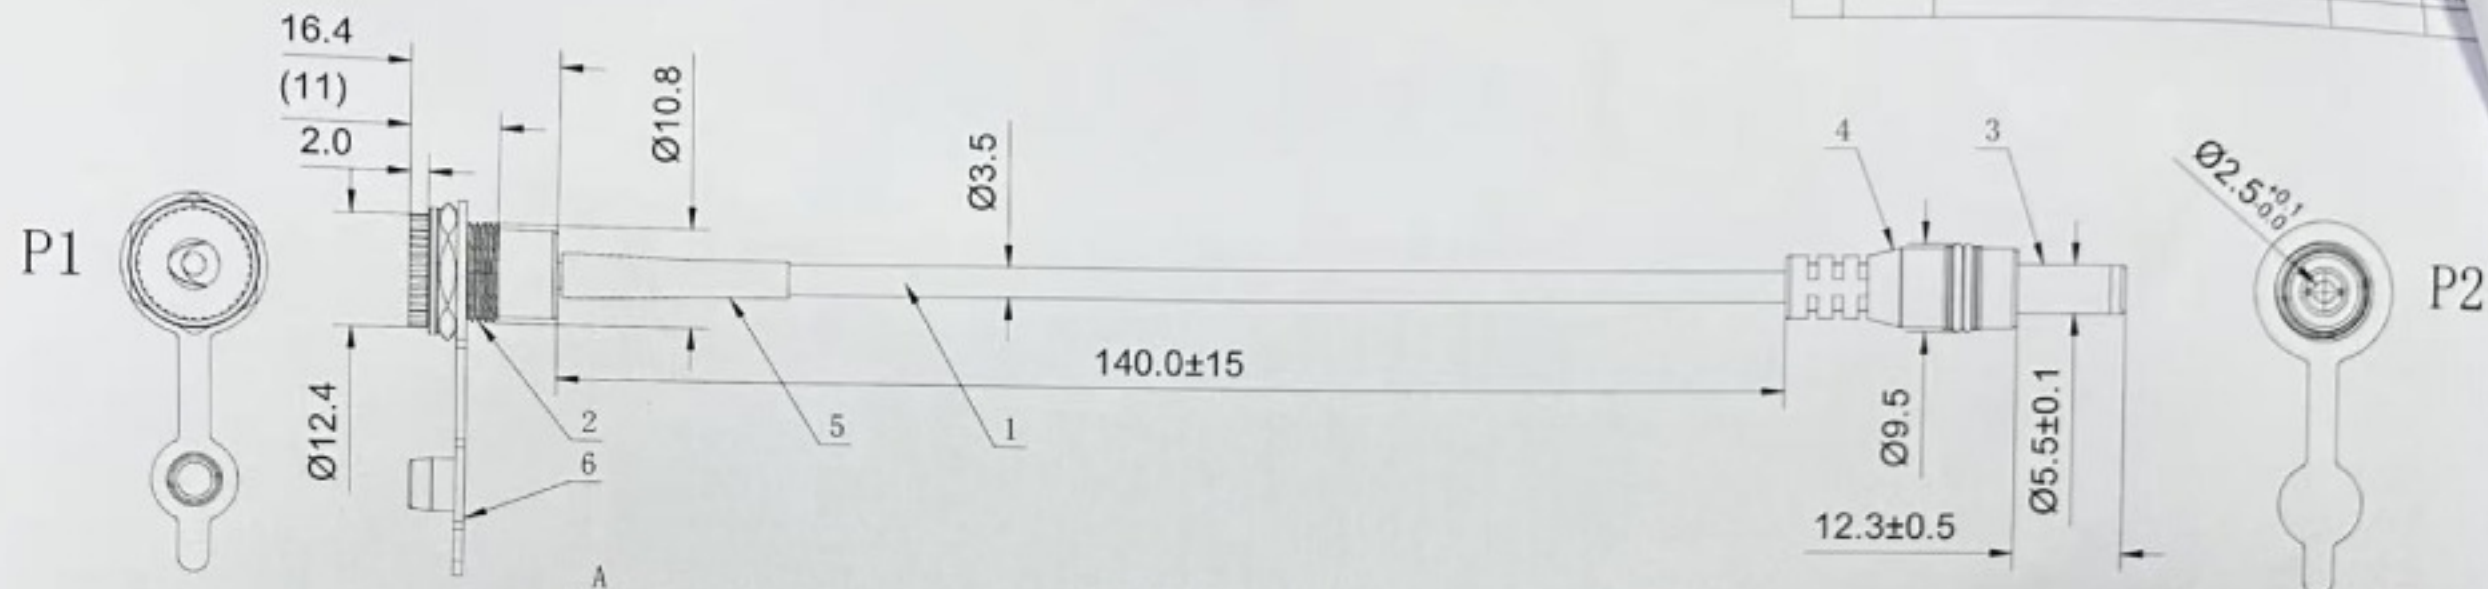

接线定义

P1	颜色	P2	信号定义
A	红	+	+
B	黑	-	-



技术要求	
连接方式	直插
接线方式	焊接
工作温度	-20℃~+70℃
污染程度	3
防护等级	/
插拔寿命	1000次Min
额定电压	12V AC/DC
额定电流	1.5A
接触电阻	5mΩ
绝缘电阻	100MΩ Min

样品专用



SINRUI

- 注意事项:
1. 所有材料需要符合RoHS环保要求;
 2. 接线顺序按照接线定义;

6	保护盖	黑色	1	PCS
5	热缩管	白色单壁套管	/	M
4	外模	PVC, 45P, 白色	/	G
3	5.5-2.5插头	DC5.5-2.5, 镀镍, 白色插头连接器	1	PCS
2	5.5-2.5插座	铜合金, DC5.5-2.5插座连接器	1	PCS
1	线材	UL2464 22AWG (17/0.16TS)* 2C(红/黑), OD3.5mm, 白	/	M
序号	零件名称	规格	用量	单位



深圳市新瑞科技有限公司
SHENZHEN SINRUI TECHNOLOGY CO.,LTD

TOLERANCE:	PROJECTON	TITLE:
ANGLE 1.0°	DATE	2024.12.09
X.XXX ±0.05	DRAWN	Hao.Yang
X.XX ±0.13	CHECKED	Mary
X.X ±0.20	APPROVED	
X. ±0.50		
DC5525公母电源转接线-140mm-白色		PART NO:
		DRAWING NO:
REV: 1	UNIT: mm	SCALE: 1:1
		SIZE: A4