


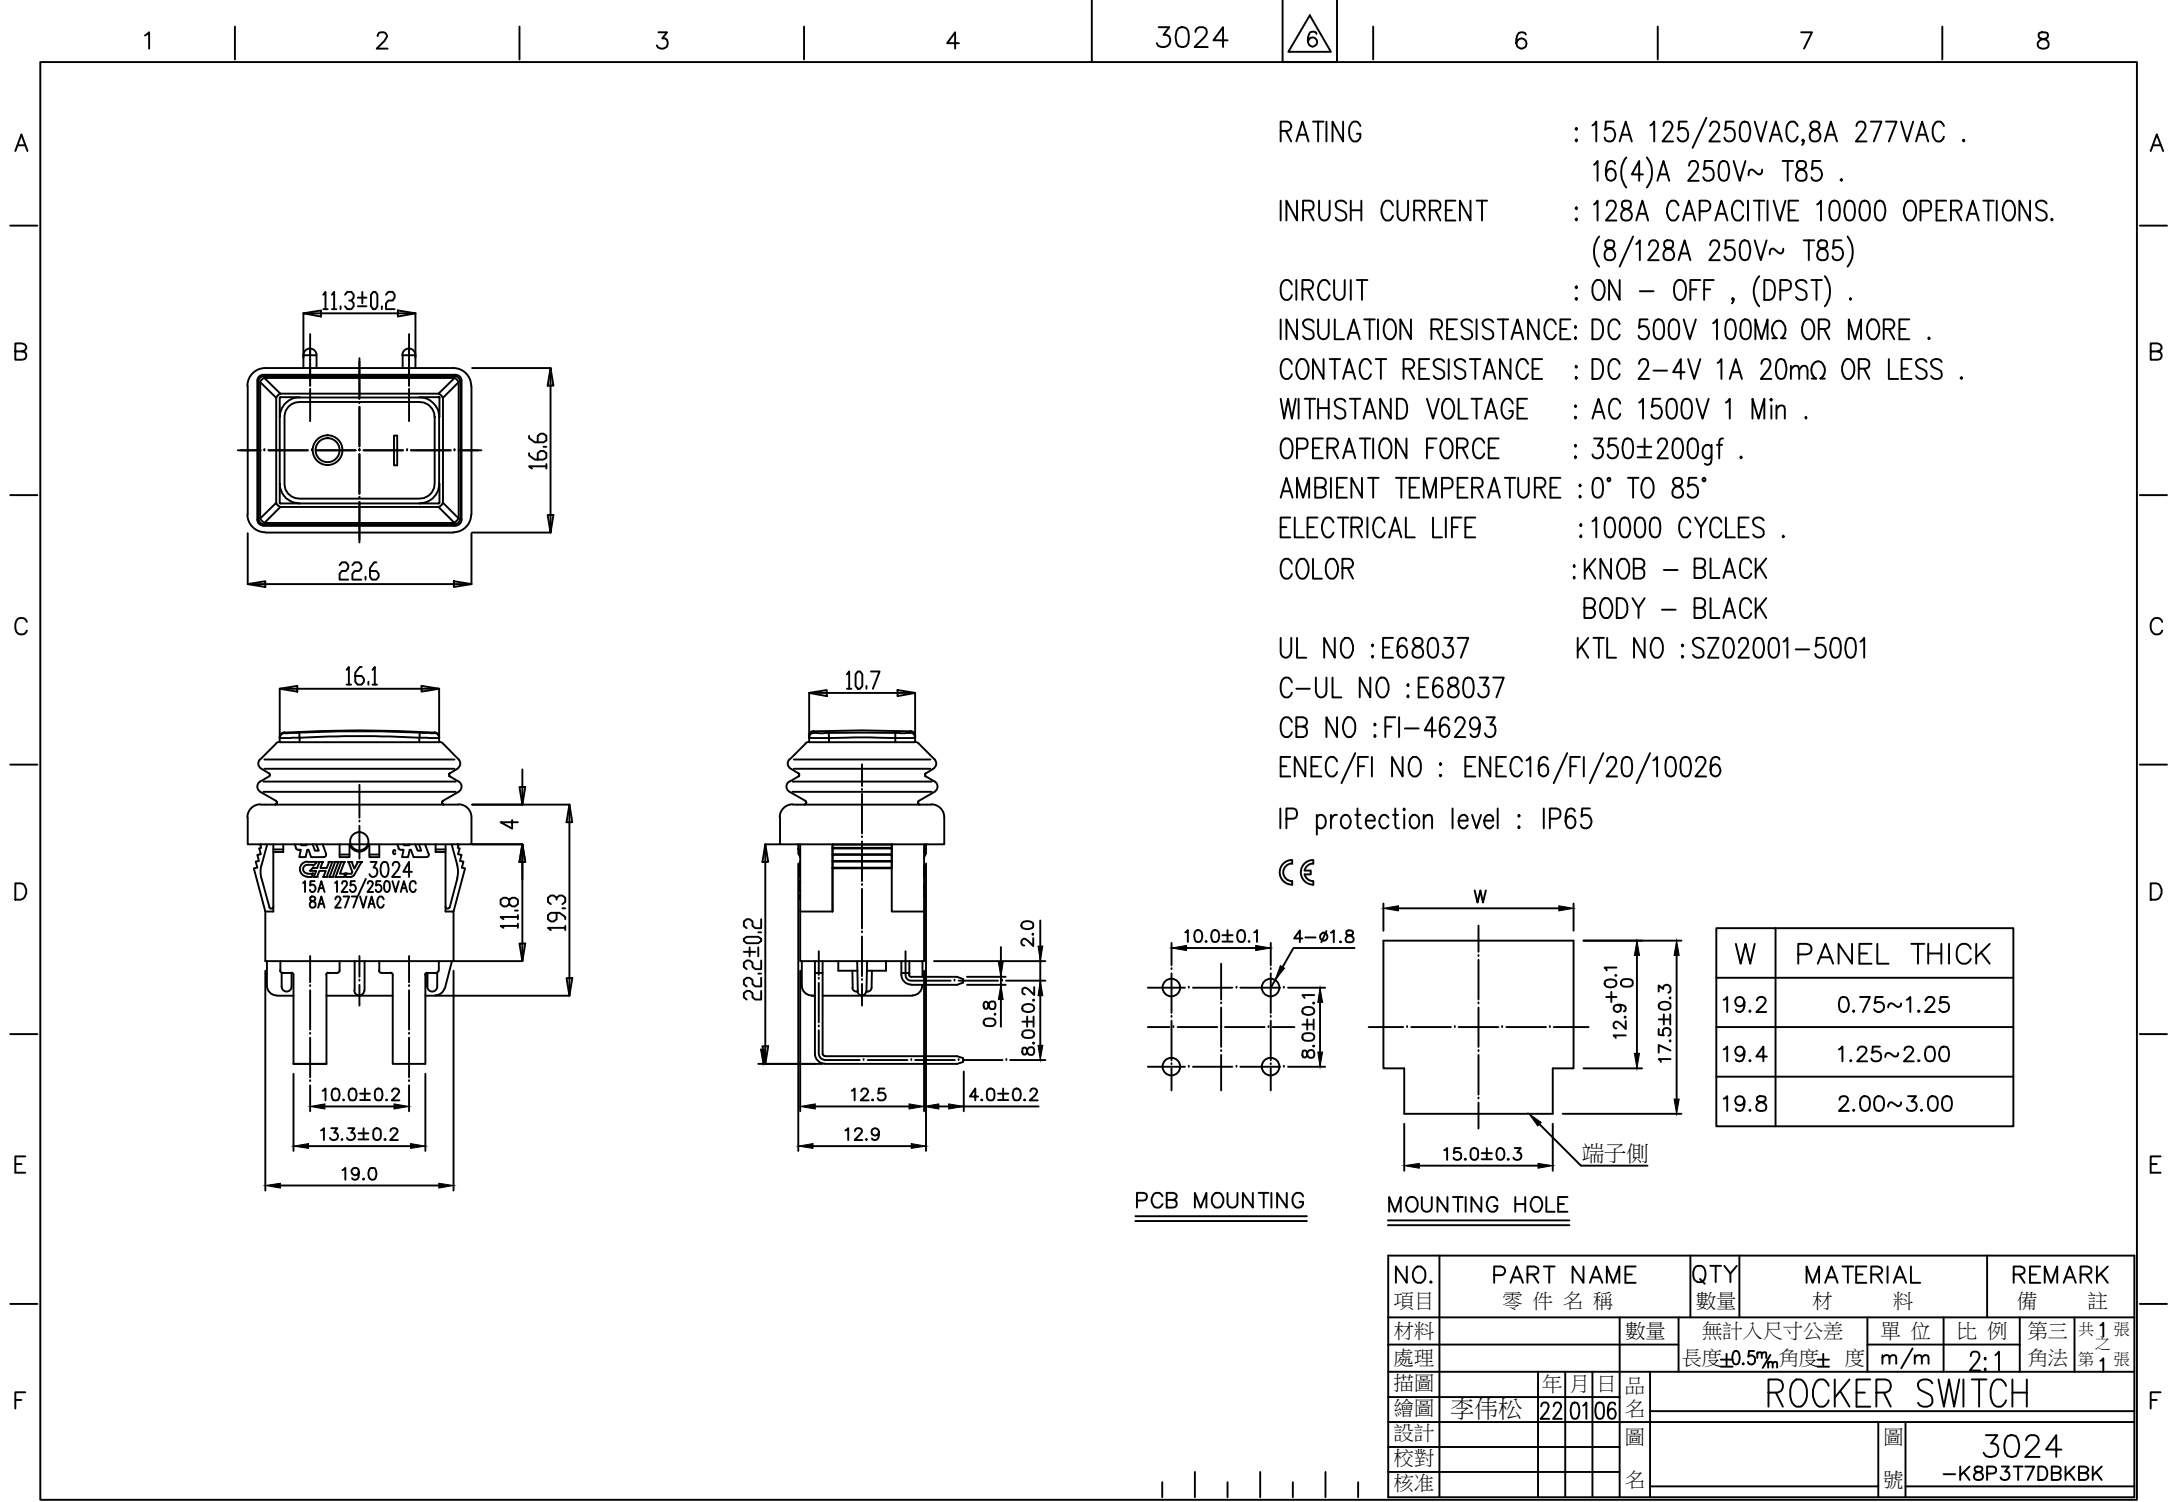

RATING : 15A 125/250VAC,8A 277VAC .
16(4)A 250V~ T85 .

INRUSH CURRENT : 128A CAPACITIVE 10000 OPERATIONS.
(8/128A 250V~ T85)

CIRCUIT : ON - OFF , (DPST) .

INSULATION RESISTANCE: DC 500V 100MΩ OR MORE .

CONTACT RESISTANCE : DC 2-4V 1A 20mΩ OR LESS .

WITHSTAND VOLTAGE : AC 1500V 1 Min .

OPERATION FORCE : 350±200gf .

AMBIENT TEMPERATURE : 0° TO 85°

ELECTRICAL LIFE : 10000 CYCLES .

COLOR : KNOB - BLACK
BODY - BLACK

UL NO : E68037 KTL NO : SZ02001-5001

C-UL NO : E68037

CB NO : FI-46293

ENEC/FI NO : ENEC16/FI/20/10026

IP protection level : IP65

NO. 項目	PART NAME 零件名稱		QTY 數量	MATERIAL 材 料		REMARK 備 註	
材料			數量	無計入尺寸公差	單 位	比 例	第三 共1張
處理				長度±0.5%角度± 度	m/m	2:1	角法 第1張
描圖		年 月 日	品 名	ROCKER SWITCH			
繪圖	李伟松	22 01 06	圖				
設計						圖	3024
校對						號	-K8P3T7DBKBK
核准			名				