



威固电子户外全彩系列产品规格书

OUTDOOR FULL COLOR SERIES PRODUCT SPECIFICATION



户外前维护 P6.667-320 表贴三合一

OUTDOOR FRONT MAINTENANCE P6-320 SMD 3IN1 PRODUCT SPECIFICATION

产品规格书

户外全彩系列产品规格书

OUTDOOR FULL COLOR SERIES PRODUCT SPECIFICATION



技术参数

TECHNICAL PARAMETERS

模组 Unit Module	项目	Item	参数	Parameter
	产品型号	Model Number	VG-P6.667-6scan	
	模组尺寸	Module Size	320mm*320mm	
	物理点间距	Physical Pitch	6.667mm	
	物理密度	Physical Density	22500 dots/m2	
	发光点颜色	Pixel Configuration	1R1G1B	
	LED 封装	Package Mode	SMD 3IN1-2727	
	模组分辨率	Module Resolution	48dots (W)* 48dots (H)	
	模组最大功耗	Max Power Consumption	120W	
	模组厚度	Module Thickness	20mm	
	模组重量	Module Weight	1.3kg	
	驱动方式	Drive Type	恒流驱动 Constant Drive	
	扫描方式	Scan Mode	1/6 扫描 1/6scan	
	接口方式	Port Type	自定义	
	匹配箱体尺寸	Match Cabinet Size	W960mm*H960mm W1280mm*H1280mm	
	工作电压 (DC)	Working Voltage	DC 5V	
	防护措施	Protective Measures	三防漆 Three-proof Paint	




户外全彩系列产品规格书

OUTDOOR FULL COLOR SERIES PRODUCT SPECIFICATION

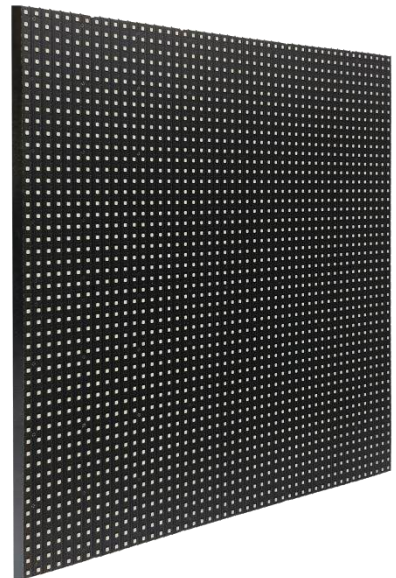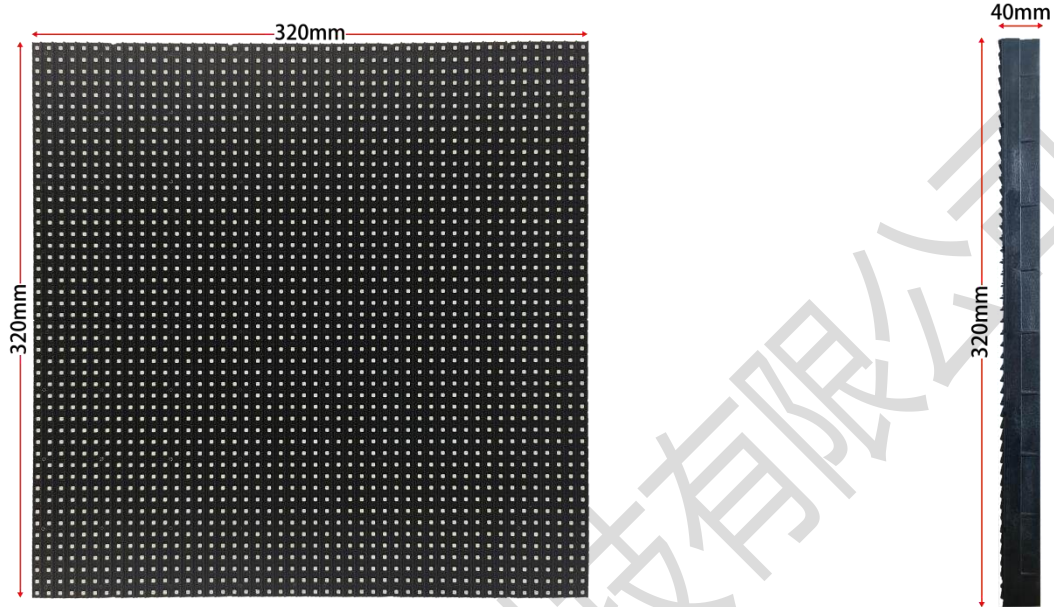

户外全彩系列产品规格书

OUTDOOR FULL COLOR SERIES PRODUCT SPECIFICATION

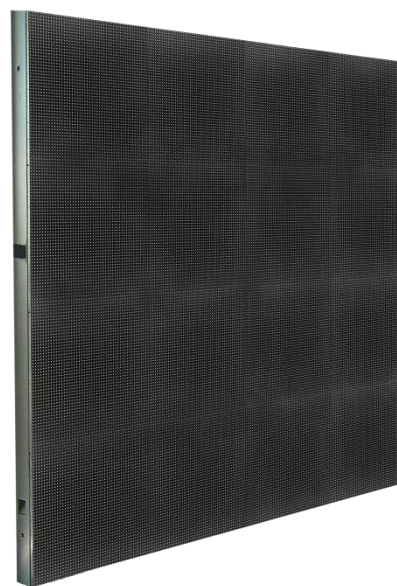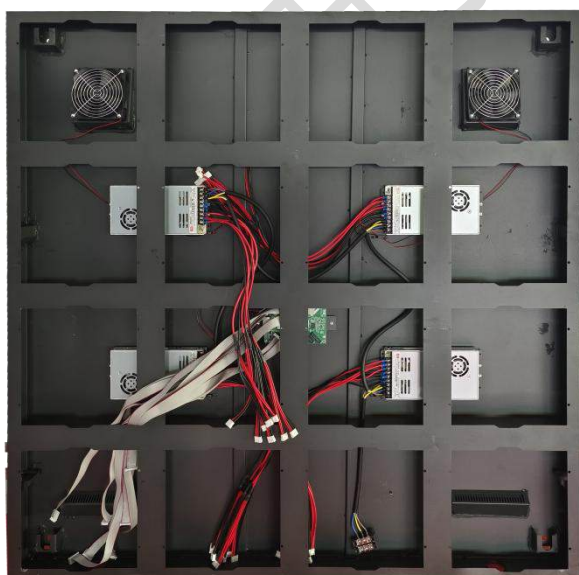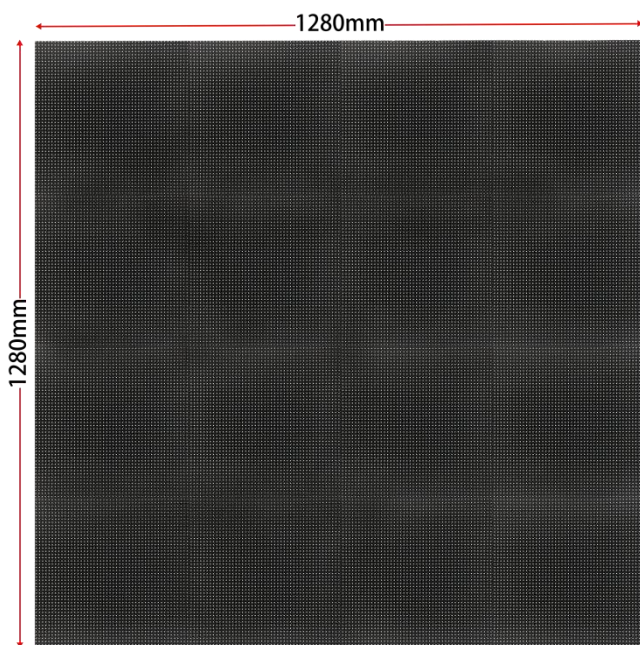

户外全彩系列产品规格书

OUTDOOR FULL COLOR SERIES PRODUCT SPECIFICATION

显示屏参数 Display Parameters	箱体尺寸	Dimension	1280mm*1280mm
	屏体厚度	Thickness	100mm
	箱体重量	Weight	30.5kg
	单体模组数	Monomer Module Number	16pcs
	维护连接方式	Maintenance Connection Mode	前维护 Pre Maintenance
	箱体分辨率	Pixel Per Cabinet	20736pixels
	最佳视角	Best Viewing Angle	H:140° ;V:140°
	视距	Recommended Viewing	6.6m-12m
	驱动 IC	Driver IC	北方集创 ICND2153
	画面刷新率	Refresh Rate	3840Hz
	白平衡亮度	Brightness Of White Balance	6500cd/m²
	工作温度/湿度	Operating Temperature/Humidity	-30℃ ~ +60℃
	寿命	Life Time	>100000 hours
	坏灯率	Bad Light Rate	<0.0001
	平均无故障时间	MTBF	>5000 hours
供电 Power	箱体匹配模组尺寸	Cabinet Matching Module Size	320mmx320mm
	箱体匹配模组型号	Cabinet Matching Module Model	P6.667
	输入电压	Input Voltage	110-220V;AC±10%
	供电方式	Power Supply	5V/60A*3 pcs
	工作电压	Working Voltage	AC220V±10%
控制系统 Control System	平均功耗	Average Power Consumption	240w/m²
	最大功耗	Max. Power Consumption	605w/m²
	控制主机	CPU	P4 或以上 Pentium4 or Above
	操作系统	Operation System	WIN98/2000/NT/XP/WIN7
	控制方式	Control Method	同步控制 Synchronization

户外全彩系列产品规格书

OUTDOOR FULL COLOR SERIES PRODUCT SPECIFICATION

案例分享

CASE SHARING

