


RATING : 16A 125VAC 10A 277VAC (UL,CUL) .
: 16(6)A 250V~T125 (VDE) .
CIRCUIT : ON-OFF 2P(SPST) .
CONTACT RESISTANCE : DC 2-4V 1A 20mΩ OR LESS .
INSULATION RESISTANCE: DC 500V 100MΩ OR MORE .
WITHSTAND VOLTAGE : AC 1500V 1min OR MORE .
LIFE : ELECTRICAL OVER 10000 CYCLES .
: MECHANICAL OVER 20000 CYCLES .


ENEC/VDE NO : 40024823

CB NO : DE1-43135

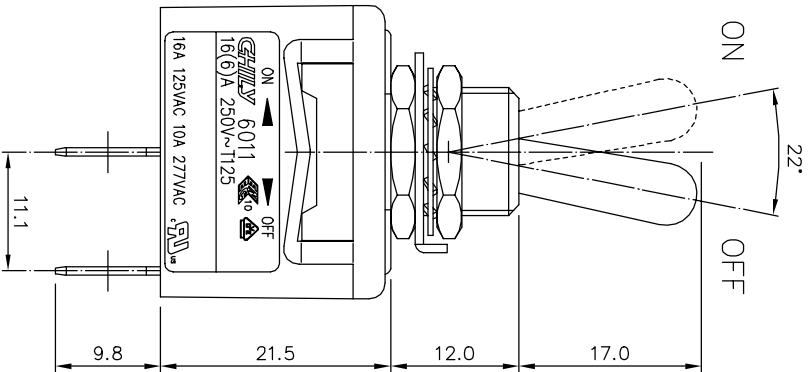

UL NO : E68037

C-UL NO : E68037

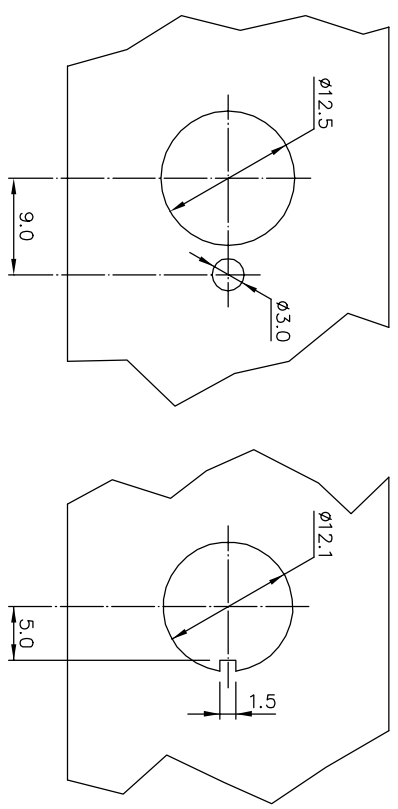

PANEL LAYOUT

NO.	PART NAME	QTY	MATERIAL	REMARK
項目	零件名稱	數量	材 料	備 註
材料		無計入尺寸公差	單位	第三共1張
處理		長度±0.5mm角度±度	m/m	角法第1張
描圖	年月日	品名	SNAP SWITCH	
繪圖	李延杰	110803	圖	6011
設計			圖	-K1C1T2CU
校對			號	
核准	楊鴻仁	110803	名	