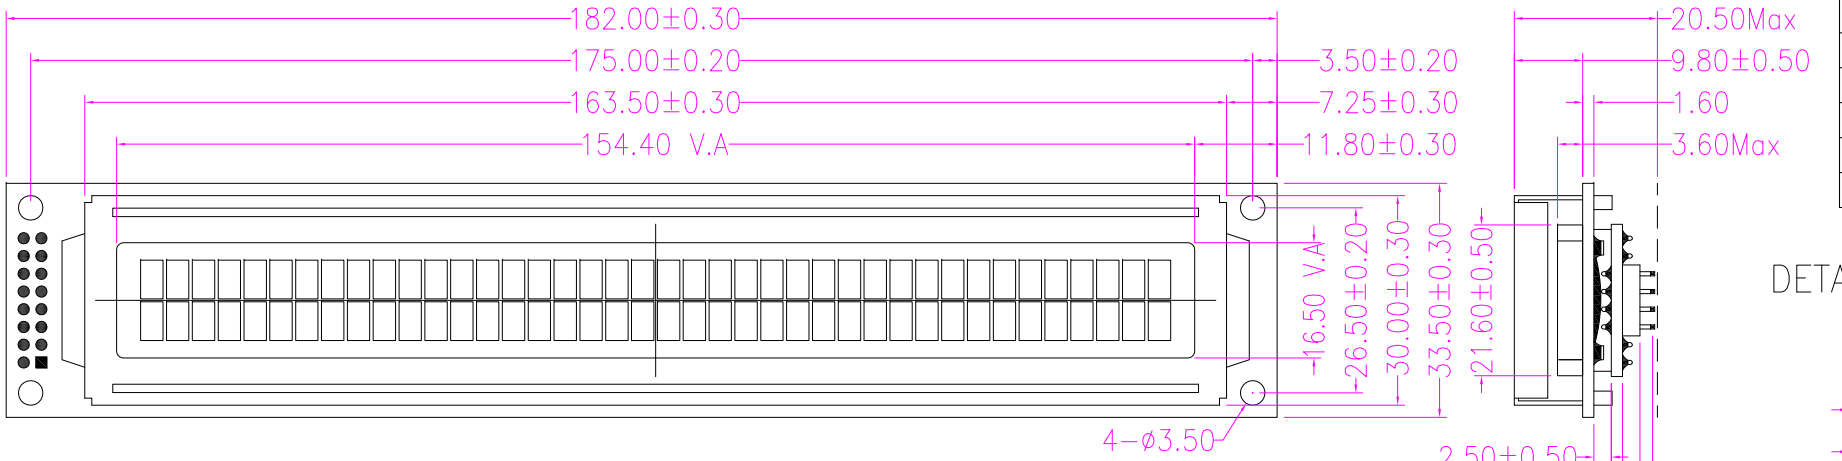


| JP2 | |
|---|---|
| NO. | Name |
| 1 | SCL |
| 2 | SDA |
| 3 | VDD |
| 4 | VSS |
| Interface | IIC |

DETAIL DOTS

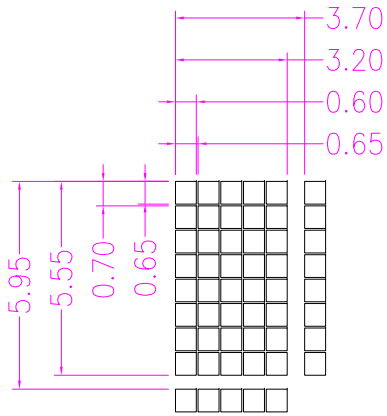


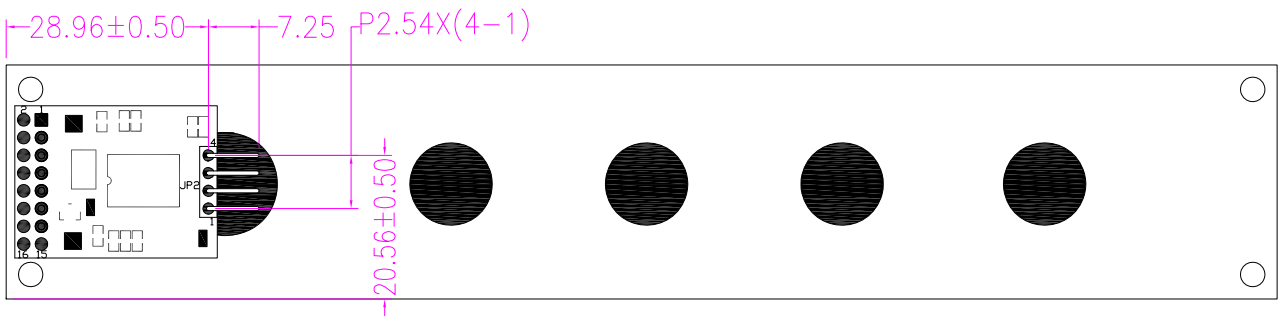


SPECIFICATIONS:

1.DISPLAY TYPE:YELLOW-GREEN/STN
2.VIEWING DIRECTION:6:00 O'CLOCK
3.POLARIZER MODE:TRANSFLECTIVE/POSITIVE
4.DRIVE METHOD:1/16 DUTY,1/5 BIAS
5.OPERATING TEMP:-20°C---+70°C
6.STORAGE TEMP:-30°C---+80°C
7.WORKING VOLTAGE:VDD-VSS=+5.0VDC
8.BACKLIGHT:YELLOW-GREEN
9.ALL UNMARKED TOLERANCES:±0.30mm/±0.5°

| 版本 Ver. | 标记 Mark | 更改内容 Modify the content | 更改人 Modified by | 日期 Date |
|---|---|---|---|---|
| V1 | | First issue | 李建清 | 20240809 |

深圳市佳显电子技术有限公司
ShenZhen Goodview Electronic Technology Co.,Ltd

| | | | |
|---|---|---|---|
| 绘图 Drawn by: 李建清 | 绘图编号 Drawing NO.: LCM-SJXD4002A-ZDYSYWN | 单位 Unit: mm | |
| 审核 Checked by: | 客户编号 Customer NO.: | 日期 Date: 2024-08-09 | |
| 批准 Approved by: | 图纸版号 Drawing Version: V1 | 页数 Sheet NO.: 1/1 | |