


# 深圳易凯达科技有限公司产品规格书

RoHS

| 类 型         | 微动开关             | 品 名         | SS5-28H3-050-005 |
|-------------|------------------|-------------|------------------|
| 1. 功能规格     |                  |             |                  |
| 1.1额定电压     | 125/250VAC       | 1.6自由位置(FP) | 19.60±1.20mm     |
| 1.2额定电流     | 5A               | 1.7动作位置(OP) | 17.20±0.60mm     |
| 1.3接触电阻(CR) | ≤100mΩ (初始值)     | 1.8行程(PT)   |                  |
| 1.4操作力(OF)  | 50±25gf          | 1.9灵敏度(BT)  |                  |
| 1.5回弹力(RF)  |                  | 1.10        |                  |
| 2. 可靠度参数    |                  |             |                  |
| 2.1机械寿命     | 1,000,000 CYCLES | 2.5焊接工艺     | 手工焊 350° 3-5S    |
| 2.2电气寿命     | 50,000 CYCLES    | 2.6适用温度     | -40℃ ~ +125℃     |
| 2.3绝缘电阻     | ≥100MΩ DC500V    | 2.7适用湿度     | <85%RH           |
| 2.4耐压强度     | AC1500V 1 minute | 2.8         |                  |

## 3. 尺寸规格图

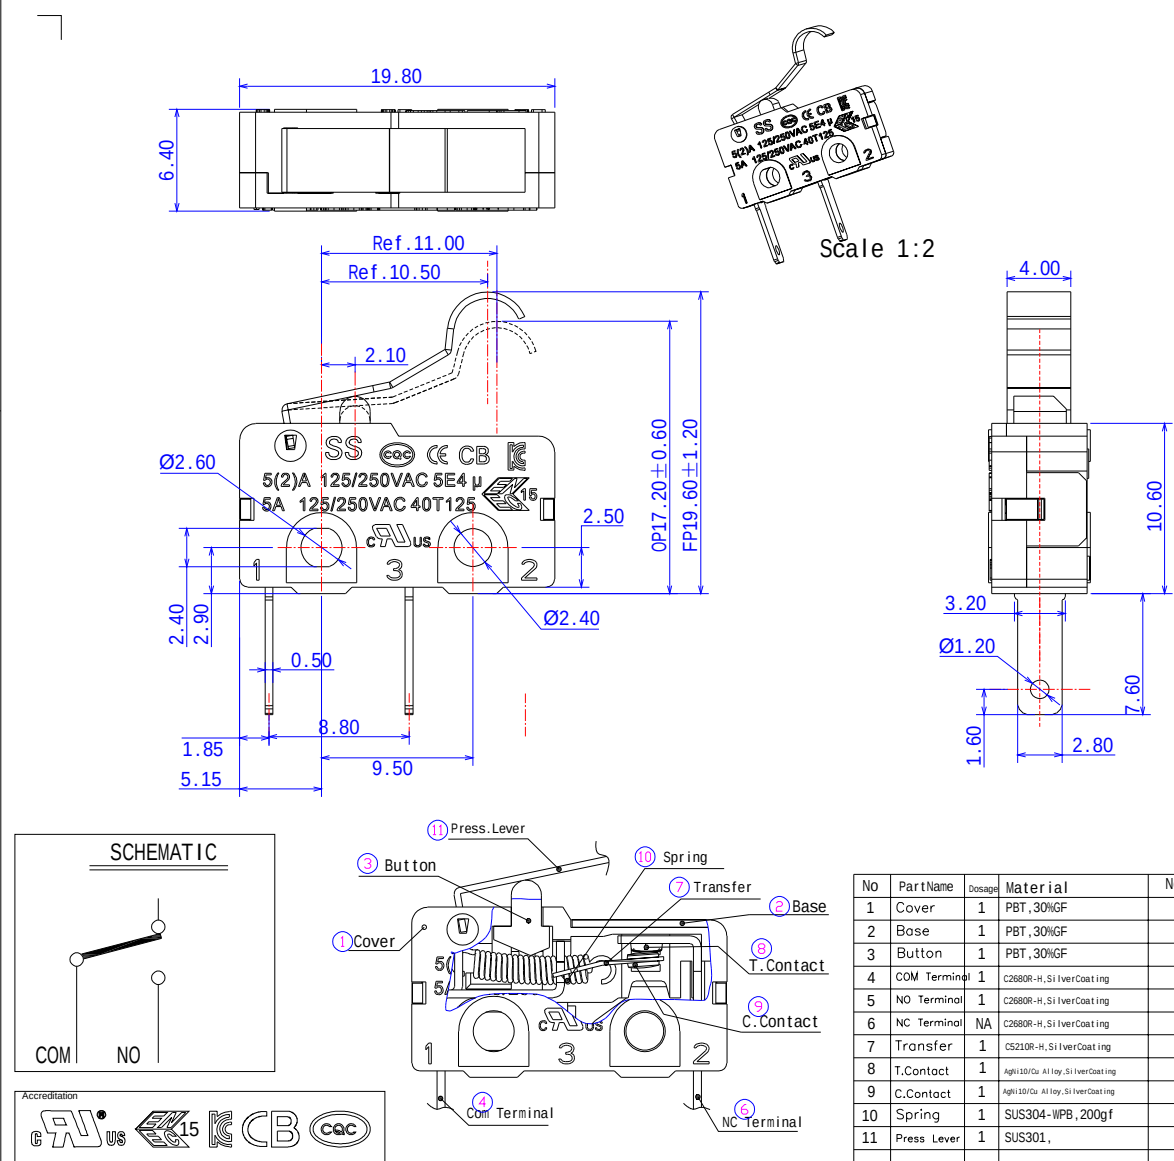

|    |      |            |          |      |       |             |    |
|----|------|------------|----------|------|-------|-------------|----|
|    |      |            |          | 一般公差 | ±0.2  | 单 位         | mm |
|    |      |            |          | 文件编号 |       |             |    |
|    |      |            |          | 文件名称 | 成品规格书 |             |    |
|    |      |            |          | 文件版本 | A/0   | Page 1 Of 1 |    |
|    |      |            |          | 批 准  |       |             |    |
| A  | 初版发行 | 2019.09.09 | Mao Yong | 审 核  |       |             |    |
| 版本 | 修订内容 | 日期         | 修订人      | 拟 制  |       |             |    |