

A

B

C

D

E






F

G


H

I

J

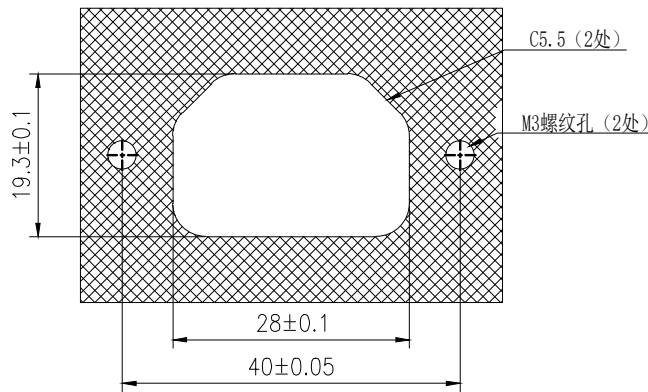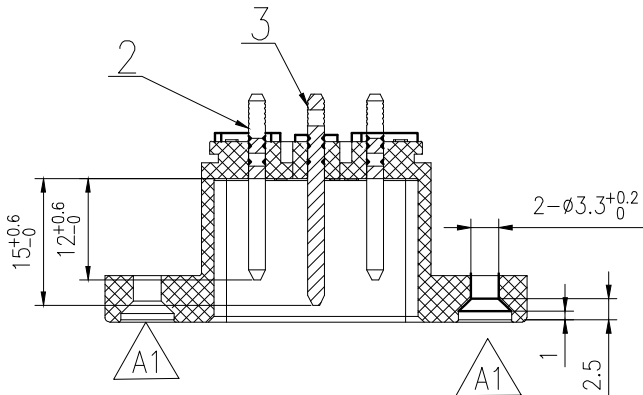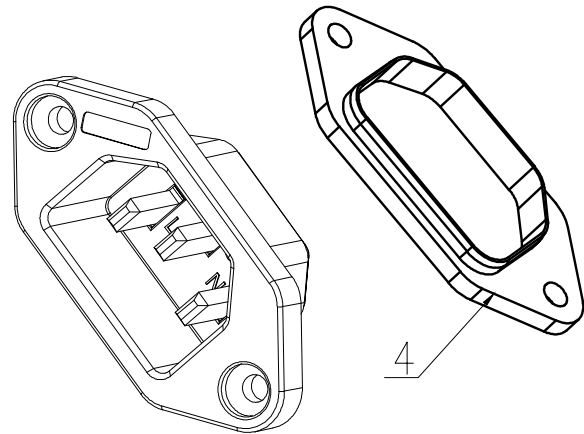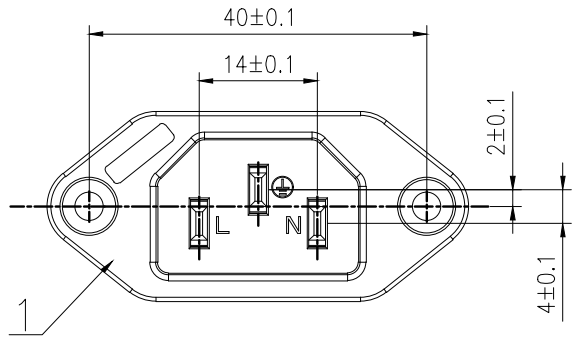

推荐面板开孔尺寸

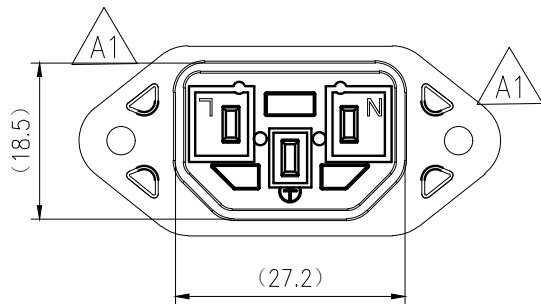

主要技术特性要求:

1. 额定负荷: 250V AC 40A
2. 接触电阻: $\leq 30\text{m}\Omega$
3. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$
4. 耐压: AC2500V (50Hz) 1min
5. 寿命: 5000次

4	——	防水垫	硅橡胶	1		
3	——	长插片	黄铜Y2 T=2	1	镀镍	
2	——	短插片	黄铜Y2 T=2	2	镀金 1U"	
1	——	底座	PBT	1	黑色	
序号	零件料号	名 称	材 料	数量	镀层/颜色	备 注

 东莞市福顺电子科技有限公司
DONG GUAN FOSEN ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD.

							角 度	±5°	设计	周週	日期	2021-5-25	品名:AC电源插座						
							>30~	±0.3	审核	Crazy	日期	2021-5-25							
							>6~30	±0.2	批准	Jason	日期	2021-5-25	料号:FSDCD02-206M公头						
——	A/O	——	——	——	——	——	~6	±0.1											
变更单号	版 本	日 期	内 容 描 述			变 更	审 核	批 准	未 注 公 差			比例		单位	m m	页码	1 OF 1	A4	