


不锈钢板式修补器 CR


STAINLESS STEEL REPAIR CLAMP CR

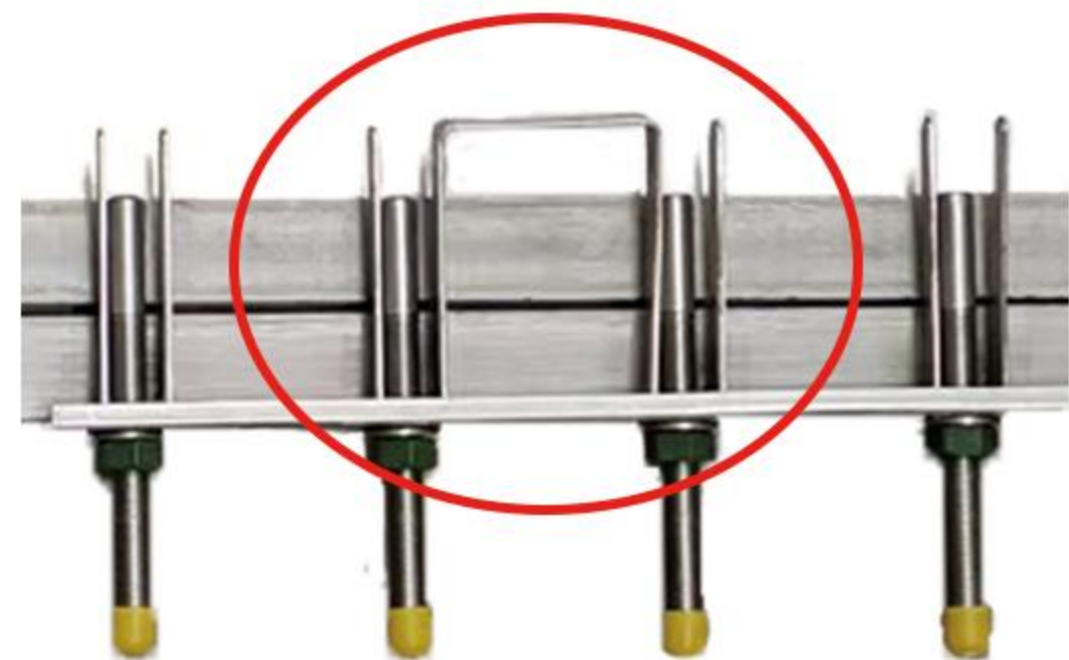

单片式板式修补器

STAINLESS STEEL REPAIR CLAMP

大规格不锈钢板式修补器：配有把手，方便安装固定

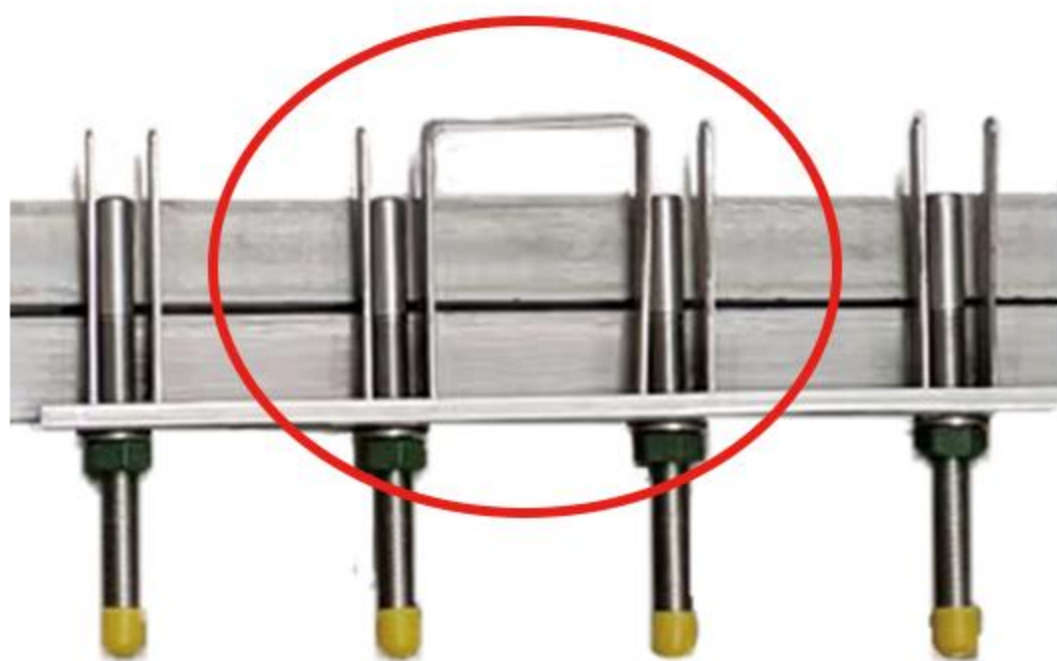

双片式板式修补器

DOUBLE BAND TYPE LEAK CLAMP

大规格不锈钢板式修补器：配有把手，方便安装固定



压力测试执行标准：EN12266

工作压力：PN10/PN16

工作温度：-40°至120°

应用领域：地表/地下工程、造船 /海洋石油平台、水、煤气/天然气供给、电力、工业生产、污水处理及维护等领域。

特点：

功能性：可对任何管道有压或无压状态下的破损泄漏进行快速修复。

经济性：管道表面无需特殊处理，即可对漏点进行修补，薄壁、厚壁管均可，安装简单，大幅降低施工费用。

Execution Standard for Stress Testing: EN12266

Work pressure: PN10/PN16

Operating temperature: - 40 to 120.

Applications: Surface/Underground Engineering, Shipbuilding/Offshore Oil Platform, Water, Gas/Natural Gas Supply,Electricity, Industrial Production, Sewage Treatment and Maintenance.

Characteristic:

Functionality: It can quickly repair the damaged leakage of any pipeline under pressure or without pressure.

Economy: the leakage can be repaired without special treatment on the surface of the pipeline. Thin wall and thick wall pipes can be used. The installation is simple and the construction cost is greatly reduced.

产品特点

- 柔性连接、坚固耐腐
- 无需焊接、没有火灾隐患
- 节省空间、不限管材
- 带压封堵、安装方便

标准

- 试验：EN 12266-1

适用管线

- 原油管线、煤气管线
- 天然气管线、给/排水管线
- 燃油管线、航空/汽车专用管线
- 空调管线、消防管线
- 通风管线、压缩空气管线

板式修补器使用说明

首先确定需要修补管道的外径尺寸、管道漏点大小，选用对应口径及长度的修补器，DN300以下小口径管道选用单卡（CR-1）修补器。DN300以上根据实际工况选用双卡（CR-2）或其它多卡修补器。

管道修补器的长度由漏点的长度决定，通常情况下修补器的长度需覆盖漏点且两侧各大于80mm。安装时在管道上做参考标记便于检查修补器是否准确覆盖，管道外侧做简单清洁即可。并使用水、肥皂水或其它有润滑作用的液体润滑管道降低摩擦系数使密封胶垫更容易安装。将螺栓拧紧直至完全修复漏点。

Briefs

- Flexible connection, strong corrosion resistance
- No welding, no fire hazard
- Save space, unlimited pipe
- Sealing under pressure and easy installation

Standards

- Test:EN 12266-1

Features

- Crude oil pipeline, gas pipeline
- Natural gas pipeline, water supply / drainage pipeline
- Fuel pipeline, aviation / automobile special pipeline
- Air conditioning pipeline and fire fighting pipeline
- Ventilation pipeline, compressed air pipeline

管径范围 (mm) CR-1	工作压力 bar PN	管径范围 (mm) CR2	工作压力 bar PN	管径范围 (mm) CR3	工作压力 bar PN	管径范围 (mm) CR4	工作压力 bar PN	长度 (mm) W
59-67	16							150-600
65-73	16							150-600
69-76	16							150-600
75-83	16							150-600
86-94	16	88-108	16					150-600
108-118	16	108-128	16					150-2000
113-121	16	113-133	16					150-2000
121-131	16	120-141	16					150-2000
126-136	16	168-188	16					150-2000
132-142	16	174-194	16					150-2000
145-155	16	219-239	16					150-2000
151-161	16	228-249	16					150-2000
159-170	16	238-258	16					150-2000
166-177	16	258-278	16					150-2000
170-180	16	273-293	16					150-2000
174-184	16	282-302	10					150-2000
179-189	16	295-315	10					150-2000
189-199	16	324-344	10					150-2000
218-228	16	335-356	10					150-2000
222-233	16	347-367	10					150-2000
229-239	16	357-376	10					150-2000
236-246	16	365-384	10					150-2000
248-258	16	383-402	10					150-2000
250-260	10	404-423	10					150-2000
252-263	10	421-440	10					150-2000
261-271	10	436-455	10					150-2000
271-281	10	453-472	10					150-2000
280-291	10	469-488	10					150-2000
288-298	10	488-507	10					150-2000
298-309	10	505-525	10					150-2000
300-310	10	526-545	8					150-2000
304-314	10	547-566	8					150-2000
321-331	10	562-581	8	630-660	8			150-2000
333-343	10	582-601	8	670-700	8			150-2000
340-351	10	630-650	8	720-750	8			150-2000
348-358	10	670-690	8	770-800	6			150-2000
356-366	10	720-740	8	820-850	6			150-2000
				870-900	6			150-2000
				920-950	6	920-960	6	150-2000
						1020-1060	6	150-2000
						1070-1110	6	150-2000
						1120-1160	6	150-2000
						1220-1260	6	150-2000