REV.	MODIFICATION	ECN No.	NAME	DATE
X1	新版发行		余先雨	2014-11-26

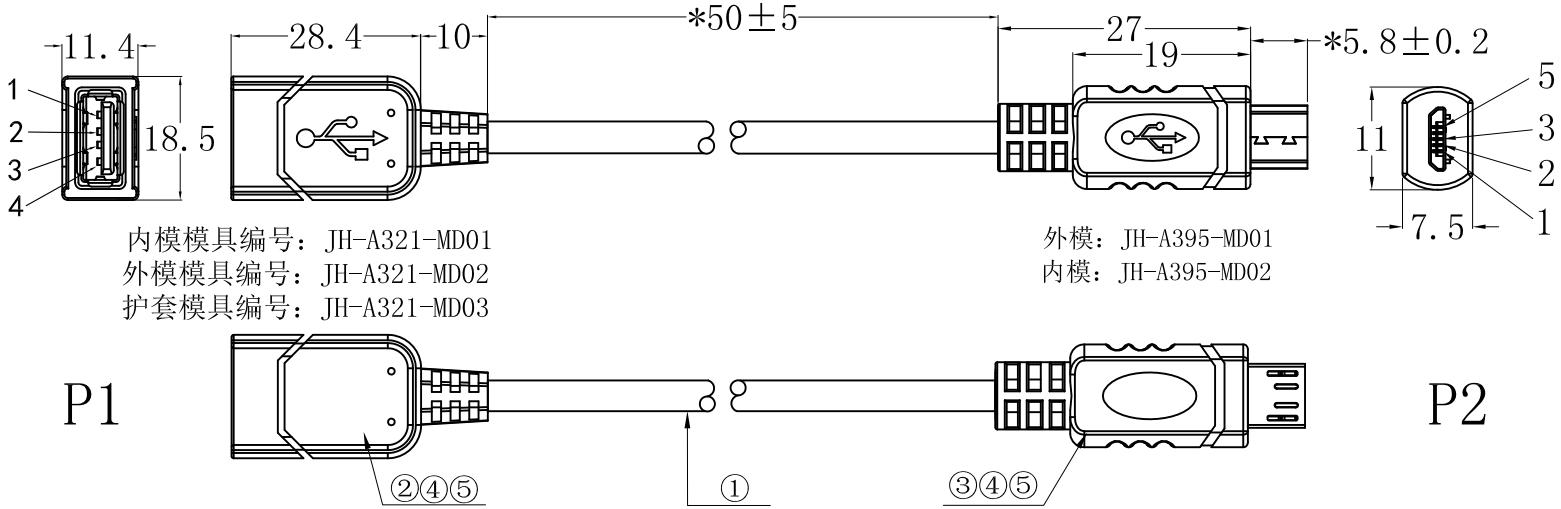

焊线接位图

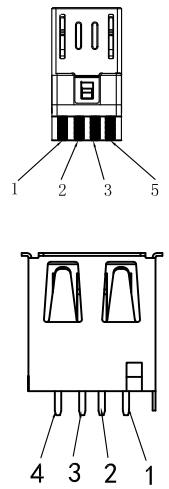

技术要求：

1. 开路、短路、错位、瞬间开/短路必须100%测试
2. 导通阻值：3Ω MAX
3. 绝缘阻抗：10MΩ MIN
4. 测试电压：DC 200V
5. 外观无刮伤、压伤、异物等不良
6. 产品符合最新ROHS标准
7. 标有“*”号的位置为重点

接线表

P1		P2
1	红	1
2	白	2
3	绿	3
4	黑	5
外壳	地线	外壳

项次	料 号	品名	规 格	数量	单位	备注
5	P31100000	内模料	PP白色抽粒		g/PCS	
4	P00205000	外模料	45P PVC料白色插头料(ZH-004)		g/PCS	
3	C060141102	Micro 5P	Micro USB 5P 公\主体 不锈钢壳镀镍 黑色胶芯（前5后4\L=13.5mm）过盐雾24H	1	PCS	
2	C010210800	USB A/F	USB-A 焊线式母头+护套 铁壳镀镍/白胶芯/ 端子镀金1U"	1	PCS	
1		线材	UL 2725 [28#(0.12TS/7)*4C 红,白,绿,黑 +E(0.1TS/11)+250D尼龙丝+AL] OD:3.5mm PVC白色60P(ZH-004) L=95±3MM	1	PCS	

东莞市江涵电子有限公司
JIANHAN DONG GUAN JIANG HAN ELECTRONICS CO.,LTD
TEL:0769-87815809 FAX:0769-82065390
ADD:广东省东莞市塘厦镇石潭埔青云岭工业区骏鹏路六号

产品名称: PRODUCT NAME	USB A/F TO MICRO 5P L=50MM			核 准 Approved by	
客户料号: Customer P/N		料 号 Part No.		审 核 Checked by	
JH-料号: JH-P/N	F030285HW	图 号 DWG. No.	JH-DW-A493	制 图 Drawn by	余先雨 2014-11-26

REV.:X1	SCALE: FIT
UNIT:mm	SHEET:1 OF 1
GENERAL TOLERANCES	
X. ±0.30	X° . ±2°
.X ±0.25	.X° . ±0.5°
.XX ±0.10	.XX° . ±0.3°
THIRD ANGLE	