

特性:

1.物理性能

- a、优良的机械性能
- b、优良的热稳定性
- c、低温柔软性能良好
- d、良好的阻燃性
- e、耐化学药品性高
- f、化学稳定性好

2.电气性能

- a、良好的电气绝缘性能
- b、良好的介电性能

3.加工性能

- a、使用热挤出加工
- b、可以对绞和多芯绞线
- c、按照 UL 标准设计

4.环保

- a、低烟无卤
- b、符合 ROHS/REACH

4.环保

- a、符合 ROHS/REACH


应用:

设备用部用线

参考标准:

UL758-2010、UL1581-2009

概述:

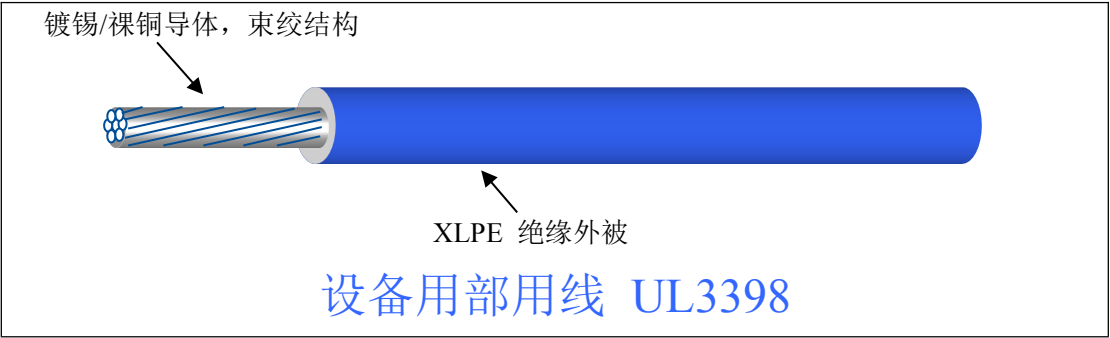

结构描述:

导体结构：先绞合后镀锡导体
绝缘材质：交联聚乙烯绝缘

内部接线，导体温度不超过 150℃的聚乙烯绝缘电线 额定温度：150℃ 额定电压：300V								
型号	规格 AWG	导体结构 (支/mm)	导体电阻 20℃ (Ω /Km)	导体直 径 (mm)	绝缘厚度 (mm)		完成外径 (mm)	
					平均值	最小值	平均值	公差
3398	24	7/0.18	94.20	0.60	0.40	0.33	1.40	±0.10
	24	7/0.18	94.20	0.60	0.60	0.52	1.80	±0.10

标志： 标准印字

SAE 色板

*颜色表				
00-黑色	01-白色	02-红色	03-黄色	04-绿色
05-蓝色	06-棕色	07-灰色	08-橙色	09- 紫色

包装

*包装				
型号	包装方式- Ft/roll			
10AWG	□ 250Ft	■ 500Ft	□ 1000Ft	□ 2000Ft
12~16AWG	□ 250Ft	□ 500Ft	■ 1000Ft	□ 2000Ft
18~30AWG	□ 250Ft	□ 500Ft	□ 1000Ft	■ 2000Ft
根据客户要求包装				