


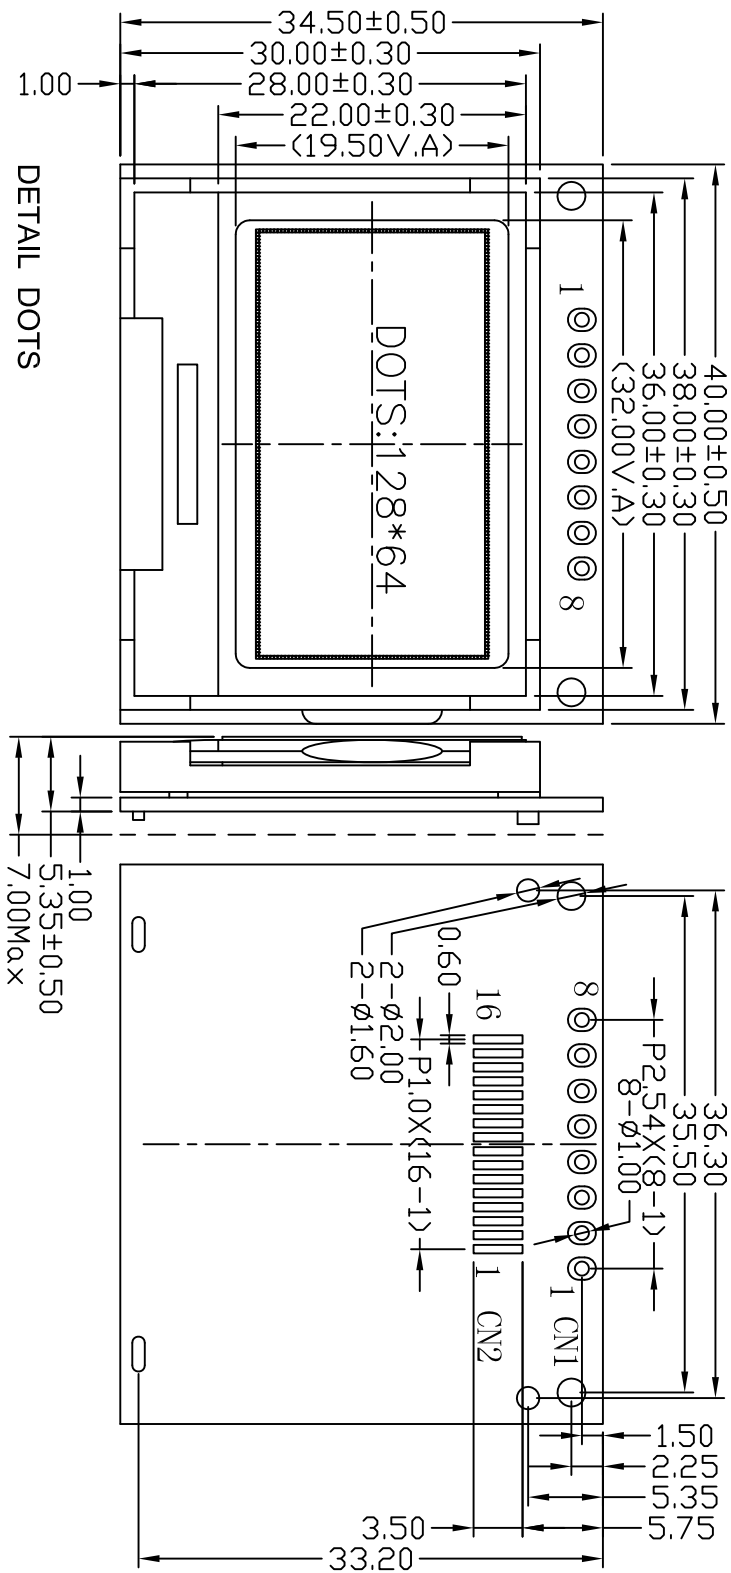

接口名	CN1	接口号	CN2
管脚号	管脚描述	管脚号	管脚描述
1	/CS1	1	/CS1
2	/RST	2	/RST
3	A0	3	A0
4	DB6(SCL)	4	WR(RW)
5	DB7(SI)	5	RD(E)
6	VDD	6	DB0
7	VSS	7	DB1
8	LED(+)	8	DB2
		9	DB3
		10	DB4
		11	DB5
		12	DB6(SCL)
		13	DB7(SI)
		14	VDD
		15	VSS
		16	LED(+)

技术要求:

- 1.显示模式: FSTN
- 2.视角: 6点钟
- 3.偏光片类型: 半透/正性(白底)
- 4.工作温度: -20°C--+70°C
- 5.储存温度: -30°C--+80°C
- 6.工作电压: +3.3V
- 7.驱动模式: 1/64D;1/9B
- 8.背光类型: LED(白光;+3.3V)
- 9.未注公差: ±0.2mm/±0.5°

深圳市佳显电子有限公司
Shenzhen Goodview Electronic Technology Co., Ltd



绘图: 陈辉
审核: 客户编号: 日期: 2017-11-08
批准: 图纸版号: V1 页数: 1/1