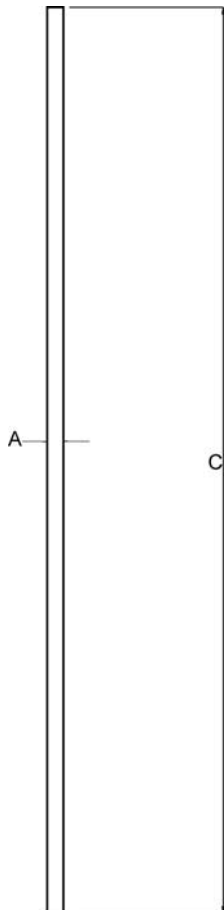




# Wealthland (Audio) Limited

Shenzhen Kawasi Electronic Co., Ltd.

深圳市嘉和神电子有限公司

Customer / 客户		Part No / 零件号	35S-M600R-36	Date / 日期	27-Oct-08
<b>Specification / 规格书</b>					
Model / 型号	M600R		Mylar speaker / 发音器		
	Driver unit / 单元				
	Freq. response / 频率				
	Impedance / 阻抗				
	Sensitivity / 灵敏度				
	Rated power / 额定输入				
Comply with / 遵守	RoHS		Max input power / 最大输入		

Feature / 特性				Wire / 耳机线	Item/项目	(mm)
Item	Desc. / 细则	Material / 材料	Color / 颜色		<b>A (Ø)</b>	2.0
1	Hanger / 吊架	ABS	White / 白色		<b>B ±0.2</b>	
2	Case / 咪壳	ABS	White / 白色		<b>C ±20</b>	2000
3	S.Relief / 缓冲	PVC	White / 白色		<b>D ±0.2</b>	
4	Parts / 装饰件				<b>E ±20</b>	
5	Stopper / 线挡				<b>F ±20</b>	
6	Cord / 线	PVC	White / 白色		<b>G ±20</b>	
7	Plug / 插头	PVC	White / 白色		<b>Hanger / 吊牌</b>	
Pin(Ø) / 插针		Pin (Ø) / 插针	3.5 (Silver)		Colour / 颜色	
					<b>Volume / 微调</b>	
Driver pin circuit / 单元电路		Mic pin circuit / 咪电路		Imp. / 阻抗		
				Mic / 电容咪		
				See above 0dB	1V/Pa,1kHz	
				Size / 尺寸	9.7x6.7	
				C. Cap / 电容		
				Directivity / 向性	Omni	
				Freq / 频率	50-20K	
				Imp / 阻抗	2.2Kohm	
				Sensi. / 灵敏度	-36dB+/-2	
				Operation / 工作	3V	