



深圳易凯达科技有限公司 永嘉达科技有限公司（香港）

名称：旋钮调光器


型号：WK-R0-12V

概述：旋钮调光器是一种可实现无级调光的控制器。它采用旋钮开关通过 PWM 控制方式，用户可根据实际需要，将灯光调至适当的亮度。

技术参数

- 工作温度：-20-60℃
- 供电电压：DC12V（或 DC24V）
- 供电电流：大于 1A
- 输出恒流：700mA
- 负载电压：9V~12V（或 20V~24V）
- 外型尺寸：按客户要求
- 包装尺寸：按客户要求
- 调光方式：PWM ， 0%——100%
- 静态功耗：<0.1W
- 输出功率：10W（或 20W）

实物图片：

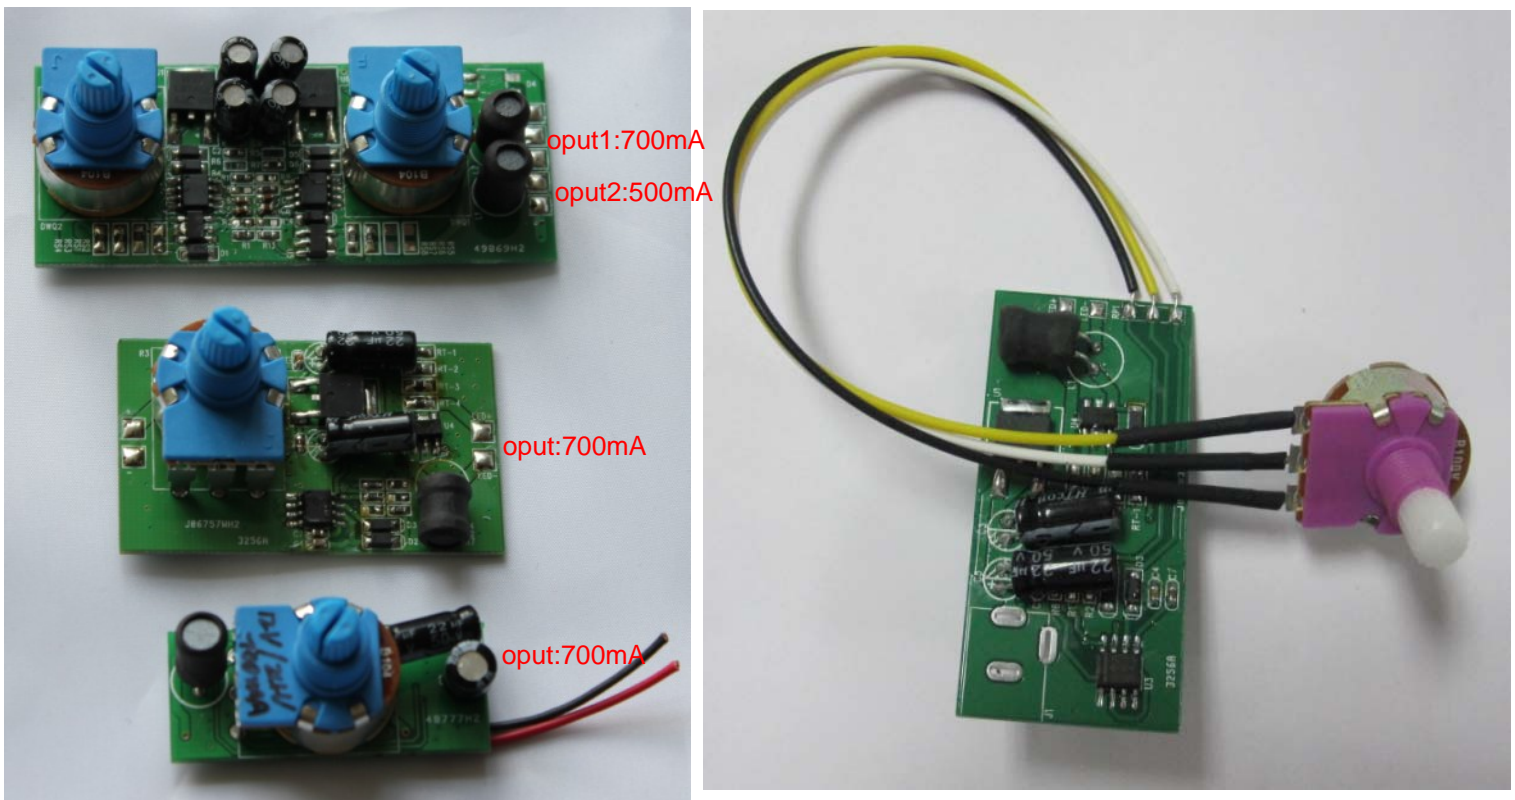

使用说明：

- 1.先连接负载线,再接电源线,上电前确保接连线之间无短路现象:
- 2.采用旋钮控制,功能如下:

无极调光：通过调节旋钮，可以使亮度从 0%——100%变化，并且固定在某一个亮度上；当旋转到最暗的时候，继续旋转，直到滴答一声时，为关闭。

WIN-KARE TECHNOLOGY CO.,LTD

Tel: 0755-25003073; 0755-25003075 Fax: 0755-25003079

Http://www.win-kare.com Mail:service@win-kare.com