



深圳易凯达科技有限公司
永嘉达科技有限公司（香港）
WIN-KARE TECHNOLOGY CO.,LTD

规格书

名称：旋钮双微调

型号：WKT-RD0-36V

概述：旋钮调光器是一种可以实现无级调光的 led 控制器，它采用旋钮开关通过 pwm 控制方式，用户可以根据实际需要，将灯光调节到合适亮度。该产品适用于落地灯、台灯等产品。

技术参数：

输入电压：DC28V

输入电流：1.28A

输出 1：21-23V 0-950mA

输出 2：15-18V 0-350mA




工作温度：-20-60 摄氏度

外形尺寸：77*38*19.3 (mm)

调光方式：PWM，10%—100%

静态功耗：<0.1W

输出功率：最大 50W

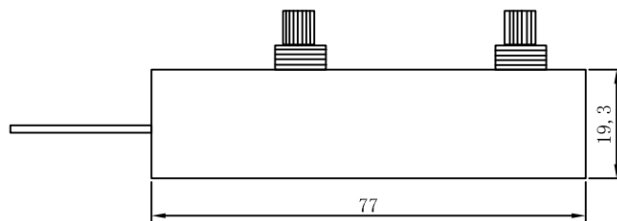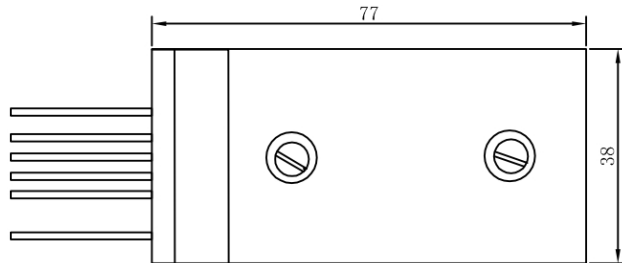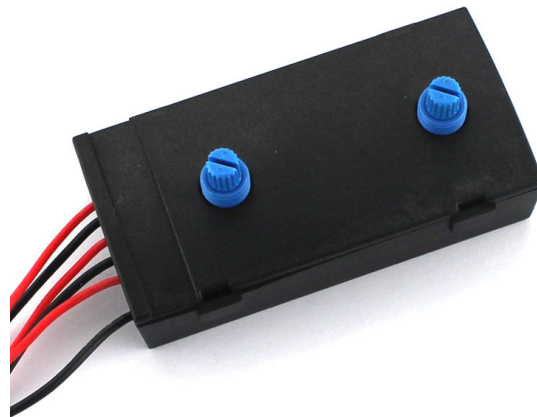

使用说明：

1. 先连接负载线，再接电源线，上电之前确保连线之间无短路现象；
2. 采用旋钮控制，功能如下：无极调光：通过旋钮开关，可以使亮度从 10%-100% 变化，并且固定在某一亮度上；当旋转到最暗时，继续旋转，直到滴答一声，为关闭。



Tel:+86-755-25003073;Fax:+86-755-25003079

Http:\\www.win-kare.com; Mail:service@win-kare.com