



深圳易凯达科技有限公司  
永嘉达科技有限公司(香港)  
**规格书**

**名称：管内旋钮双微调**


**型号： WKF-GNR0-36V**

**概述：**旋钮调光器是一种可以实现无级调光的 led 控制器，它采用旋钮开关通过 pwm 控制方式，用户可以根据实际需要，将灯光调节到合适亮度。该产品适用于落地灯、台灯等产品。

**技术参数：**

- 工作温度：-20-60 摄氏度
- 供电电压：DC9-40V
- 供电电流：大于 1A
- 输出电流：（两路）：0-1A 可调
- 输出电压：DC6-36V（相对输入约 3v 降压）
- 外形尺寸：140\*17.6\*13.6
- 包装尺寸：可定制
- 调光方式：PWM，10%—100%
- 静态功耗：<0.1W
- 输出功率：最大 50W

**实物图：**

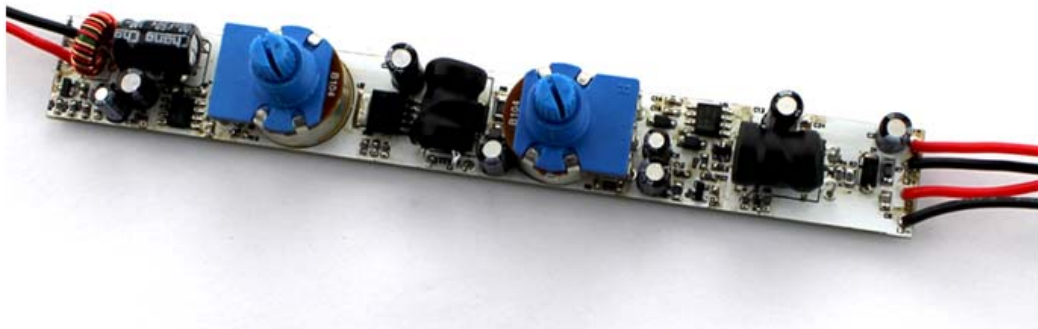

**使用说明：**

3. 先连接负载线，再接电源线，上电之前确保连线之间无短路现象；
4. 采用旋钮控制，功能如下：

无极调光：通过旋钮开关，可以使亮度从 10%-100%变化，并且固定在某一亮度上；当旋转到最暗时，继续旋转，直到滴答一声，为关闭。

**WIN-KARE TECHNOLOGY CO.,LTD**

Tel: 0755-25003073; 0755-25003075 Fax: 0755-25003079

Http://www.win-kare.com Mail:service@win-kare.com