



深圳易凯达科技有限公司 永嘉达科技有限公司(香港)

名称: 按键调光器


型号: WK-P0-1224V

概述: 按键调光器是一种可实现无级调光的控制器。它采用轻触按键控制方式, 用户可根据实际需要, 将灯光调至适当的亮度。

技术参数

- 工作温度: $-20\sim 60^{\circ}\text{C}$
- 供电电压: DC12V (或 DC24V)
- 供电电流: 大于 1A
- 输出恒流: 700mA
- 负载电压: 9V~12V (或 20V~24V)
- 外型尺寸: 按客户要求
- 包装尺寸: 按客户要求
- 调光方式: PWM , 0%~100% (无级调光)
- 静态功耗: $<0.1\text{W}$
- 输出功率: 10W (或 20W)

实物图片:

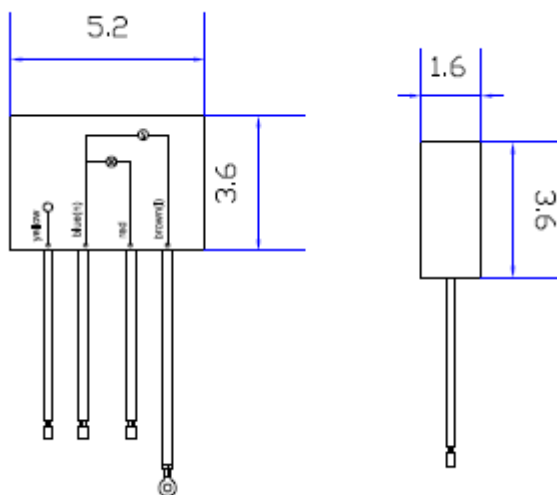

使用说明:

1. 先连接负载线, 再接电源线, 上电前确保连接线之间无短路现象;
2. 采用触摸控制, 功能如下:

无级调光: 手轻触按键使灯亮, 然后按住按键不放时, 亮度逐渐变亮, 放开手指后, 亮度固定, 当调光器的亮度达到最亮到最暗之间会闪灯, 以示灯达到最亮或最暗状态。

WIN-KARE TECHNOLOGY CO.,LTD

Tel: 0755-25003073; 0755-25003075 Fax: 0755-25003079

Http://www.win-kare.com Mail: service@win-kare.com