


深圳易凯达科技有限公司

产品规格书

版本：V1.2

制订日期：2022 年 9 月 24 日

名 称	触摸式调光器	型 号	WK-900
调光特点 ➤ 调光线性好 采用环路补偿与平均电流输出，调光线性好。 ➤ 输出精度高 使用高性能驱动芯片，输出精度高，灯光亮度稳定。			
应用场景 ◇ 落地灯，台灯。 ◇ 客厅、展览室、图书馆、饭店、酒店等场所。			
产 品 外		观	
			

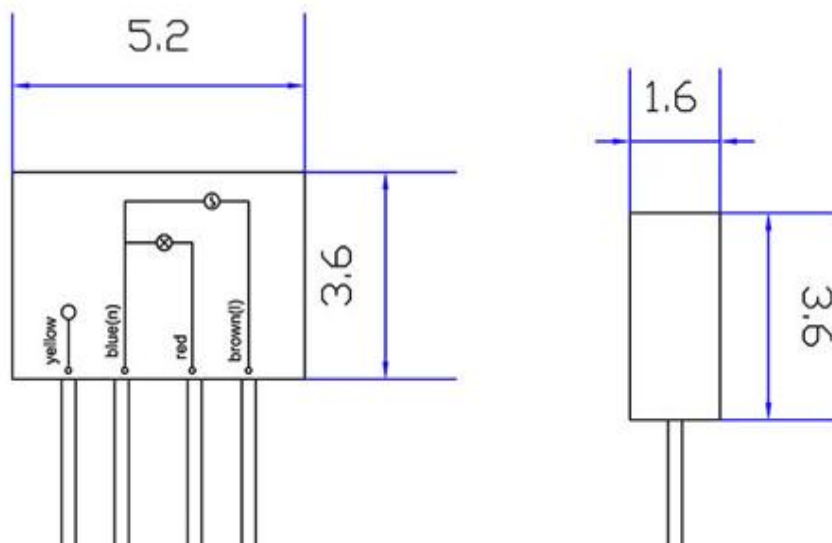

产品说明

输入	N	零线
	L	火线
输出	L_O	输出线
触摸	TOUCH	触摸线

先将光源接入输出线和零线；再将 220V 接入零线和火线，上电前检查

产品参数

输入电压	220V~240V	功 率	100W
输出电压	100~220V	输出电流	450mA
调光方式	可控硅	尺 寸	45*31*10mm

电线是否接错，输入接输入，输出接输出，确保无短路现象；上电后短触触摸点打开光源，长触开始调光，由高亮到低亮再由低亮到高亮循环，最后短触关闭光源。

深圳易凯达科技有限公司

WIN-KARE TECHNOLOGY CO.,LTD.

Tel:+86 0755 25003073

Fax:+86 0755 25003079

Mail: service@win-kare.com, marketing@win-kare.com

深圳市龙岗区南湾街道丹竹头社区园墩路 58 号丹竹头高新科技园 B 栋 308

Unit 308,Block B,Danzhutou Hi-Tech Park,No.58 Yuandun Road, Danzhutou community, Nanwan

Street,Longgang District,Shenzhen

Http:www.win-kare.com