
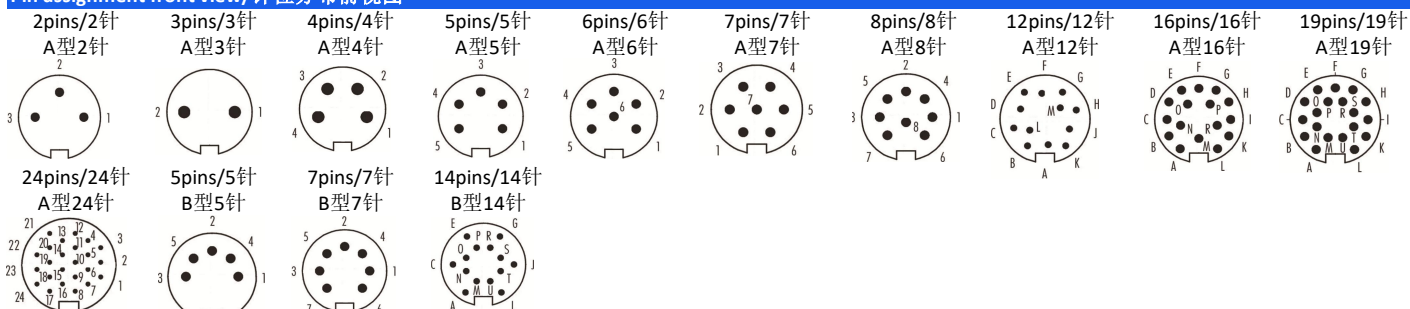


M16 A code male right angle plastic assembly connector, shielded/M16, A型公头弯头塑胶装配式连接器, 带屏蔽**Scale drawing/尺寸图****Product photo/产品图****Part number/产品料号**

Pins/针数	Code/型	Part number/产品料号
2pins/2针	A code/A型	16ZS17
3pins/3针	A code/A型	16ZS20
4pins/4针	A code/A型	16ZS22
5pins/5针	A code/A型	16ZS26
6pins/6针	A code/A型	16ZS28
7pins/7针	A code/A型	16ZS31
8pins/8针	A code/A型	16ZS03
12pins/12针	A code/A型	16ZS33
16pins/16针	A code/A型	16ZS41
19pins/19针	A code/A型	16ZS45
24pins/24针	A code/A型	16ZS49
5pins/5针	B code/B型	
7pins/7针	B code/B型	
14pins/14针	B code/B型	

Pin assignment front view/针位分布前视图**General data/常规数据**

Pin Numbers/针数	2pins	3pins	4pins	5pins	6pins	7pins	8pins	12pins	16pins	19pins	24pins
Rated voltage/额定电压	150V			250V	150V	125V	32V	60V			
Rated current(40°C)/额定电流	7.0A		6.0A			5.0A		3.0A	4.0A	3.0A	1.0A
Standards/标准	DIN EN 61076-2-106										
Termination/焊接方式	Solder/焊接										
Connector locking system	Screw/螺锁										
Degree of protection/防护等级	IP67										
Mechanical operation/插拔次数	>100 mating cycles/大于100次										
Ambient temperature (operation)/操作温度	-25°C~+85°C										
Insulation resistance/绝缘电阻	$\geq 10^{10}\Omega$										
Connector body/胶芯	TPU										
Pin/端子	Brass with gold plated/黄铜镀金										
Screw/螺丝	Brass with nickel plated/黄铜镀镍										
Customs tariff number/海关编码	8538900000										
Environmental compliance/环境符合标准	RoHs, Reach										