
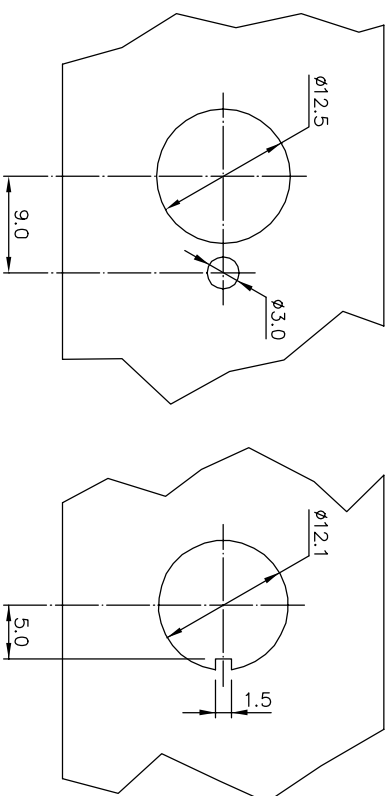
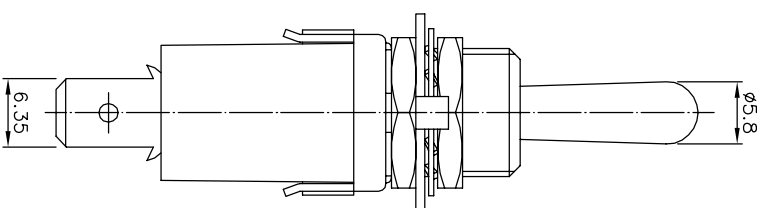


RATING : 16A 125VAC 10A 277VAC (UL,CUL) .
: 16(6)A 250V~T125 (VDE) .
CIRCUIT : ON-ON 3P(SPD^T) .
CONTACT RESISTANCE : DC 2-4V 1A 20mΩ OR LESS .
INSULATION RESISTANCE: DC 500V 100MΩ OR MORE .
WITHSTAND VOLTAGE : AC 1500V 1min OR MORE .
LIFE : ELECTRICAL OVER 10000 CYCLES .
: MECHANICAL OVER 20000 CYCLES .

ENEC/VDE NO : 40024823

CB NO : DE1-43135

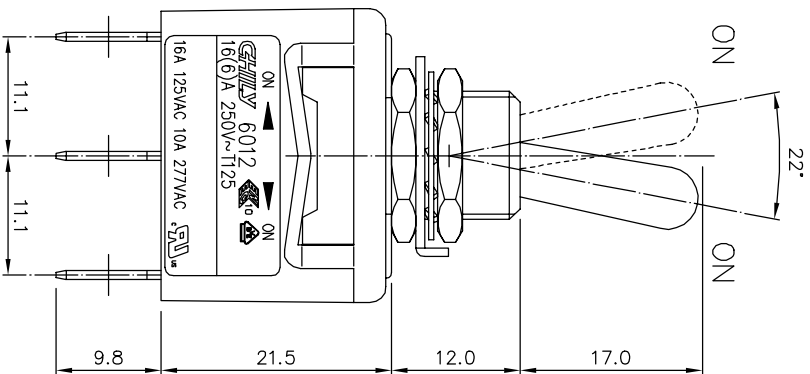

UL NO : E68037

C-UL NO : E68037

PANEL LAYOUT

NO.	PART NAME	QTY	MATERIAL	REMARK
項目	零件名稱	數量	材	備註
材料		無計入尺寸公差	單位	第三共1張
處理		長度10.5mm角度±度	m/m	第1張
接圖	年月日	品名	SNAP SWITCH	
繪圖	131018	名		
設計		圖	6012	
校對		號	-K1C1T2CU	
核准	李延杰	131018	名	