
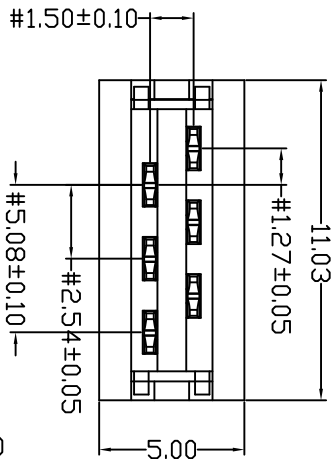
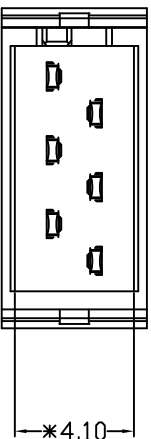
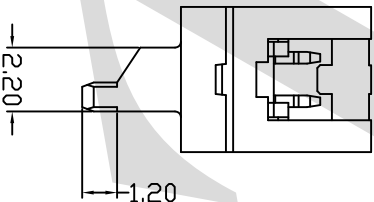


- Specifications(规格) :
- Voltage rating(额定电压): 500V AC / DC
 - Current rating(额定电流): 1A AC / DC
 - Withstanding voltage(耐压值): 1000V AC/minute
 - Temperature range(工作温度): -40°C~+105°C
 - Insulation resistance(绝缘电阻)≥1000MΩ
 - Contact resistance(接触电阻): ≤10mΩ
 - After environmental testing(环境测试后): ≤20mΩ
 - Wire Range(适用线材): AWG#28-32.
 - Important Dimensions: with "*" mark(带*标志, 表示重点尺寸)
 - Key Dimensions: with "#" mark(带#标志, 表示关键尺寸)
- Material:
- Wafer: PBT UL94V-0:Red
 - Conductor: Brass/Tin-Plated.

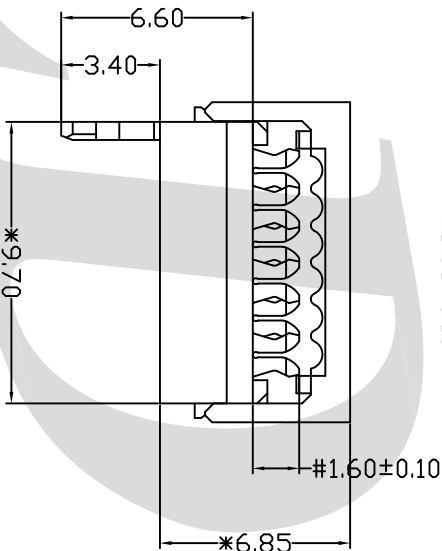

注保持力: 0.3KG以上

					一般公差 GENERAL TOLERANCE X ±0.20 .XX ±0.15 .XXX ±0.08							
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--